


emco PLAZA con inserto di gomma

tipo 542 SG




I più forti tra i resistenti alle intemperie. Per un maggiore assorbimento di sporco grossolano in edifici molto frequentati.

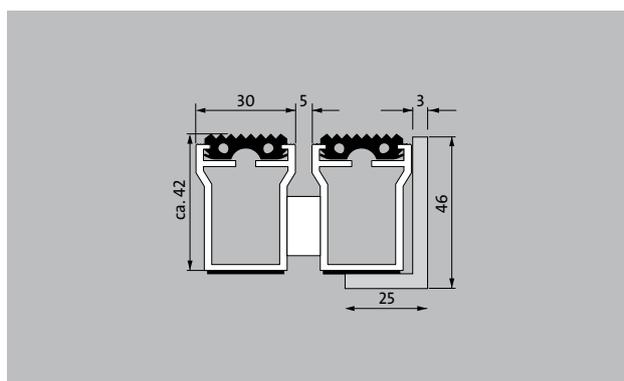

Esterno (zona 1)

descrizione

Tappeto tecnico d'ingresso arrotolabile ed estremamente resistente per transiti intensi, per posa sovrapposta e portante. Adatto al transito su ruote, anche veicolare con carrelli elevatori o di trasporto. È possibile catturare una maggiore quantità di sporco tra i profili grazie alla loro forma e altezza particolari. Produzione a misura in larghezza e profondità di pedata senza profilo di compensazione. Disponibile in qualsiasi forma geometrica.

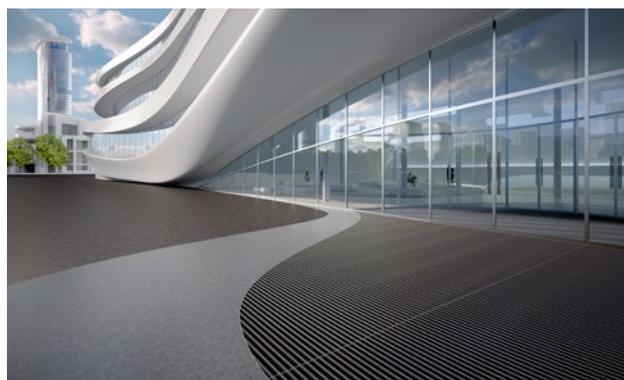

Esterno
(zona 1)



polvere stradale, capelli, sabbia, ceneri, fibre tessili, foglioline e rametti, pietrisco, sabbia grossolana, ciottolini



estremamente resistente



disponibile con reazione al fuoco secondo la norma europea Cfl-s1. (verificato da Textiles & Flooring Institute GmbH).



4 anni di garanzia



emco PLAZA con inserto di gomma

tipo 542 SG

| | |
|--|--|
| altezza appr. (mm) | 42 |
| transitabilità | carrozzina Carrello porta-sacchi sedie a rotelle carrello per la spesa carrelli di trasporto carrello elevatore Carrello elevatore elettrico autovettura Piattaforma di lavoro aerea Carrello elevatore |
| distanza profili standard ca. (mm) | 5 , distanziatore di gomma |
| sistemi di porte automatiche | Porte girevoli disponibili da 3 mm secondo DIN EN 16005 |
| collegamento | con cavo di acciaio rivestito di plastica |
| Max. larghezza / lunghezza del profilo per singola sezione (mm) | 2800 |
| Larghezza profilo (mm) | 30 |
| peso (kg/m²) | 26,27 |
| Divisione del tappeto secondo lo standard di fabbrica | con profili di lunghezza a partire da 3000 mm o con un peso massimo del tappeto da 30 kg. lunghezza dei profili a partire da 2300 mm con sovrapprezzo. Divisione del tappeto su richiesta del cliente disponibile. |
| profilo portante | di alluminio antitorsione con parete spessa e fondo fonoassorbente |
| Superficie di calpestio | inserti di gomma profilati, incassati, robusti e resistenti alle intemperie. |
| reazione al fuoco | Reazione al fuoco Bfl-s1 dell'intera struttura del tappeto secondo EN 13501 disponibile su richiesta (con sovrapprezzo). |

| |
|--|
| accessori |
| emco Guida di copertura: C42 acciaio al nichelcromo (V2A) |
| emco Vasca di raccolta: 5542AL alluminio |
| emco Vasca di raccolta: 5000 AL alluminio |
| emco Vasca di raccolta: 5000 CN acciaio al nichelcromo (V2A) |
| emco Vasca di raccolta: 5000 AL+ alluminio |
| emco Vasca di raccolta: 5000 CN+ acciaio al nichelcromo (V2A) |
| emco Vasca di raccolta: 5542CN acciaio al nichelcromo (V2A) |
| emco Vasca di raccolta: 5042 AL alluminio |
| emco Vasca di raccolta: 5042 CN acciaio al nichelcromo (V2A) |
| emco Vasca di raccolta: 5000 AL alluminio |
| emco Vasca di raccolta: 5000 CN acciaio al nichelcromo (V2A) |
| emco Vasca di raccolta: 5000 AL+ alluminio |
| emco Vasca di raccolta: 5000 CN+ acciaio al nichelcromo (V2A) |
| Telaio speciale emco con sottocostruzione: A Versione A: con telaio a incasso, profili rettangolari, supporto per griglia e regolazione dell'altezza |
| Telaio speciale emco con sottocostruzione: B Versione B: con telaio a incasso, supporto per griglia e profili rettangolari |
| Telaio speciale emco con sottocostruzione: C Versione C: con telaio a incasso e profili rettangolari |
| Sottofondo in gomma 1 mm: GU 1 |
| Sottofondo in gomma 3 mm: GU 3 |
| Sottofondo in gomma 5 mm: GU 5 |
| raccordo per tappeti tecnici: MV sono forniti per standard con i tappeti a più pezzi |

| |
|---|
| Adatto a: |
| Arena |
| Stazione ferroviaria |
| Negozi fai-da-te |
| Centro commerciale |
| Università / Istituto di istruzione superiore |
| Aeroporto |
| Industria |
| Magazzino |
| Commercio |

emco PLAZA con inserto di gomma

tipo 542 SG

assistenza e servizi

consulenza in cantiere

Dimensionamento in loco con apposito apparecchio laser.


servizio di montaggio e posa

Il prodotto può essere smaltito o riciclato in modo ecologico.

emco PLAZA con inserto di gomma

tipo 542 SG

colori

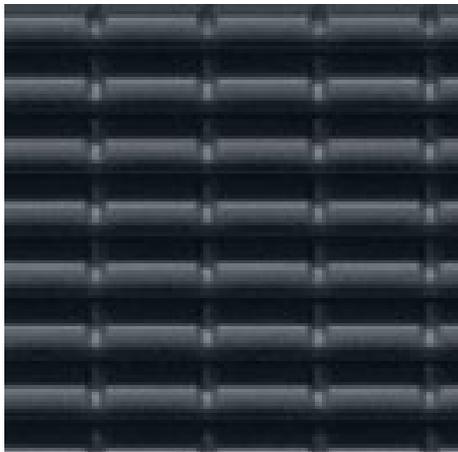

nero

Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo:
www.emco-bau.com/it/condizioni-di-garanzia/

Con riserva di modifiche tecniche

Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@
emco-italia.com www.emco-bau.com

EMCO