


type 542 SG

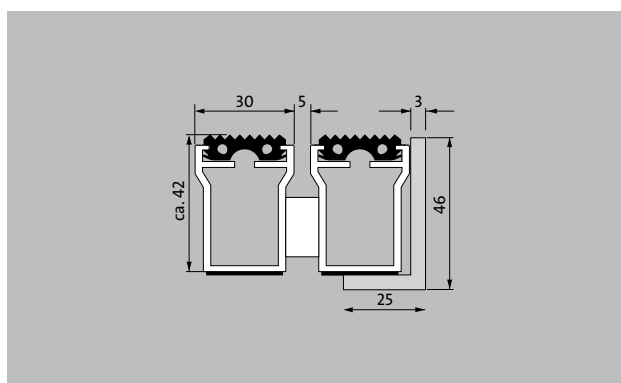

De meest sterke entreemat onder de belastbare, weerbestendige uitvoeringen. Voor een betere vuilopname in gebouwen met extreme frequentie.

1


2

3

Buiten (zone 1)

beschrijving

oprolbare, uiterst duurzame slijtvaste entreemat voor hoge belastingen. Tevens berijdbaar met heftruck- en palletwagens. Door de bijzondere profielvorm en hoogte kan er daarnaast meer vuil tussen de profielen worden opgenomen. Is zowel in de lengte als in de breedte volledig op maat te maken.

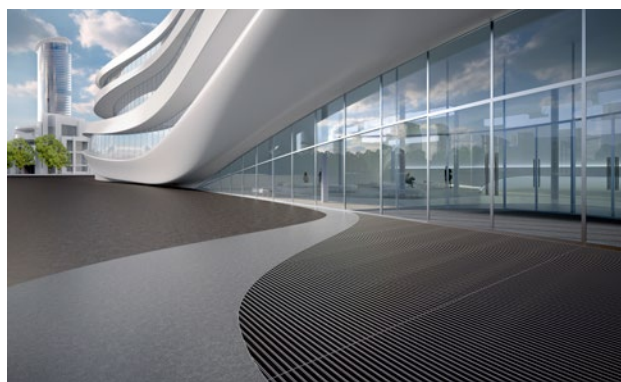

Buiten (zone 1)



straatvuil,
haren, zand,
as, textielve-
zels, kleine
bladeren en
takjes, split,
grof zand,
kleine kiezel-
steentjes




uiterst belast-
baar



Brandgedrag
volgens
Euronorm
Cfl-s1. Getest
door Textiles &
Flooring Insti-
tute GmbH.



4 jaar garantie

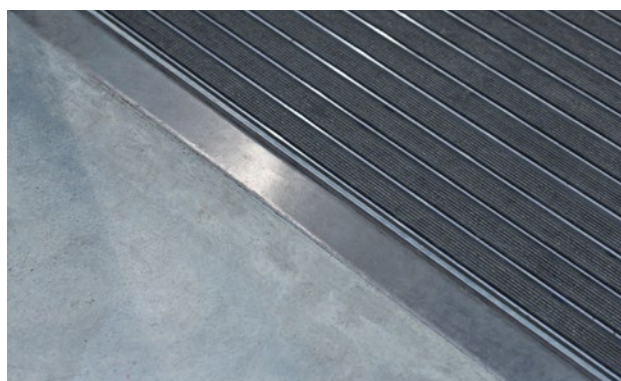

type 542 SG

ca. hoogte (mm)	42
berijdbaarheid	kinderwagen Steekwagen rolstoel winkelwagens transportkarretjes hefwagen Elektrische palletwagen PKW Hoogwerker Heftruck
standaard profielafstand ca. (mm)	5 mm afstandhouder van rubber
automatische deursystemen	Profielafstand voor draaideuren optioneel in 3 mm, conform EN 16005
verbinding	met kunststof ommantelde r.v.s.-kabel.
Max. breedte uit één deel (mm)	2800
profielbreedte (mm)	30
Max. looplengte uit één deel (mm)	1000
gewicht (kg/m²)	26,27
Mattendeling conform arbo richtlijnen.	vanaf een profiellengte van 3000 mm of een maximaal matgewicht van 30 kg. Profiellengtes vanaf 2300 mm leveren wij tegen een meerprijs. De deling van de entreematten kunnen wij binnen de maximale profiellengtes en gewicht maken zoals de klant dit wenst.
draagprofielen	van hoogwaardig hard kunststof. (temperatuurbestendig tot ca. 60 graden).
loopvlak	geïntegreerde, slijtvaste, verrottingsvaste, gekartelde rubber inlagen.
brandgedrag	Brandbestendigheid van de complete entreemat conform de EN 13501 norm met klasse Bfl-s1 leverbaar tegen meerprijs.

toebehoren

emco afdekprofiel: C42 R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5542AL aluminium
emco vuilvangbak: 5000 AL aluminium
emco vuilvangbak: 5000 CN R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5000 AL+ aluminium
emco vuilvangbak: 5000 CN+ R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5542CN R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5042 AL aluminium
emco vuilvangbak: 5042 CN R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5542AL aluminium
emco vuilvangbak: 5542CN R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5000 AL aluminium
emco vuilvangbak: 5000 CN R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5000 AL+ aluminium
emco vuilvangbak: 5000 CN+ R.V.S. (V2A)
emco inbouwraam met onderconstructie: A Uitvoering A: met inbouwraam, kokerprofielen, roosterondersteuning en hoogteverstelling
emco inbouwraam met onderconstructie: B Uitvoering B: met inbouwraam, roosterondersteuning en kokerprofielen
emco inbouwraam met onderconstructie: C Uitvoering C: met inbouwraam en kokerprofielen
Rubber onderlaag 3 mm: GU 3
Rubber onderlaag 5 mm: GU 5
Rubber onderlaag 1 mm: GU 1
matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan.

geschikt voor:

Arena
Treinstation
Bouwmarkt
Winkelcentrum
Universiteit
Luchthaven
Industrie
Magazijn
Beurs

emco PLAZA met gekartelde rubber inlage

type 542 SG

service en dienstverlening

bouwhandleiding


Maatvoering ter plekke met behulp van laser-
maatvoeringsapparaat

montage- en installatieservice

Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of
worden gerecycleerd.

type 542 SG

Kleuren

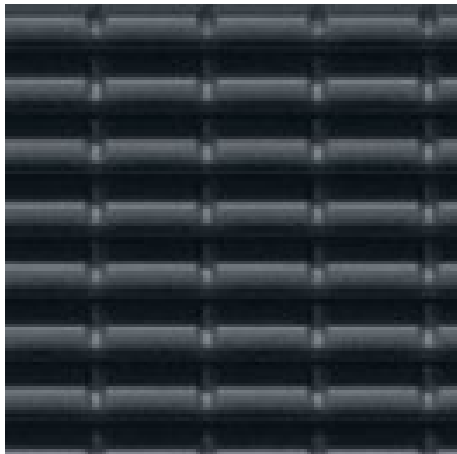

zwart

Informatie omtrent garanties vindt u op:
www.emco-bau.com/nl/garantieverklaring/

Technische wijzigingen voorbehouden

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel ·
Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg:
Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de

