


Typ 542 SG

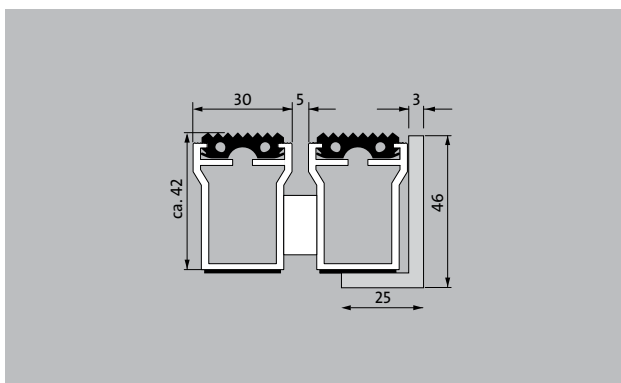

Najmocniejsza mata wśród tych najbardziej odpornych na warunki pogodowe. Do zbierania większej ilości grubszego brudu w budynkach bardzo intensywnie uczęszczanych.

1

2

3

Na zewnątrz (strefa 1)

Opis

Zwijana, bardzo wytrzymała mata wejściowa o wysokiej obciążalności do układania przylegającego i samonośnego. Wytrzymała na rolki i koła wózków paletowych i wózków transportowych. Dzięki specjalnemu kształtowi i wysokości profilu można zbierać więcej brudu między profilami. Dopasowana szerokość i głębokość chodzenia bez profilu wyrównującego. Dostępna we wszystkich kształtach geometrycznych.



Na zewnątrz
(strefa 1)



Pył uliczny,
włosy, piasek,
popiół, włók-
na tekstylne,
małe liście i
gałęzie, grys
smołowany,
gruby piasek,
drobne krze-
myki itp.





Niezwykłe
wytrzymałe



Zabezpieczo-
na przeciwpo-
żarowo zgod-
nie z normą
europejską
Cfl-s1. (Atest
instytutu
Textiles & Flo-
oring Institute
GmbH).



4 lata gwa-
rancji

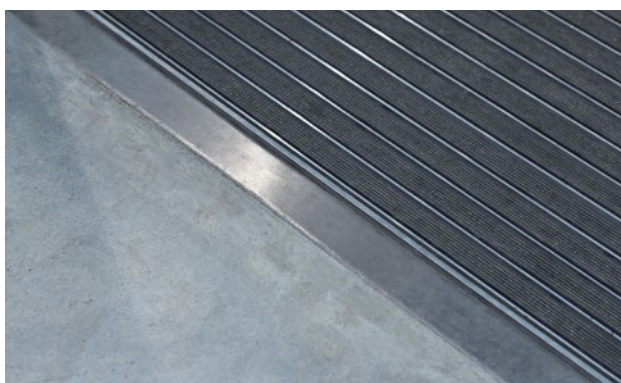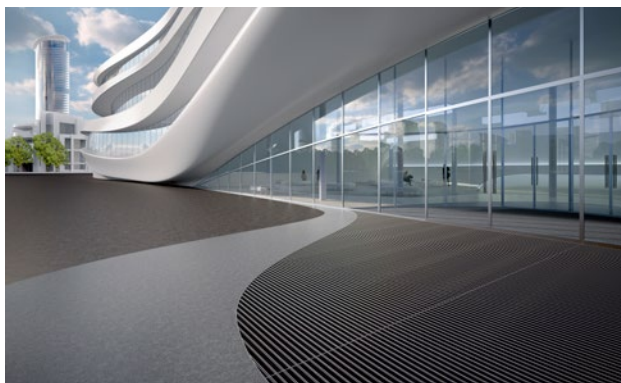

Typ 542 SG

Wysokość ok. (mm)	42
Wytrzymałość na rolki i koła samochodów	Wózek dziecięcy Wózek ręczny Wózki inwalidzkie Wózki na zakupy Taczki Wózki niskiego podnoszenia Elektryczny wózek widłowy Samochody osobowe Podnośnik koszowy Wózek widłowy
Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)	5 mm, rozpórka gumowa
Automatyczne systemy drzwiowe	Rozstaw profili w drzwiach obrotowych 3 mm zgodnie z normą DIN EN 16005
Połączenie	linką stalową z otoczką z tworzywa sztucznego
max. szerokość/długość profilu (mm)	2800
Szerokość profilu (mm)	30
Masa (kg/m²)	26,27
Podział maty zgodnie ze standardem fabrycznym	od długości profilu 3000 mm lub maksymalnej wagi maty 30 kg. Długości profili od 2300 mm za dopłatą. Podział maty na życzenie klienta.
Profil nośny	Na grubościennym, odpornym na skręcanie aluminium z podkładem izolującym odgłosy chodzenia
Powierzchnia do chodzenia	Wpuszczane, wytrzymałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych profilowane wkładki gumowe.
Zabezpieczenie przeciwpożarowe	Klasa odporności na ogień Bfl-s1 zgodnie z EN 13501 kompletnej maty wejściowej dostępna na zamówienie (za dodatkową opłatą).

Aksesoria
Szyna maskująca emco: C42 Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5542AL Aluminium
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 AL Aluminium
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 AL+ Aluminium
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 CN+ Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5542CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5042 AL Aluminium
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5042 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 AL Aluminium
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 AL+ Aluminium
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 CN+ Stal chromowo-niklowa (V2A)
Rama specjalna emco z konstrukcją nośną: A Wersja A: z ramą montażową, profilami prostokątnymi, podparciem krtek i regulacją wysokości
Rama specjalna emco z konstrukcją nośną: B Wersja B: z ramą montażową, podparciem krtek i profilami prostokątnymi
Rama specjalna emco z konstrukcją nośną: C Wersja C: z ramą montażową i profilami prostokątnymi
Spodnia powłoka gumowa 1 mm GU 1
Spodnia powłoka gumowa 3 mm GU 3
Spodnia powłoka gumowa 5 mm GU 5
Łączniki mat: MV załączane standardowo do mat wieloczęściowych

Odpowiedni do:
Arena
Dworzec kolejowy
Market budowlany
Centrum zakupowe
Wyższa Szkoła Zawodowa/Uniwersytet
Lotnisko
Przemysł
Magazyn
Targi

Typ 542 SG

Serwis i usługi

Doradztwo budowlane

Pomiar na miejscu laserowym przyrządem pomiarowym

Usługi montażowe i adaptacyjne

Produkt może być utylizowany w sposób przyjazny dla środowiska lub poddany recyklingowi.

Typ 542 SG

Kolory



Czarny

Warunki gwarancji znajdziesz pod:
www.emco-bau.com/pl/warunki-gwarancji-wycieraczki-wejsciowe-emco/

Zastrzegamy sobie możliwość zmian danych technicznych

emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax
(+48) 22 818 82 36 · info@pl.emco.de · www.emco-bau.com