


Modelo 542 SG

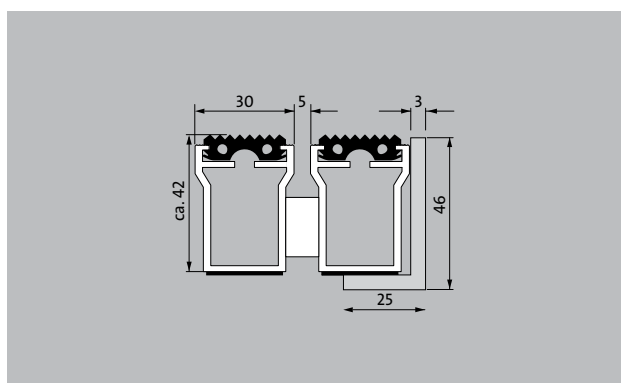

Los modelos más fuertes de entre los más robustos y resistentes a la intemperie. Para absorber mucha suciedad gruesa en edificios con tránsito extremo.

1

2

3

Exterior (zona 1)

Descripción

Alfombra de entrada enrollable, extremadamente resistente, para altas cargas e instalación en superficie o sin apoyo. Apta para el tránsito rodado y para transitar con carretillas elevadoras y carretillas de transporte. Gracias a la especial forma y altura del perfil puede retener aún más suciedad entre los perfiles. Fabricación en anchura y profundidad según la medida exacta sin perfil de compensación. Se pueden suministrar todas las formas geométricas.



Exterior
(zona 1)



Polvo,
cabellos,
arena, ceniza,
fibras textiles,
pequeñas
hojas y ramas,
gravilla, arena
gruesa, pie-
dras pequeñas





Extraordinaria
resistencia



Se puede
suministrar
con reacción
al fuego de
acuerdo con
EN Cfl-s1.
(Comprobado
por Textiles &
Flooring Insti-
tute GmbH).



4 años de
garantía

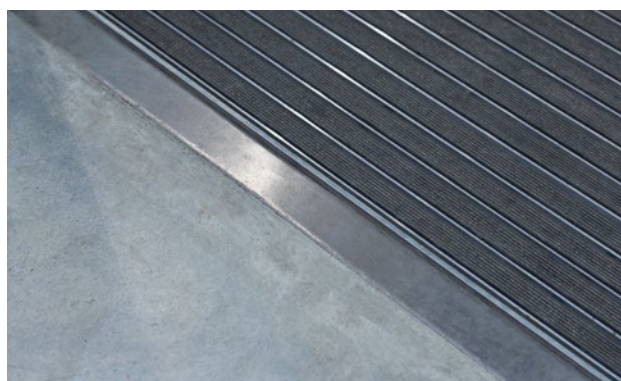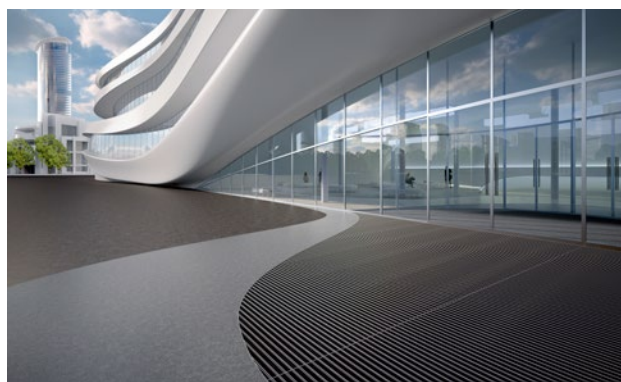

Modelo 542 SG

Altura aprox. (mm)	42
Apta para el tránsito rodado	Carrito de bebé carretilla Sillas de ruedas Carros de la compra Carretillas de transporte Carretillas elevadoras Carretilla elevadora eléctrica Turismo plataforma aires Carretilla elevadora de horquilla
Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.	5 , distanciador de goma
Sistemas automáticos de puertas	Puertas giratorias disponibles con separación entre perfiles de 3 mm según DIN EN 16005
Unión	Cable de acero con revestimiento de plástico
Max. anchura/longitud del perfil en una única pieza (mm)	2800
Anchura del perfil (mm)	30
Peso (kg/m²)	26,27
División de las alfombras según normas de fábrica	a partir de una longitud de perfil de 3000 mm o un peso máximo de la alfombra de 30 kg. Longitudes de perfil a partir de 2300 mm, con suplemento de precio. A petición del cliente, está disponible la división de la alfombra.
Perfil portador	Aluminio de pared gruesa a prueba de torsión con aislamiento acústico en la base.
Superficie de tránsito	Inserciones de goma perfiladas, resistentes al desgaste y a la intemperie.
Reacción al fuego	Comportamiento de incendio de la instalación completa de alfombras según EN 13 501 en Bfl-s1 disponible bajo petición (con cargo adicional).

Accesorios
emco Perfil de recubrimiento: C42 Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5542AL Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5000 AL Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5000 CN Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5000 AL+ Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5000 CN+ Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5542CN Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5042 AL Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5042 CN Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5000 AL Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5000 CN Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5000 AL+ Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5000 CN+ Acero al cromo-níquel (V2A)
Marco especial emco con subestructura: A Modelo A: con marco de montaje, perfiles de sección rectangular, rejilla de soporte y ajustable en altura
Marco especial emco con subestructura: B Modelo B: con marco de montaje, rejilla de soporte y ajustable en altura
Marco especial emco con subestructura: C Modelo C: con marco de montaje, perfiles de sección rectangular
Soporte de goma 1 mm: GU 1
Soporte de goma 3 mm: GU 3
Soporte de goma 5 mm: GU 5
Conectores de alfombra: MV se adjunta de forma estándar a las alfombras de varias piezas

Apto para:
Arena
Estación de tren
Tienda DIY
Centros Comerciales
Universidad / Insitituto de Educación Superior
Aeropuerto
Industria
Almacén
Feria

Modelo 542 SG

Atención y servicio

Asesoramiento in situ

Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.

Servicio de ajuste e instalación

El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa con el medio ambiente.

Modelo 542 SG

Colores



negro

Las condiciones de la garantía se pueden consultar en:
www.emco-bau.com/es/condiciones-de-garantia/

Sujeto a modificaciones técnicas

emco Spain · Ctra de Cornellà, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info.es@emco.de · www.emco-bau.com