
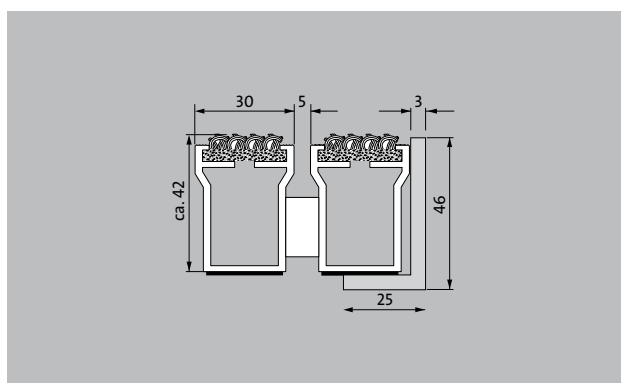


Typ 542 SR

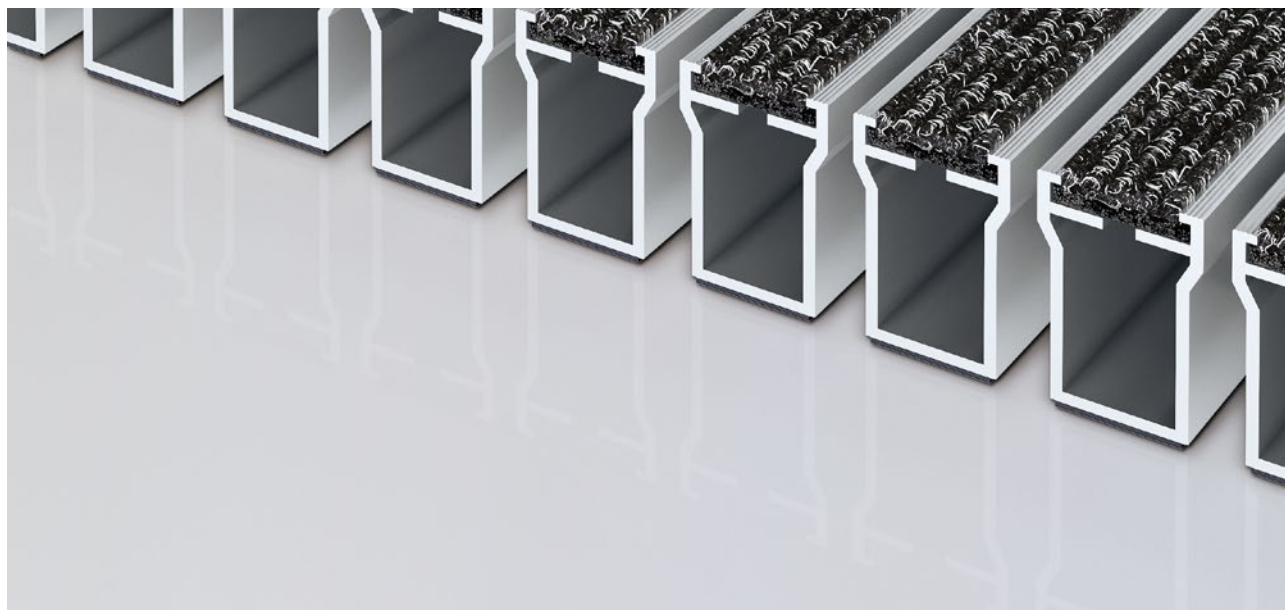

Nejodolnější proti zátěži. Pro vysoce hrubé nečistoty, pro extrémně navštěvované budovy.

1 **2** **3** do interiéru i
zastřešeného
exteriéru (zóna 1+2)

popis

vstupní rohož, kterou lze srolovat pro přepravu a při potřebné manipulaci, určená pro vysokou zátěž (paletové a přepravní vozíky), díky unikátnímu tvaru profilu a stavební výšce absorbuje zvýšené množství nečistot, velmi odolná vůči opotřebení, s jednoduchou pokládkou, Výroba na míru dle přání zákazníka. K dodání všechny geometrické tvary.



do interiéru i
zastřešeného
exteriéru
(zóna 1+2)



silniční prach,
vlasy, písek,
popel, textilní
vlákna, malé
listy, větvičky
apod.



certifikát
kvality od FH
Bielefeld



S velmi dob-
rou odolností



třídy hořlavos-
ti dle normy
EU Cfl-s1 (dřve
B1) k dispozici
(schváleno
Textilním a
podlahářským
institutem)



4-letá záruka



Typ 542 SR

přibl.výška (mm)	42
rolovatelnost o odolnost při pojezdech	dětské kočárky dvoukolák invalidní vozíky nákupní vozíky přepravní vozíky nákladní automobily vysokozdvížné vozíky na elektrický pohon osobní automobily Zvedací plošina vysokozdvížný vozík
standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)	5 mm gumové distanční kroužky
automatické dveřní systémy	Rohože v karuselech k dostání i ve 3mm dle DIN EN16005
spojení	ocelovým lankem potaženým bužírkou
max. šířka/délka profilu jednodílná (mm)	2800
šířka profilu (mm)	30
hmotnost (kg/m2)	21,9
Dělení rohoží dle dílenské normy	od délky profilu 3000 mm nebo celkové maximální váhy váhy rohože 30 kg. Profily delší než 2300 mm k dodání za přírážku. Dělení rohoží dle požadavku zákazníka.
nosný profil	ze silnostěnného, pevného hliníku s páskou na spodku tlumící zvuk
pochozí plocha	zapuštěné, vlhkost odpuzující, povětrnostním vlivům odolné textilní proužky (značková vlákna) pro ještě důkladnější odstranění špíny
reakce na oheň	Protipožární vlastnosti kompletní rohožové sestavy k dodání dle normy EN 13501 v Cfl-s1 (za přírážku).
stálobarevnost a odolnost vůči světlu dle ISO 105 B02	Dobře 6
barevná stálost při oděru dle ISO 105 X12	Dobře 4
stálost barev při působení vody dle ISO 105 E01	dobře 5

příslušenství

krycí lišta EMCO: C42 Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5542AL Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 CN Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 CN+ Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5542CN Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5042 CN Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 CN Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 CN+ Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 AL Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 AL+ Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 CN+ Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5042 AL Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 AL Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 CN Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 AL+ Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 CN+ Chromniklová ocel
Gumová podložka 1 mm: GU 1
Gumová podložka 3 mm: GU 3
Gumová podložka 5 mm: GU 5
podpůrná konstrukce emco: A Proveden podpůrné konstrukce A: speciální rámy emco s roštovými vzpěrami a nastavitelnou výškou
podpůrná konstrukce emco: B V rámci stavebního provedení B: emco speciální rám se zkrácenou mřížkou a z čtyřhranných profilů
podpůrná konstrukce emco: C V rámci stavebního provedení C: emco speciální rám s pravoúhlými trubkovými profily
spojka rohoží z více dílů: MV Dodávají se standardně u vícedílných rohoží

vhodné pro:

Arena
Nádraží
Baumarkt
Nákupní centrum
Vysoká odborná škola/univerzita
letišť
Průmysl
Tábor
Veletrh

Typ 542 SR

servis a služby

poradenství v místě stavby

zaměření laserovým přístrojem přímo na místě

Dopasování a pokládka

Produkt lze ekologicky zlikvidovat a recyklovat.

Typ 542 SR

Barvy



světle šedá NR.220



Antracit č.200



červená č.305



hnědá č.485



písková č. 430

Záruční podmínky naleznete na:

www.emco-bau.com/cs/zarucni-podminky-pro-vstupni-rohoze-emco/

technické změny vyhrazeny

Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com