
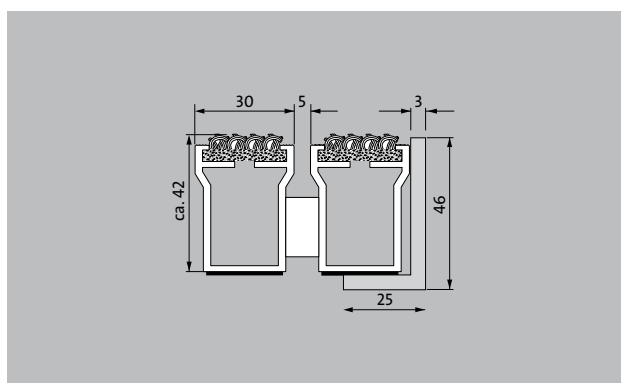


type 542 SR

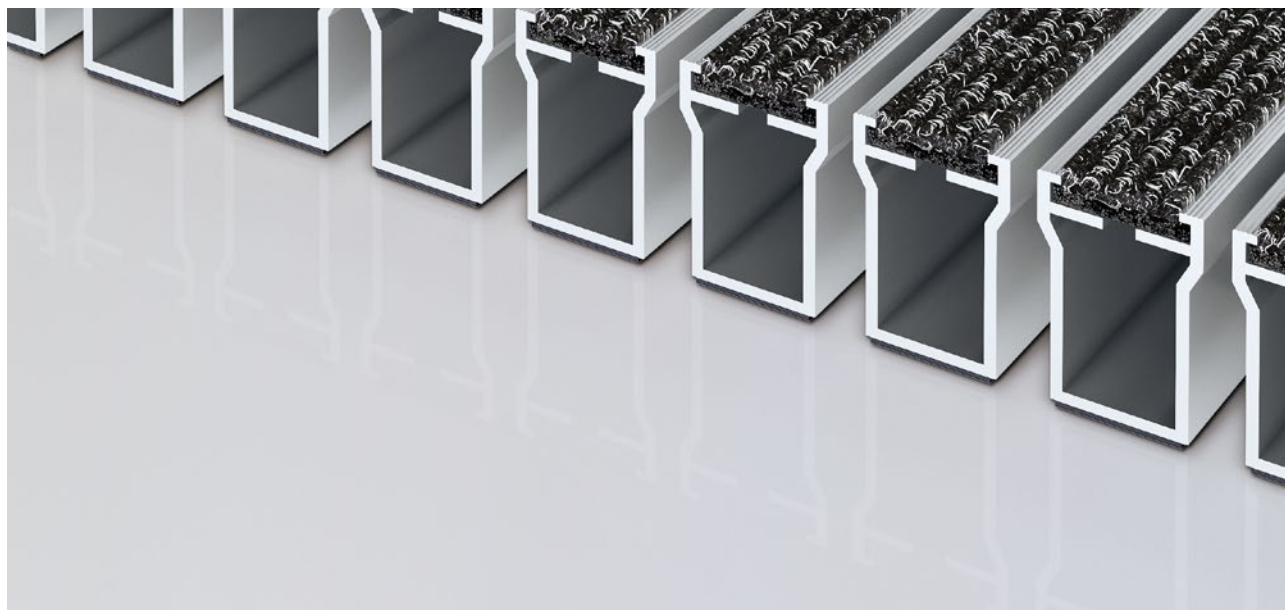

De meest sterke entreemat onder de belastbare uitvoeringen. Voor een betere vuilopname in gebouwen met extreme frequentie.

1 **2** **3** Binnen en buiten (overdekt, zone 1+2)

beschrijving

oprolbare, uiterst duurzame slijtvaste entreemat voor hoge belastingen. Tevens berijdbaar met heftruck- en palletwagen. Door de bijzondere profielvorm en hoogte kan er daarnaast meer vuil tussen de profielen worden opgenomen. Is zowel in de lengte als in de breedte volledig op maat te maken.



Binnen en buiten (overdekt, zone 1+2)



straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes enz.



kwaliteitsborging van de FH Bielefeld



uiterst belastbaar



Brandgedrag volgens Euronorm Cfl-s1. Getest door Textiles & Flooring Institute GmbH.



4 jaar garantie



type 542 SR

ca. hoogte (mm)	42
berijdbaarheid	Kinderwagen
	Steekwagen
	Rolstoel
	Winkelwagens
	Transportkarretjes
	Hefwagen
	Elektrische palletwagen
	PKW
	Hoogwerker
	Heftruck
standaard profielafstand ca. (mm)	5 mm afstandhouder van rubber
automatische deursystemen	Tourniquets in 3 mm conform DIN EN 16005
verbinding	met kunststof ommantelde r.v.s.-kabel.
Max. breedte uit één deel (mm)	2800
profielbreedte (mm)	30
gewicht (kg/m ²)	21,9
Mattendeling conform arbo richtlijnen.	vanaf een profiellengte van 3000 mm of een maximaal matgewicht van 30 kg. Profiellengtes vanaf 2300 mm leveren wij tegen een meerprijs. De deling van de entreematten kunnen wij binnen de maximale profiellengtes en gewicht maken zoals de klant dit wenst.
draagprofielen	van hoogwaardig hard kunststof. (temperatuurbestendig tot ca. 60 graden).
loopvlak	geïntegreerde, slijtvaste, verrottingsvaste grove tapijstroken.
brandgedrag	De ruwharige tapijstroomkinlage in de kleur lichtgrijs en antraciet is (tegen meerprijs) leverbaar in de brandklasse Cfl-s1, conform EN 13501.
Kleurecht tegen licht conform ISO 105 B02	goed 6
Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12	goed 4
Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01	goed 5

toebehoren
emco afdekprofiel: C42 R.V.S.
emco vuilvangbak: 5542AL aluminium
emco vuilvangbak: 5000 CN R.V.S.
emco vuilvangbak: 5000 CN+ R.V.S.
emco vuilvangbak: 5542CN R.V.S.
emco vuilvangbak: 5042 CN R.V.S.
emco vuilvangbak: 5000 CN R.V.S.
emco vuilvangbak: 5000 CN+ R.V.S.
emco vuilvangbak: 5000 AL aluminium
emco vuilvangbak: 5000 AL+ aluminium
emco vuilvangbak: 5000 CN+ R.V.S.
emco vuilvangbak: 5042 AL aluminium
emco vuilvangbak: 5000 AL aluminium
emco vuilvangbak: 5000 CN R.V.S.
emco vuilvangbak: 5000 AL+ aluminium
emco vuilvangbak: 5000 CN+ R.V.S.
Rubber onderlaag 1 mm: GU 1
Rubber onderlaag 3 mm: GU 3
Rubber onderlaag 5 mm: GU 5
emco inbouwraam met onderconstructie: A Uitvoering A: met inbouwraam, kokerprofielen, roosterondersteuning en hoogteverstelling
emco inbouwraam met onderconstructie: B Uitvoering B: met inbouwraam, roosterondersteuning en kokerprofielen
emco inbouwraam met onderconstructie: C Uitvoering C: met inbouwraam en kokerprofielen
matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan.

geschikt voor:
Arena
Treinstation
Bouwmarkt
Winkelcentrum
Universiteit
Luchthaven
Industrie
Magazijn
Beurs

type 542 SR

service en dienstverlening

bouwhandleiding

Maatvoering ter plekke met behulp van laser-
maatvoeringsapparaat

montage- en installatieservice

Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of
worden gerecycleerd.

type 542 SR

Kleuren



nr. 220, lichtgrijs



antraciet nr. 200



rood nr. 305



bruin nr. 485



zand nr. 430

Informatie omtrent garanties vindt u op:
www.emco-bau.com/nl/garantieverklaring/

Technische wijzigingen voorbehouden

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel ·
Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de

