



Typ 542 SR

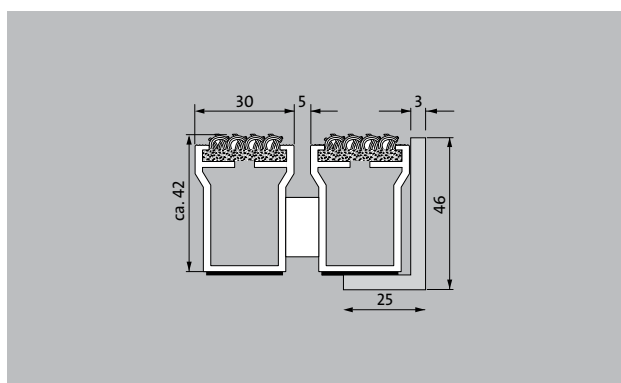

Najmocniejsza mata wśród tych najbardziej wytrzymałych. Do zbierania większej ilości grubszego i drobnego brudu w budynkach bardzo intensywnie uczęszczanych.

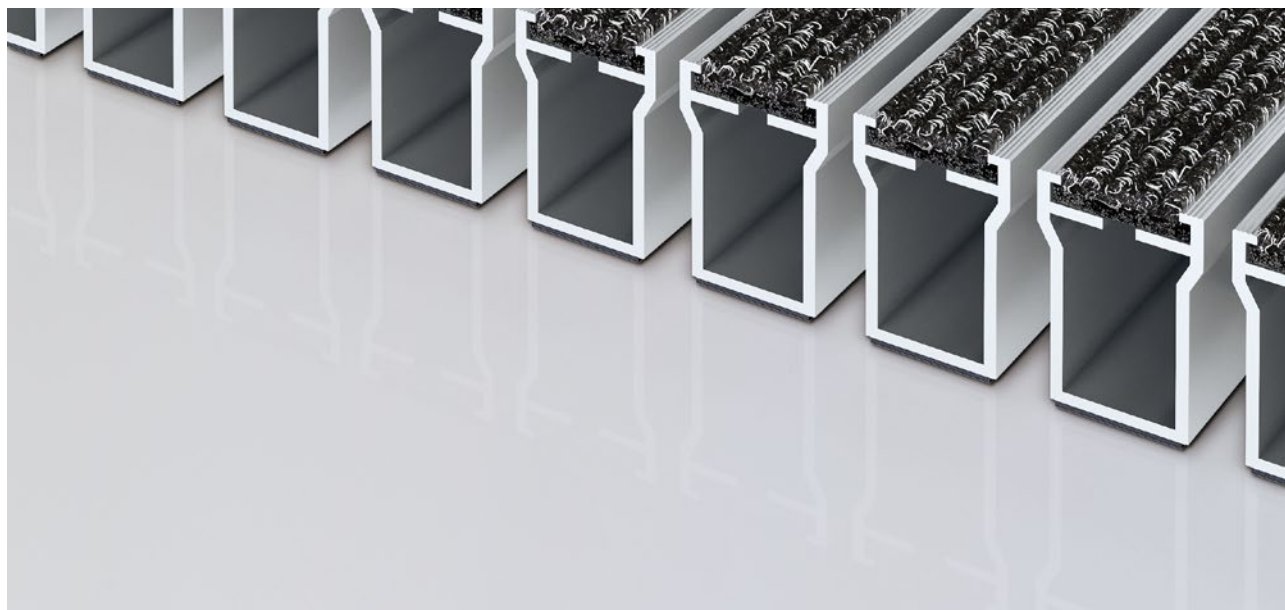

Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)

Opis

Zwijana, bardzo wytrzymała mata wejściowa o wysokiej obciążalności do układania przylegającego i samonośnego. Wytrzymała na rolki i koła wózków paletowych i wózków transportowych. Dzięki specjalnemu kształtowi i wysokości profilu można zbierać więcej brudu między profilami. Dopasowana szerokość i głębokość chodzenia bez profilu wyrównującego. Dostępna we wszystkich kształtach geometrycznych.



Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)



Pył uliczny, włosy, piasek, popiół, włókna tekstylne, małe liście i gałęzie itp.



Zapewnienie jakości FH Bielefeld



Niezwykłe wytrzymałe



Zabezpieczona przeciwpożarowo zgodnie z normą europejską Cfl-s1. (Atest instytutu Textiles & Flooring Institute GmbH).



4 lata gwarancji

Typ 542 SR

Wysokość ok. (mm)	42
Wytrzymałość na rolki i koła samochodów	Wózek dziecięcy Wózek ręczny Wózki inwalidzkie Wózki na zakupy Taczki Wózki niskiego podnoszenia Elektryczny wózek widłowy Samochody osobowe Podnośnik koszowy Wózek widłowy
Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)	5 mm, rozpórka gumowa
Drzwi obrotowe	Do drzwi obrotowych nasze wycieraczki dostępne z prześwitem profili 3 mm zgodnie z normą DIN EN 16005.
Połączenie	linką stalową z otoczką z tworzywa sztucznego
max. szerokość/długość profilu (mm)	2800
Szerokość profilu (mm)	30
Masa (kg/m²)	21,9
Podział maty zgodnie ze standardem fabrycznym	od długości profilu 3000 mm lub maksymalnej wagi maty 30 kg. Długości profili od 2300 mm za dopłatą. Podział maty na życzenie klienta.
Profil nośny	Na grubościennym, odpornym na skręcanie aluminium z podkładem izolującym odgłosy chodzenia
Powierzchnia do chodzenia	Wpuszczane, wytrzymałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych pasma rypsu z grubego włókna (znanego producenta), zapewniające jeszcze lepsze ścieranie brudu.
Zabezpieczenie przeciwpożarowe	Wkładki rypsove jasnoszare i antracytowe o odporności na ogień Cfl-s1 zgodnie z EN 13501 w dostępne na zamówienie (za dodatkową opłatą).
Odporność kolorów na światło ISO 105 BO2	dobry 6
Odporność kolorów na ścieranie ISO 105 X12	dobry 4
Odporność kolorów na wodę ISO 105 E01	dobry 5

Aksesoria
Szyna maskująca emco: C42 Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5542AL Aluminium
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 CN+ Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5542CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5042 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 CN+ Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 AL Aluminium
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 AL+ Aluminium
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 CN+ Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5042 AL Aluminium
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 AL Aluminium
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 AL+ Aluminium
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 CN+ Stal chromowo-niklowa (V2A)
Spodnia powłoka gumowa 1 mm GU 1
Spodnia powłoka gumowa 3 mm GU 3
Spodnia powłoka gumowa 5 mm GU 5
Rama specjalna emco z konstrukcją nośną: A Wersja A: z ramą montażową, profilami prostokątnymi, podparciem kratek i regulacją wysokości
Rama specjalna emco z konstrukcją nośną: B Wersja B: z ramą montażową, podparciem kratek i profilami prostokątnymi
Rama specjalna emco z konstrukcją nośną: C Wersja C: z ramą montażową i profilami prostokątnymi
Łączniki mat: MV załączane standardowo do mat wieloczęściowych

Typ 542 SR

Odpowiedni do:
Arena
Dworzec kolejowy
Market budowlany
Centrum zakupowe
Wyższa Szkoła Zawodowa/Uniwersytet
Lotnisko
Przemysł

Magazyn
Targi

Serwis i usługi
Doradztwo budowlane
Pomiar na miejscu laserowym przyrządem pomiarowym
Usługi montażowe i adaptacyjne
Produkt może być utylizowany w sposób przyjazny dla środowiska lub poddany recyklingowi.

Typ 542 SR

Kolory



Jasnoszary nr 220



Antracytowy nr 200



Czerwony nr 305



Brązowy nr 485



Piaskowy nr 430

Warunki gwarancji znajdziesz pod:

www.emco-bau.com/pl/warunki-gwarancji-wycieraczki-wejsciowe-emco/

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych/odchylek kolorystycznych wynikających z przyczyn produkcyjnych

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems)

Telefon: 0591/9140-500 · Faks: 0591/9140-852

e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com