
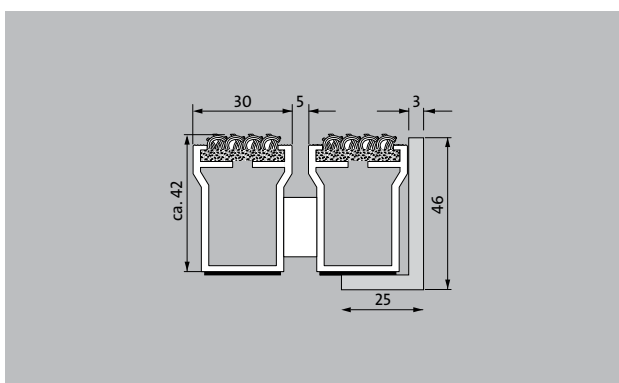


tip 542 SR

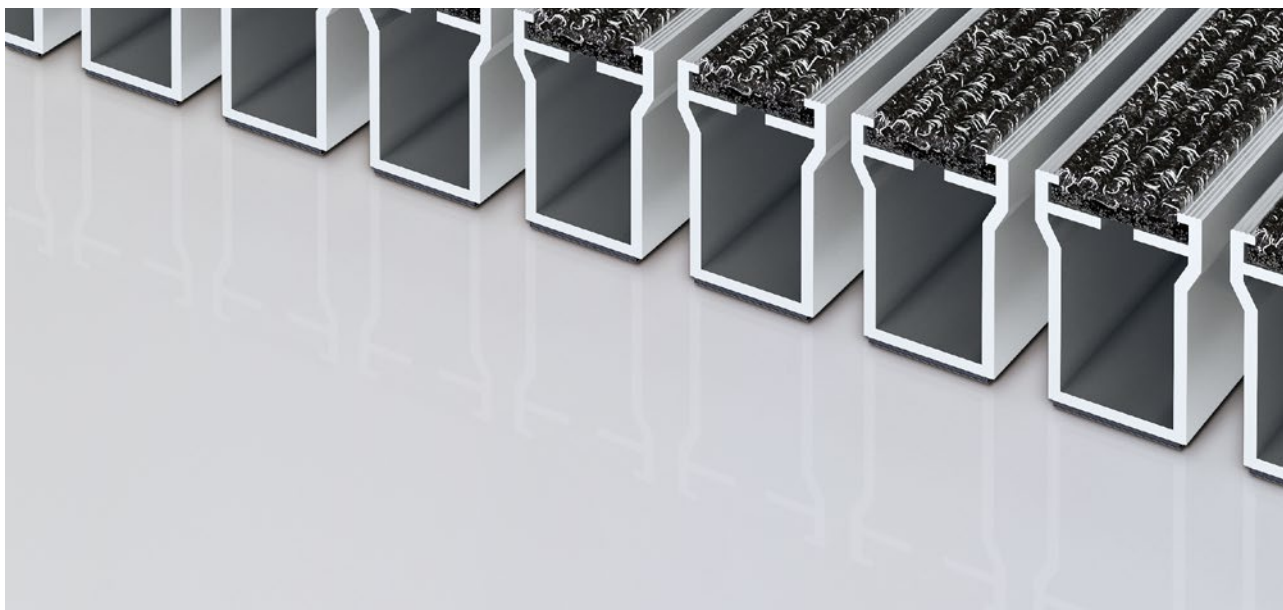

Najmočnejši med visoko obremenilnimi predpražniki. Za povečano grobo in fino čiščenje v objektih z ekstremno frekvenco prehoda.

1

2

3

Notranja in zunanja
območja (pokrita,
coni 1+2)

opis

izredno odporen na obremenitve, za polaganje na končan tlak in na konzolno podporo. Povozen tudi z viličarji in transportnimi vozički. S posebno obliko profila in višino se lahko v medprostore nabira več umazanije. Natančno vpasovanje v širino in dolžino brez izravnalnega profila. Dobavljiv v vseh geometričnih oblikah.



Notranja
in zunanja
območja
(pokrita, coni
1+2)



cestni prah,
lasje, pesek,
pepel, tek-
stilna vlakna,
manjši listi in
vejice, itd.



zagotovitev
kvalitete s
strani FH
Bielefeld



ekstremna
obremenitev



Gorljivost po
Euronorm Cfl-
s1 dobavljivo.
(preizkušeno s
strani Textiles
& Flooring Ins-
titute GmbH)



4 leta garan-
cije



tip 542 SR

ca. Višina (mm)	42
povožnost	otroški voziček Voziček za vreče invalidski voziček nakupovalni voziček transportni vozički dvižni vozički elektrovililčarji osebni avto Dvižna delovna ploščad Viličar
standarden razmik med profili ca. (mm)	5 ,distančniki iz gume
avtomatski sistemi vrat	Vrtljiva vrata so dobavljiva v 3 mm v skladu s standardom DIN EN 16005
povezava	s plastiko ovito jekleno vrvico
maks. širina/dolžina profilov, enodelna (mm):	2800
širina profila (mm)	30
teža (kg/m²)	21,9
Razdelitev predpražnika po tovarniških standardih	od dolžine profila 3.000 mm ali maksimalne mase predpražnika 30 kg naprej. Dolžine profilov od 2.300 mm naprej za doplačilo. Razdelitev predpražnika je na voljo na željo stranke.
nosilni profil	stena iz močnega aluminija s protihrupno izolacijo na spodnji stani
nastopna ploskev	vgradni, odporni, vremensko vzdržen grobo vlaknati rips (Markenfaser) za še boljše strganje umazanije.
gorljivost	Na željo dobavljiv vložek Rips s protipožarnimi lastnostmi, v svetlo sivi in antracitni barvi, v skladu s standardom EN 13501 razreda Cfl-s1(za doplačilo).
Barvna obstojnost proti svetlobi ISO 105 B02	dobro 6
Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO 105 X12	dobro 4
Barvna obstojnost proti vodi ISO 105 E01	dobro 5

oprema
emco pokrovnna šina: C42 inox (V2A)
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5542AL aluminij
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 CN inox (V2A)
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 CN+ inox (V2A)
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5542CN inox (V2A)
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5042 CN inox (V2A)
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 CN inox (V2A)
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 CN+ inox (V2A)
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 AL aluminij
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 AL+ aluminij
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 CN+ inox (V2A)
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5042 AL aluminij
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 AL aluminij
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 CN inox (V2A)
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 AL+ aluminij
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 CN+ inox (V2A)
Gumijasta podloga 1 mm: GU 1
Gumijasta podloga 3 mm: GU 3
Gumijasta podloga 5 mm: GU 5
emco posebni okvirji s podkonstrukcijo: A Izvedba A: z vgradnim okvirjem, profili iz kvadratnih cevi, podpornik rešetke in nastavitev višine
emco posebni okvirji s podkonstrukcijo: B Izvedba B: z vgradnim okvirjem, podpornikom rešetke in profili iz kvadratnih cevi
emco posebni okvirji s podkonstrukcijo: C Izvedba C: z vgradnim okvirjem in profili iz kvadratnih cevi.
povezovalni elementi predpražnika: MV pri večdelnih predpražnikih standardno priloženi pošiljki

Primerno za:
Arena
Železniška postaja
Trgovina z gradbenim materialom
Nakupovalni center
Visoka strokovna šola/Univerza
Letališče
Industrija
Skladišče
Sejem

tip 542 SR

servis in usluge.
svetovanje za gradbišča
izmera z laserkim aparatom na licu mesta

polagalski in vpasovalni servis
Izdelek se lahko odstrani primerno okolju ali reciklira.

tip 542 SR

barve



svetlo siva št.220



antracit št. 200



rdeča št. 305



rjava št.485



peščena št. 430

Garancijski pogoji so na voljo na spletni povezavi:
www.emco-bau.com/sl/garancijski-pogoji-vhodnih-predpraznikov-emco/

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb

MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija
· Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com