
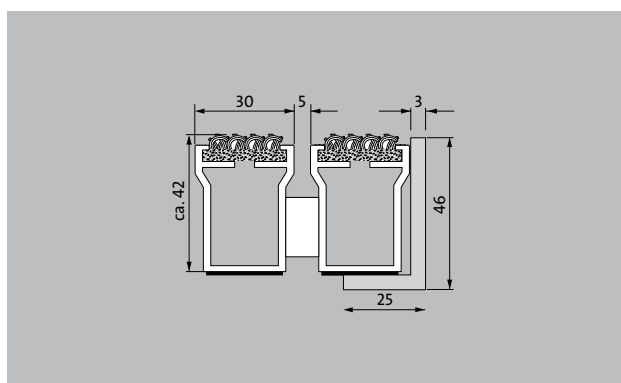


Modelo 542 SR

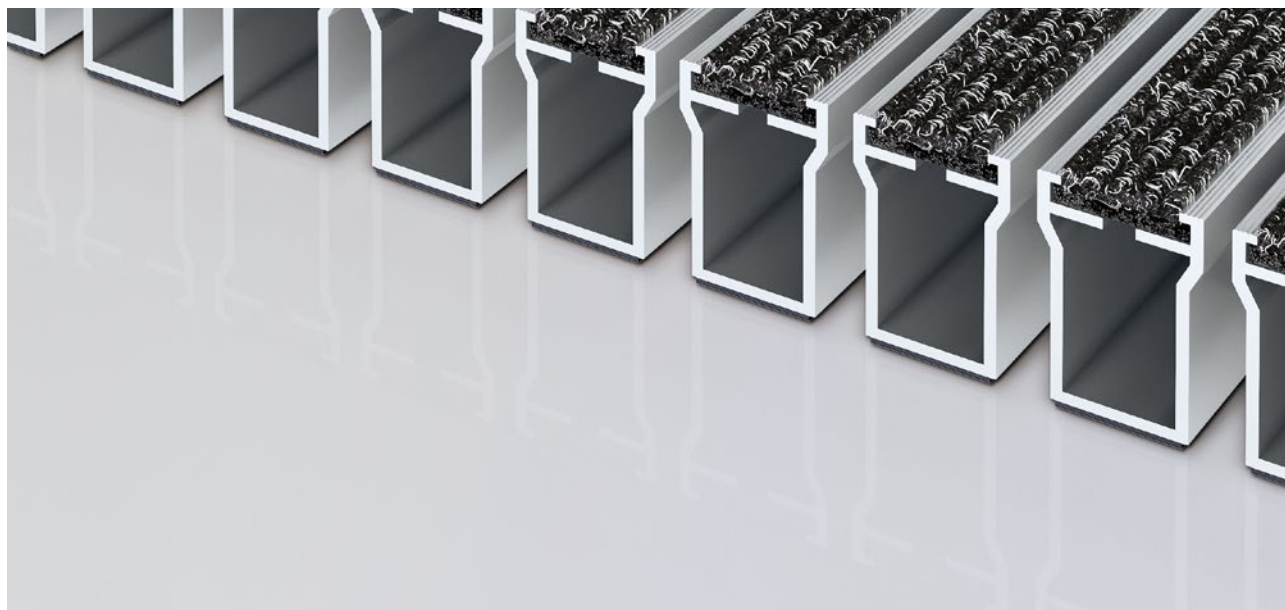

Los modelos más fuertes de entre los más robustos. Para absorber mucha suciedad gruesa y fina en edificios con tránsito extremo.

1

2

3

Interior y exterior (con techado, Zona 1 + 2)

Descripción

Alfombra de entrada enrollable, extremadamente resistente, para altas cargas e instalación en superficie o sin apoyo. Apta para el tránsito rodado y para transitar con carretillas elevadoras y carretillas de transporte. Gracias a la especial forma y altura del perfil puede retener aún más suciedad entre los perfiles. Fabricación en anchura y profundidad según la medida exacta sin perfil de compensación. Se pueden suministrar todas las formas geométricas.



Interior y exterior (con techado, Zona 1 + 2)



Polvo, cabe-llos, arena, ceniza, fibras textiles, pequeñas hojas y ramas, etc.



Asegura-miento de la calidad de la Escuela Técnica Superior de Bielefeld



Extraordinaria resistencia



Se puede suministrar con reacción al fuego de acuerdo con EN Cfl-s1. (Comprobado por Textiles & Flooring Institute GmbH).



4 años de garantía

Modelo 542 SR

Altura aprox. (mm)	42
Apta para el tránsito rodado	Carrito de bebé
	carretilla
	Sillas de ruedas
	Carros de la compra
	Carretillas de transporte
	Carretillas elevadoras
	Carretilla elevadora eléctrica
	Turismo
	plataforma aires
	Carretilla elevadora de horquilla
Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.	5 , distanciador de goma
Sistemas automáticos de puertas	Puertas giratorias disponibles con separación entre perfiles de 3 mm según DIN EN 16005
Unión	Cable de acero con revestimiento de plástico
Max. anchura/longitud del perfil en una única pieza (mm)	2800
Anchura del perfil (mm)	30
Peso (kg/m ²)	21,9
División de las alfombras según normas de fábrica	a partir de una longitud de perfil de 3000 mm o un peso máximo de la alfombra de 30 kg. Longitudes de perfil a partir de 2300 mm, con suplemento de precio. A petición del cliente, está disponible la división de la alfombra.
Perfil portador	Aluminio de pared gruesa a prueba de torsión con aislamiento acústico en la base.
Superficie de tránsito	Tiras de fibra textil insertadas, resistentes al desgaste y a la intemperie.
Reacción al fuego	Comportamiento de incendio de la instalación para colores gris claro y antracita según EN 13 501 en Cfl-s1 disponible bajo petición (con cargo adicional).
Resistencia al color frente a la luz ISO 105 B02	buena 6
	buena 4
Resistencia al gua ISO 105 E01	buena 5

Accesorios
emco Perfil de recubrimiento: C42 Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5542AL Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5000 CN Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5000 CN+ Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5542CN Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5042 CN Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5000 CN Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5000 CN+ Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5000 AL Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5000 AL+ Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5000 CN+ Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5042 AL Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5000 AL Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5000 CN Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5000 AL+ Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5000 CN+ Acero al cromo-níquel (V2A)
Soporte de goma 1 mm: GU 1
Soporte de goma 3 mm: GU 3
Soporte de goma 5 mm: GU 5
Marco especial emco con subestructura: A Modelo A: con marco de montaje, perfiles de sección rectangular, rejilla de soporte y ajustable en altura
Marco especial emco con subestructura: B Modelo B: con marco de montaje, rejilla de soporte y ajustable en altura
Marco especial emco con subestructura: C Modelo C: con marco de montaje, perfiles de sección rectangular
Conectores de alfombra: MV se adjunta de forma estándar a las alfombras de varias piezas

Apto para:
Arena
Estación de tren
Tienda DIY
Centros Comerciales
Universidad / Insitituto de Educación Superior
Aeropuerto
Industria
Almacén
Feria

Modelo 542 SR

Atención y servicio

Asesoramiento in situ

Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.

Servicio de ajuste e instalación

El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa con el medio ambiente.

Modelo 542 SR

Colores



Gris claro nº 220



Antracita nº 200



Rojo nº 305



Marrón nº 485



Arena nº 430

Las condiciones de la garantía se pueden consultar en:
www.emco-bau.com/es/condiciones-de-garantia/

Sujeto a modificaciones técnicas

emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info.es@emco.de · www.emco-bau.com