


### Typ 5512CN

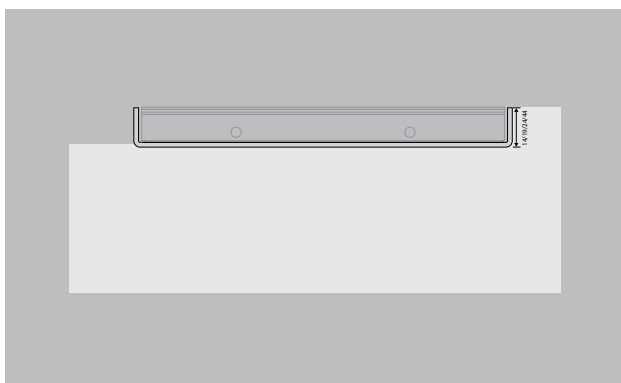

Um dem erhöhten Schmutzanfall in stark frequentierten Eingangsbereichen souverän zu begegnen, sind emco Schmutzfangwannen eine Notwendigkeit. In Verbindung mit der passenden emco Eingangsmatte bilden sie ein geschlossenes System, um den Schmutzeintrag zu reduzieren und die nachgelagerten Bodenbeläge zu schützen.

#### Beschreibung

Passend zu den Eingangsmatten emco DIPLOMAT und emco MARSCHALL entwickelte Schmutzfangwannen zur erhöhten Schmutzaufnahme.



Außen (Zone 1)



Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, Rollsplit, grober Sand, kleine Kieselsteine



feuchter Straßenstaub, feuchte Sandablagerungen, Staub etc.

# Typ 5512CN

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b> | 16,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Passend zu</b>                 | DIPLOMAT 12<br>MARSCHALL 12<br>Auch für die Varianten Large erhältlich                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Materialstärke ca. (mm)</b>    | 2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Aufbau</b>                     | Eine Schmutzfangwannenanlage kann aus einer einteiligen Wanne oder mehreren Wannen bestehen, die, in Breite und Tiefe variabel, in Modulbauweise nebeneinander gelegt werden. Nach optischen und funktionalen Gesichtspunkten wird die Eingangsmatte in der gleichen Größe mit Rahmeneinfassung gefertigt. |

|                                         |                                                                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Material</b>                         | Edelstahl (V2A), wasserdicht verschweißt, innen zur problemlosen Reinigung völlig glatt ausgebildet. |
| <b>Zusatzdaten</b>                      | Die Auflage für die Eingangsmatte ist in der Wanne integriert.                                       |
| <b>Größere Abmessungen</b>              | Mehrere Wannenteile werden vor Ort zu einem System nebeneinander gelegt.                             |
| <b>Ablaufvorrichtung</b>                | Bei diesem Wannentyp ist keine Ablaufvorrichtung vorhanden                                           |
| <b>Wannengesamthöhe</b>                 | 14mm                                                                                                 |
| <b>max. Wannenbreite einteilig (mm)</b> | 1300                                                                                                 |
| <b>max. Wannentiefe einteilig (mm)</b>  | 1300                                                                                                 |

Technische Änderungen vorbehalten