


Typ 5512CN

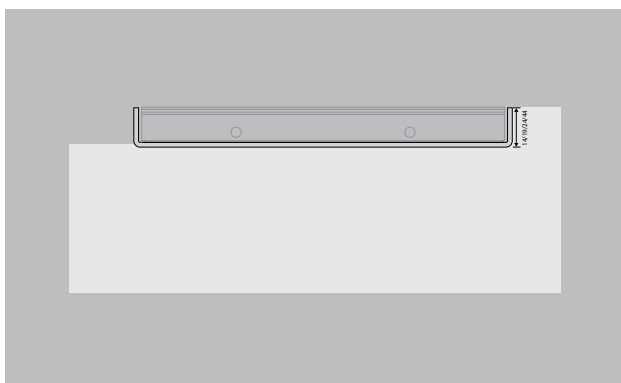

Aby skutecznie przeciwdziałać zwiększonemu gromadzeniu się brudu w intensywnie uczęszczanych strefach wejściowych, konieczne są wanny emco do zbierania brudu. W połączeniu z odpowiednią matą wejściową emco tworzą zamknięty system, który ogranicza wnikanie brudu i chroni wykładzinę podłogową.

Opis

Dostępny z odpływem.



Na zewnątrz
(strefa 1)



Wewnątrz i
na zewnątrz
budynków (
zadaszona,
strefa 1+2)



Pył uliczny,
włosy, piasek,
popiół, włók-
na tekstylne,
małe liście i
gałęzie, grys
smołowany,
gruby piasek,
drobne krze-
myki itp.



Wilgotny
pył uliczny,
wilgotne
osady piasku,
brud itp.

Typ 5512CN

Masa (kg/m²)	16,6
Odpowiednia dla	DIPLOMAT 12 MARSCHALL 12 Dostępne również dla wariantu Large
Grubość materiału ok. (mm)	2,0
Budowa	Wanna zbierająca brud może składać się z jednej lub kilku części o różnej szerokości i głębokości, rozmieszczonych obok siebie o konstrukcji modułowej. Pod względem optycznym i funkcjonalnym mata wejściowa wykonana jest w tym samym rozmiarze z ramą.

Materiał	Stal szlachetna (V2A), wodoszczelnie spawana, w celu ułatwienia czyszczenia wewnętrzne wykończenie całkowicie gładkie.
Dane dodatkowe	Nakładka na matę wejściową jest zintegrowana z korytkiem.
Większe wymiary	Kilka sekcji wanien jest umieszczanych obok siebie i skręcanych na miejscu tworząc jeden system.
System odwodnienia	Wanny tego typu występują tylko i wyłącznie bez odpływu.
Całkowita wysokość wanny	14mm
max. szerokość wanny skradającej się z jednej części (mm)	1300