
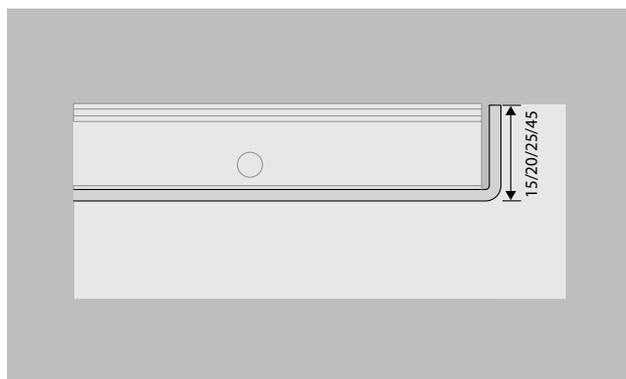


tipo 5517AL

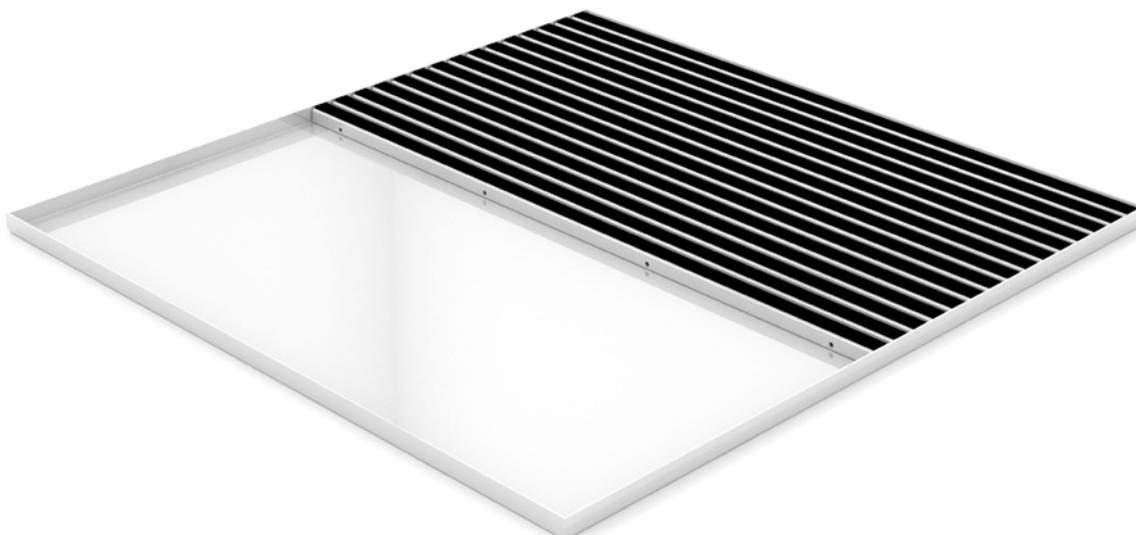

Per far fronte nel migliore dei modi allo sporco intenso che si accumula nelle zone d'ingresso estremamente frequentate è necessario installare le vasche di raccolta dello sporco di emco. Associate a un tappeto d'ingresso emco appropriato formano un sistema che consente di ridurre lo sporco in entrata e di proteggere i rivestimenti dei pavimenti all'interno degli edifici.

descrizione

Vasche di raccolta dello sporco progettate per i tappeti d'ingresso emco DIPLOMAT ed emco MARSCHALL per una maggiore funzione anti-sporco.



Esterno
(zona 1)



Interni ed
esterni (coper-
ti, zona 1+2)



polvere stra-
dale, capelli,
sabbia, cene-
re, fibre tessili,
foglioline e
rametti, pie-
trisco, sabbia
grossolana,
ciottolini



polvere stra-
dale umida,
depositi umidi
di sabbia,
polvere, ecc.

tipo 5517AL

peso (kg/m²)	8,7
Adatto per	DIPLOMAT 17 MARSCHALL 17 Disponibile anche per le versioni Large
spessore del materiale ca. (mm)	3,0
struttura	Un sistema di vasche di raccolta dello sporco può essere composto da un'unica vasca oppure da più vasche con larghezza e profondità variabili, installate una accanto all'altra in una struttura di tipo modulare. Il tappeto d'ingresso viene realizzato delle stesse dimensioni della vasca con bordatura a cornice in funzione dei diversi criteri estetici e funzionali.

materiale	alluminio, saldato a tenuta stagna, completamente liscio all'interno per una facile pulizia.
Ulteriori dati	Il supporto del tappeto tecnico è integrato nella vasca.
dimensioni maggiori	I diversi elementi della vasca vengono avvitati sul posto uno accanto all'altro a formare un unico sistema.
dispositivo di scarico	Per questo tipo di vasca non è previsto la piletta di scarico
Altezza totale della vasca	20mm
Max. larghezza, un pezzo (mm)	2800
Max. profondità, un pezzo (mm)	1300

Con riserva di modifiche tecniche