


## type 5517CN

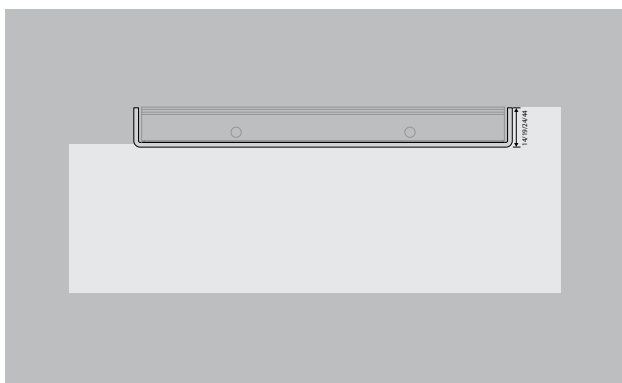

emco entreematten zijn belangrijk om een grote hoeveelheid vuil op te nemen in entreegebieden met een hoge loopfrequentie. De emco entreematten in combinatie met een vuilvangbak met afgesloten systeem garanderen een goede werking om achterliggende vloeren te beschermen.

### beschrijving

Passend bij de emco entreematten Diplomaat en Marschall ontwikkelde vuilvangbakken voor een extra hoge opname van vuil.



Buiten (zone 1)



Binnen en buiten (overdekt, zone 1+2)



straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes, split, grof zand, kleine kiezelsteentjes



vochtig straatvuil, vochtig zand, stof enz.

## type 5517CN

|                                |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Passend bij</b>             | DIPLOMAT 17<br>MARSCHALL 17<br>Ook leverbaar in de Large variant.                                                                                                                                                                           |
| <b>materiaaldikte ca. (mm)</b> | 2,0                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>opbouw</b>                  | Een vuilvangbak kan uit slechts één of uit meerdere vuilvangbakken bestaan, die in de breedte en looplengte, modulair gekoppeld kunnen worden. Naar optische en functionele eisen wordt de entreemat passend binnen het inbouwraam gemaakt. |

|                                         |                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>materiaal</b>                        | R.V.S. (V2A), waterdicht gelast met een vlakke ondergrond voor probleemloze reiniging. |
| <b>aanvullende gegevens</b>             | De oplegging voor de entreemat is in de vuilvangbak geïntegreerd.                      |
| <b>grotere afmetingen</b>               | Meerdere delen worden ter plaatse tot één systeem gevoegd.                             |
| <b>afvoerputje</b>                      | Bij dit type vuilvangbak is geen afvoersysteem beschikbaar.                            |
| <b>totaalhoogte vuilvangbak</b>         | 19mm                                                                                   |
| <b>Max. bakdiepte uit één deel (mm)</b> | 1300                                                                                   |