



tipo 600

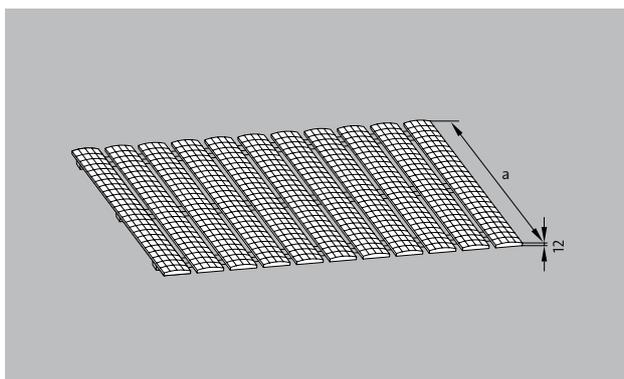


descrizione

Tappeto arrotolabile, drenaggio dell'acqua su tutti i lati e perfettamente igienico per la posa sopra pavimento

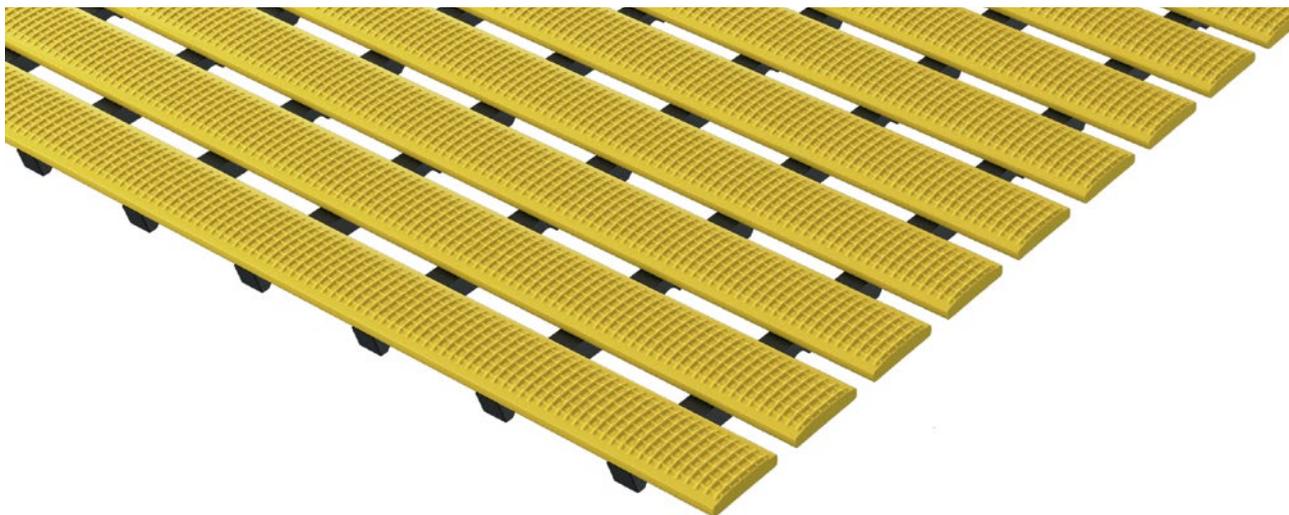


Sicurezza antiscivolo in base alla norma DIN 51097
Livello di classificazione C, angolo di inclinazione $\geq 24^\circ$

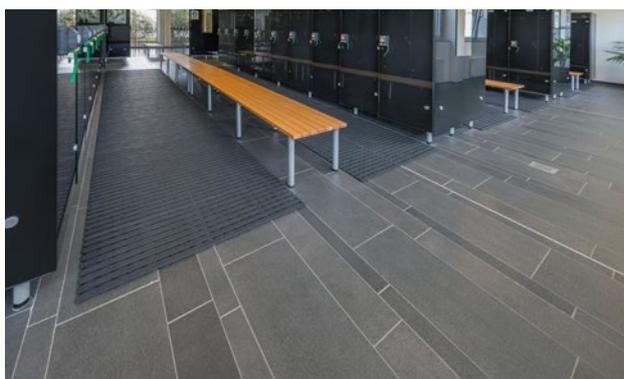

tipo 600

colori




blu scuro



crema




marrone



giallo



verde



rosso



blu




bianco



grigio



nero



Arancio

tipo 600

materiale	listelli superiori di PVC rigido, profilato e molto resistente agli urti, listello inferiore di PVC morbido di color nero, saldati fissi totale resistenza alla corrosione, al cloro e all'acqua salata e termale
altezza (mm)	12
sicurezza antiscivolo	antiscivolo ai sensi della norma DIN 51097, classificazione C - verificato dall'istituto tedesco per il controllo di rivestimenti e pareti "Säurefließner-Vereinigung"
nota	Nota: i tappetini igienici sono adatti solo con riserva per una posa sommersa nell'acqua!
Ritaglio	max. 2000 mm
Campi di applicazione	piscine al coperto e all'aperto piscine di divertimento e termali centri sportivi scuole saune ospedali e centri di cura hotel impianti docce

Campi di applicazione	laboratori dentistici e chimici gastronomia palestre solarium
Campi di applicazione	passerelle per imbarcazioni, ecc.
Campi di applicazione	piscine saune docce (stanza da bagno)
Dimensioni	produzione a misura in larghezza e profondità senza profili di compensazione
caratteristiche	design piacevole buon scarico dell'acqua assolutamente igienico antimicotico ampia scelta di colori
larghezza standard (mm)	600 800 1000

Con riserva di modifiche tecniche