



Type 600


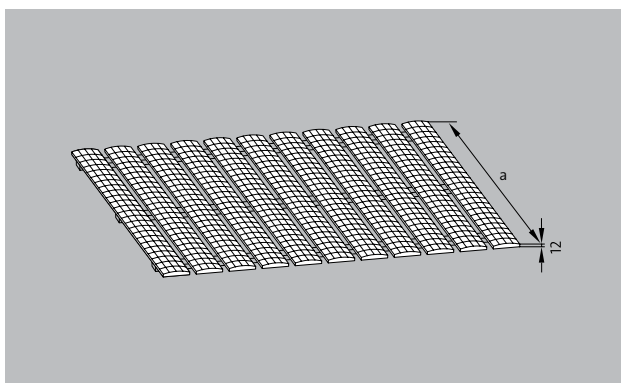


Description

tapis d'entrée ouvert et enroulable, hygiénique et lavable pour une mise en œuvre dans un décaissé de fosse plan.

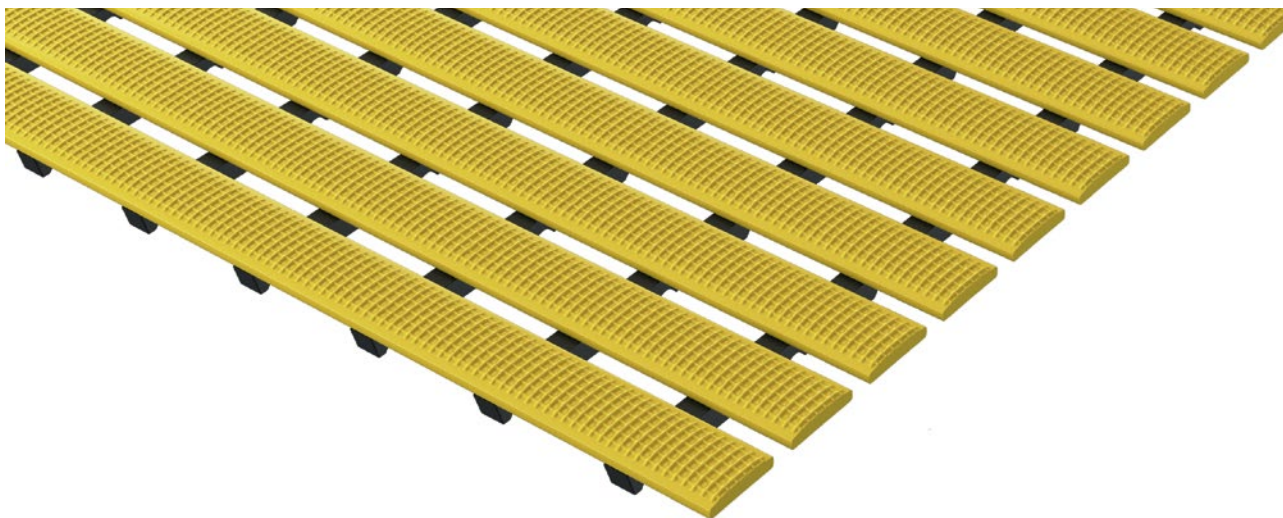

Antidérapance selon norme DIN 51097, classement C, angle d'inclinaison > à 24°.

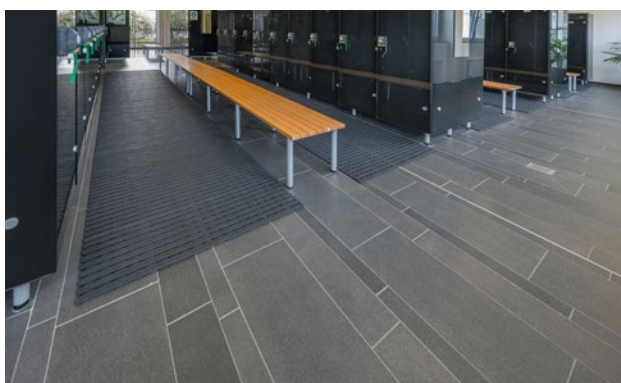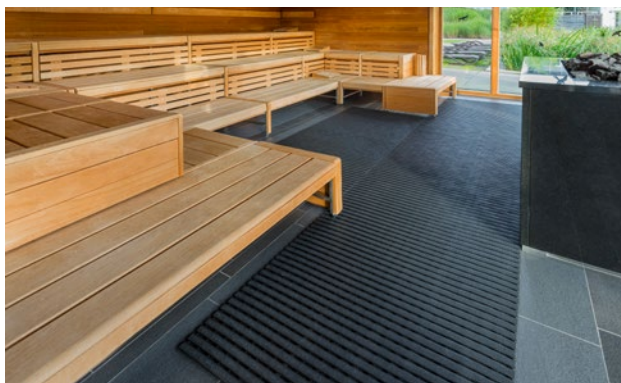

Type 600

Coloris




bleu foncé



Crème



brun



jaune



vert



rouge



bleu



blanc



gris



noir



Terracotta

Type 600

Matériau	Profilés de surface en PVC dur, résistants aux chocs, soudés sur des lames inférieures en PVC souple noir. résistance à la corrosion, au chlore, à l'eau de mer et aux eaux thermales.
hauteur (mm)	12
antidérapance	antidérapance selon la norme DIN 51097 classement C
remarque	Attention: pour les ERP, au regard de l'article D1332-12 du Code de la Santé Publique, les revêtements de sol rapportés sont interdits à l'exception des couvertures de goulottes
Découpes	max. 2000 mm
Domaine d'utilisation	piscines couvertes et non couvertes centres aquatiques et de cures thermales équipements sportifs écoles saunas établissements hospitaliers et thermaux hotels projets de douche

Domaine d'utilisation	laboratoires d'analyses et dentaires gastronomie salles de sport solariums
Domaine d'utilisation	ponts de bateaux
Domaine d'utilisation	piscines saunas douches (salles de bains)
Dimensions	largeur et profondeur sur mesure
Description	esthétique bonne évacuation de l'eau parfaitement hygiénique anti-mycoses grand choix de coloris
largeur standard (mm)	600 800 1000

Sous réserve de modifications techniques