



Typ 600


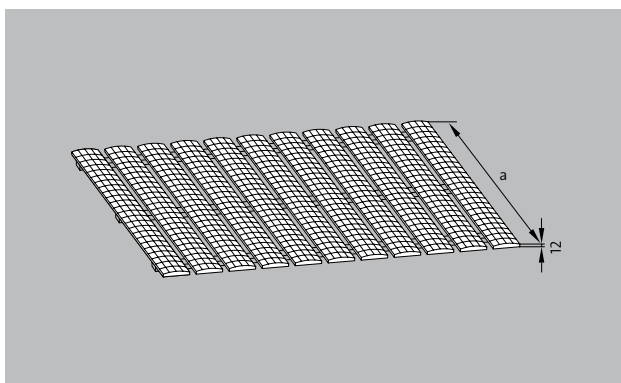


Opis

Zwijana, higieniczna, podmywana z każdej strony mata do układania przylegającego

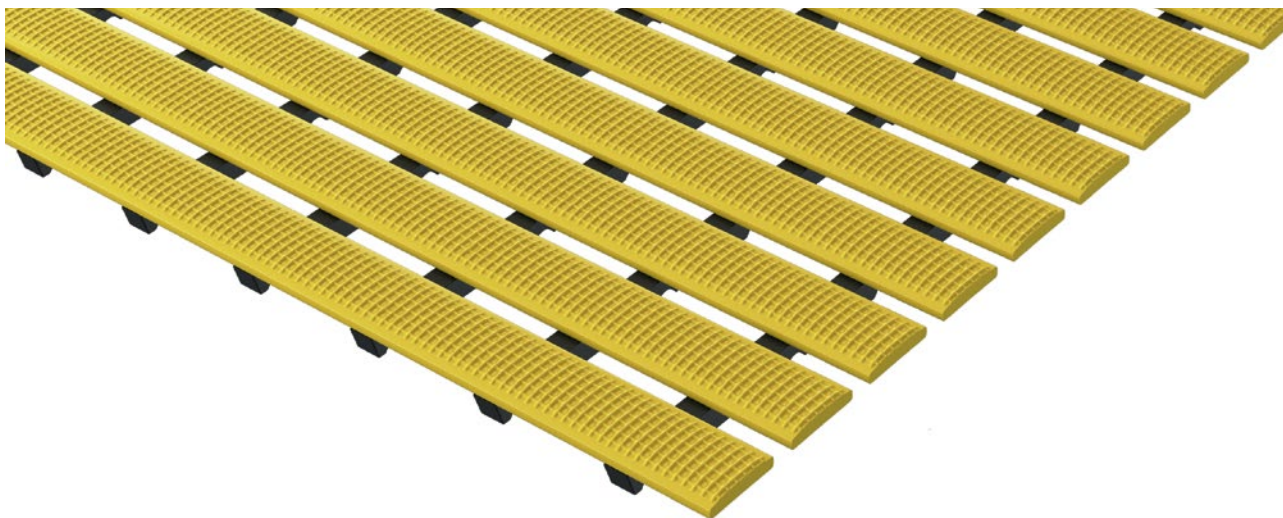

Właściwości
antypoślizgowe wg
normy DIN
51097 stopień
klasyfikacji C,
kąt nachylenia
 $\geq 24^\circ$

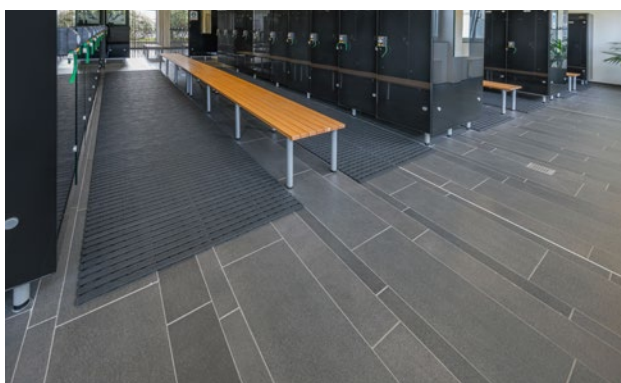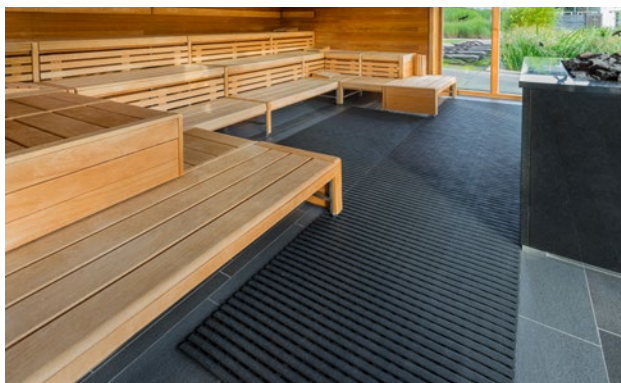

Typ 600

Kolory




Granatowy



Kremowy



Brązowy



Żółty



Zielony



Czerwony



Niebieski



Biały



Szary



Czarny



Pomarańczowy

Typ 600

Materiał	Listwy górne wykonane z profilowanego, twardego PCV, bardzo odpornego na uderzenia, listwa dolna wykonana z czarnego, miękkiego PCW, przyspawana na stałe. Całkowicie odporne na korozję, działanie chloru, wody słonej i leczniczej
Wysokość (mm)	12
Ochrona przeciwpoślizgowa	Przeciwpoślizgowe wg normy DIN EN 51097, posiadające poziom klasyfikacyjny C zgodnie z atestem Institut der Säurefriesner-Vereinigung
Uwagi	Wskazówka: maty higieniczne można jedynie warunkowo stosować pod wodą!
Przycinanie	max. 2000 mm
Zastosowanie	Baseny kryte i odkryte Aquaparki i kąpieliska termalne Obiekty sportowe Szkoly Sauny Sanatoria i szpitale Hotele Natryski

Zastosowanie	Laboratoria dentystyczne i chemiczne Gastronomia Siłownie Solaria
Zastosowanie	Pomosty itp.
Zastosowanie	Baseny sportowe (pływackie) Sauny Prysznice (łazienka)
Wymiary	Dopasowana szerokość i głębokość bez profili wyrównujących
Właściwości	Atrakcyjny wygląd Dobry odpływ wody Maksymalna higiena Odporna na grzyby wywołujące grzybicę stóp Bogaty wybór kolorów
Standardowa szerokość (mm)	600 800 1000