


Typ 601



popis

srolovatelná, ze všech stran omyvatelná a hygienicky optimální rohož pro pokládku bez rámu

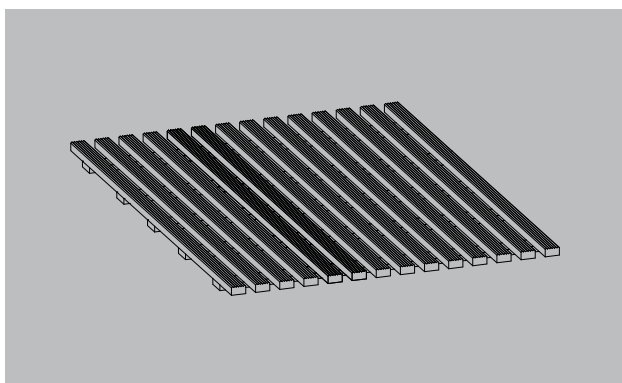


Ochrana proti
uklouznutí
podle DIN
51097 klasifi-
kační stupeň
C, úhel sklonu
 $\geq 24^\circ$


Barvy



Křemová



Žlutá




Červená



Modrá



Šedá



Oranžová



Typ 601

materiál	Horní a spodní lišty z měkčené umělé hmoty, pevně svařené. Horní lišta s dodatečným profilem. zcela odolné vůči korozi, chlóru, mořské a minerální vodě
výška (mm)	14.5
protiskluznost	oděr dle DIN 51097, klasifikační stupnice C - certifikováno Institutem společenství obkladačů
poznámka	Upozornění: hygienické rohože jsou určeny výhradě pro pokládku pod vodou.
Přířez	max. 1200 mm
Oblasti použití	krytá a otevřená koupaliště rekreační a termální lázně sportoviště školy sauny léčebné a lázeňské domy hotely sprchové příslušenství

Oblasti použití	dentální a chemické laboratoře gastronomie fitness studia solárka
Oblasti použití	cesty na člunech, atp.
Oblasti použití	koupaliště sauny sprchy (koupelny)
Rozměry	zhotovení na míru pokud jde o výšku a hloubku bez vyrovnávacích profilů
vlastnosti	dobrý odtok vody odolný vůči UV záření speciálně určeno pro venkovní plochy díky antibakteriální a fungicidní úpravě jsou současně odolné vůči bakteriím a houbám
standardní šířka	600 800 1000