


tipo 601



descrizione

Tappeto arrotolabile, drenaggio dell'acqua su tutti i lati e perfettamente igienico per la posa sopra pavimento

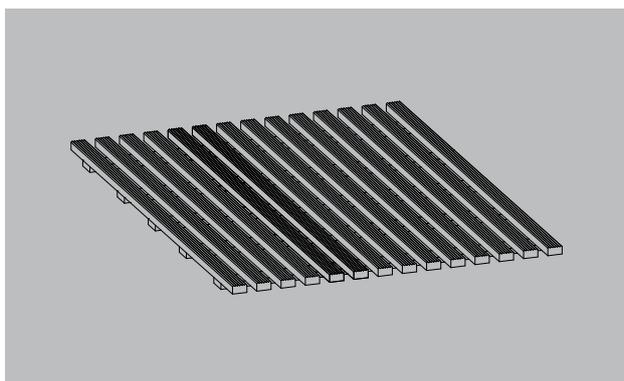


Sicurezza antiscivolo in base alla norma DIN 51097
Livello di classificazione C, angolo di inclinazione $\geq 24^\circ$




colori



crema



giallo




rosso



blu



grigio



Arancio

tipo 601

materiale	Listelli superiori e inferiori di PVC morbido, saldati fissi. Ulteriore profilatura del listello superiore. totale resistenza alla corrosione, al cloro e all'acqua salata e termale
altezza (mm)	14.5
sicurezza antiscivolo	antiscivolo ai sensi della norma DIN 51097, classificazione C - verificato dall'istituto tedesco per il controllo di rivestimenti e pareti "Säurefließner-Vereinigung"
nota	Nota: i tappetini igienici sono adatti solo con riserva per una posa sommersa nell'acqua!
Ritaglio	max. 1200 mm
Campi di applicazione	piscine al coperto e all'aperto piscine di divertimento e termali centri sportivi scuole saune ospedali e centri di cura hotel impianti docce

Campi di applicazione	laboratori dentistici e chimici gastronomia palestre solarium
Campi di applicazione	passerelle per imbarcazioni, ecc.
Campi di applicazione	piscine saune docce (stanza da bagno)
Dimensioni	produzione a misura in larghezza e profondità senza profili di compensazione
caratteristiche	buon scarico dell'acqua resistente ai raggi UV adatto anche per esterni resistente a batteri e funghi grazie a un rivestimento antibatterico e antimicotico
larghezza standard (mm)	600 800 1000

Con riserva di modifiche tecniche