


Typ 601



Opis

Zwijana, higieniczna, podmywana z każdej strony mata do układania przylegającego

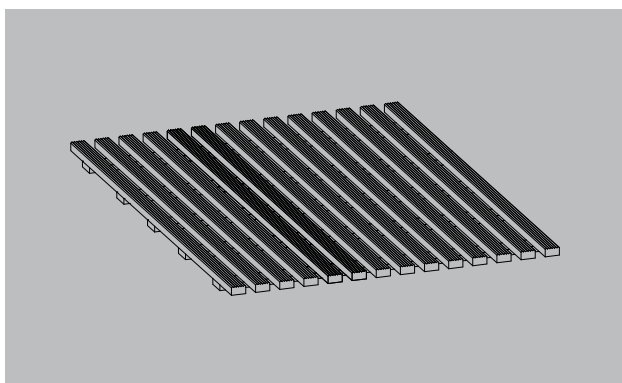


Właściwości antypoślizgowe wg normy DIN 51097 stopień klasyfikacji C, kąt nachylenia $\geq 24^\circ$

Kolory



Kremowy



Żółty




Czerwony



Niebieski



Szary



Pomarańczowy



Typ 601

Materiał	Listwy dolne i górne wykonane z miękkiego PCW, przyspawane na stałe. Listwa górna dodatkowo profilowana. Całkowicie odporne na korozję, działanie chloru, wody słonej i leczniczej
Wysokość (mm)	14.5
Ochrona przeciwpoślizgowa	Przeciwpślizgowe wg normy DIN EN 51097, posiadające poziom klasyfikacyjny C zgodnie z atestem Institut der Säurefliesner-Vereinigung
Uwagi	Wskazówka: maty higieniczne można jedynie warunkowo stosować pod wodą!
Przycinanie	max. 1200 mm
Zastosowanie	Baseny kryte i odkryte Aquaparki i kąpieliska termalne Obiekty sportowe Szkoly Sauny Sanatoria i szpitale Hotele Natryski

Zastosowanie	Laboratoria dentystyczne i chemiczne Gastronomia Siłownie Solaria
Zastosowanie	Pomosty itp.
Zastosowanie	Baseny sportowe (pływackie) Sauny Prysznice (łazienka)
Wymiary	Dopasowana szerokość i głębokość bez profili wyrównujących
Właściwości	Dobry odpływ wody Odporny na działanie promieni UV Odpowiednie również do użytku zewnętrznego Dzięki wyposażeniu antybakteryjnemu i grzybobójczemu jest równocześnie odporna na działanie bakterii i grzybów
Standardowa szerokość (mm)	600 800 1000