


### Typ 720/22



#### Opis

Stabilna, wytrzymała, trwała kratka basenowa, po której można wygodnie chodzić, zbierająca wodę przelewającą się przez krawędź basenu i zapewniająca całkowite bezpieczeństwo i higienę.

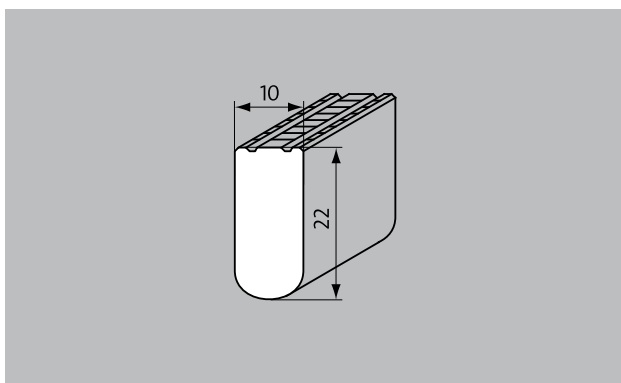

Właściwości antypoślizgowe wg normy DIN 51097 stopień klasyfikacji C, kąt nachylenia  $\geq 24^\circ$

#### Kolory



Biały - zbliżony do RAL 9010



Szary - zbliżony do RAL 7001



Beżowy - zbliżony do RAL 1001



Żółty - zbliżony do RAL 1018

## Typ 720/22

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Układ prętów</b>                     | Zwijana kratka basenowa z profilami połączonymi poprzecznie do krawędzi basenu                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Materiał</b>                         | <p>Wysokiej jakości tworzywo sztuczne, bardzo odporne na uderzenia, absorbujące promienie UV</p> <p>Całkowicie odporne na korozję, działanie chloru, wody słonej i leczniczej</p> <p>Pełne wyeliminowanie elementów metalowych i powierzchnia zamknięta z każdej strony w celu zachowania maksymalnej higieny</p> |
| <b>Profil nośny</b>                     | Pełny profil<br>(22 x 10 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Powierzchnia</b>                     | Górna strona profilu płaska z tłoczonym profilem zabezpieczającym (SPP)                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Odstęp pomiędzy listwami</b>         | < 8 mm zgodnie z DIN EN 13451-1 i DIN EN 16582-1 (w celu zapobiegania uwięzienia palców)                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Wysokość (mm)</b>                    | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Połączenie</b>                       | Elastyczny okrągły sznur PUR z rolką łączącą                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ochrona przeciwpoślizgowa</b>        | Przeciwpślizgowe wg normy DIN EN 51097, posiadające poziom klasyfikacyjny C zgodnie z atestem Institut der Säurefließner-Vereinigung                                                                                                                                                                              |
| <b>Szerokość kratki (mm) zmienna</b>    | 100-300                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Zastosowanie</b>                     | <p>Baseny publiczne i prywatne z rynną przelewową</p> <p>Wanny spa z rynną przelewową</p>                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Wymiary</b>                          | Dopasowana szerokość i głębokość bez profili wyrównujących                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Przechowywanie w okresie zimowym</b> | Poza sezonem kąpielowym należy kratki basenowe (o ile stosowane są w basenach odkrytych) przechowywać przykryte odpowiednią folią, aby uniknąć ich niepotrzebnego uszkodzenia i zabrudzenia.                                                                                                                      |
| <b>Właściwości</b>                      | <p>Doskonały odpływ wody</p> <p>Łatwe w użyciu</p> <p>Łatwe czyszczenie</p> <p>Indywidualne możliwości zastosowania</p> <p>Swoboda aranżacji dzięki dodatkowej ofercie kształtów specjalnych</p>                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aksesoria</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kratka narożna                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kratka narożna (135° - 179°)                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sztywny narożnik (90°)                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kątowniki 25 x 28 x 3 mm lub 28 x 25 x 3 mm, do krutek basenowych o wysokości konstrukcyjnej 22 i 25 mm. Tylko do konstrukcji prostoliniowych.                                                                                                                |
| Niebieskie szyldy informacyjne w rozmiarze XL (piktogram: 150 x 590 mm) z zaokrąglonymi narożnikami i białym grawerowanym napisem. Szyldy są mocowane do powierzchni rusztu basenowego poprzez frezowanie co tworzy trwałe połączenie.                        |
| Niebieskie szyldy informacyjne w rozmiarze M (piktogram: 150 x 150 mm lub napis: 150 x 295 mm) z zaokrąglonymi narożnikami i białym grawerowanym napisem. Szyldy są mocowane do powierzchni rusztu basenowego poprzez frezowanie co tworzy trwałe połączenie. |
| Zamontowana na kątowniku o wymiarach 25 x 28 x 3 mm lub 28 x 25 x 3 mm, do krutek basenowych o wysokości konstrukcyjnej 22 i 25 mm. Tylko do konstrukcji prostoliniowych.                                                                                     |
| Kratka narożna                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kratka narożna (135° - 179°)                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sztywny narożnik (90°)                                                                                                                                                                                                                                        |
| Niebieskie szyldy informacyjne w rozmiarze M (piktogram: 150 x 150 mm lub napis: 150 x 295 mm) z zaokrąglonymi narożnikami i białym grawerowanym napisem. Szyldy są mocowane do powierzchni rusztu basenowego poprzez frezowanie co tworzy trwałe połączenie. |
| Niebieskie szyldy informacyjne w rozmiarze XL (piktogram: 150 x 590 mm) z zaokrąglonymi narożnikami i białym grawerowanym napisem. Szyldy są mocowane do powierzchni rusztu basenowego poprzez frezowanie co tworzy trwałe połączenie.                        |

### Ważne wskazówki:

#### Uwagi ogólne:

W przypadku rynien ceramicznych możliwe jest stosowanie tylko i wyłącznie rusztów w wykonaniu sztywnym (z prętami gwintowanymi z tworzywa sztucznego jako elementem łączącym).

### Serwis i usługi

Wymiary

Usługi montażowe

Naprawy

Zastrzegamy sobie możliwość zmian danych technicznych

emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax  
(+48) 22 818 82 36 · info@pl.emco.de · www.emco-bau.com

**EMCO**