


emco grilles de débordement

Type 720/27

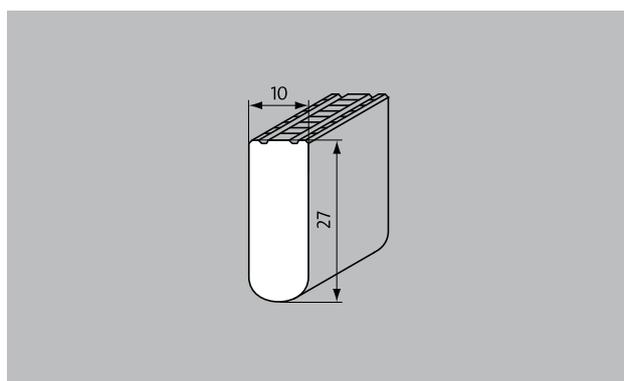

Description

grilles de débordement stables, agréables au marcher, absorbant parfaitement les débordements d'eau et assurant une hygiène absolue



Antidérapance selon norme DIN 51097, classement C, angle d'inclinaison > à 24°.



Coloris



blanc - similaire au RAL 9010



gris - similaire au RAL 7001



gris - similaire au RAL 1001



jaune - similaire au RAL 1018

Type 720/27

Profilés	Grilles de débordement enroulable et perpendiculaire au bord du bassin
Matériau	matériau de synthèse de haute qualité, résistante aux chocs et aux rayons UV résistance à la corrosion, au chlore, à l'eau de mer et aux eaux thermales. absence d'éléments métalliques et présence d'une surface totalement fermée et hygiénique
profilé porteur	barreaux pleins (27 x 10 mm)
Revêtement	Surface de profilé plane assurant une sécurité maximale (SPP)
écartement des profilés	8 mm selon les normes DIN EN 13451-1 et DIN EN 16582-1 (pour éviter le coincement des doigts)
hauteur (mm)	27
liaison	câble PUR souple avec entretoises
antidérapance	antidérapance selon la norme DIN 51097 classement C
largeur de grille (en mm)	100-380
Domaine d'utilisation	piscines publiques et privées avec goulotte de débordement jacuzzis avec goulotte de débordement
Dimensions	largeur et profondeur sur mesure
Hivernage	En dehors de la saison de baignade, les grilles de débordement devront être stockées à l'abri, sauf si elles sont utilisées dans des piscines couvertes, et recouvertes d'un film plastique adéquat, afin d'éviter qu'elles ne soient endommagées et encrassées.
Description	excellent écoulement d'eau bonne maniabilité nettoyage aisé adaptation à tout type de goulottes grande liberté de conception grâce à des formes spéciales supplémentaires

Accessoires

angle en onglet

angle en éventail (135° - 179°)

angle en onglet (90°)

cornières de 25 x 28 x 3 mm ou 28 x 25 x 3 mm pour l'intégration de grilles de piscines avec des hauteurs de 22 ou 25 mm. Adapté à une pose linéaire.

Plaque signalétique bleue taille L (pictogramme: 150 x 150mm ou texte: 150 x 590mm) avec bords arrondis et inscription gravée et blanche. Fixation fraisée sur les grilles de débordement.

Plaque signalétique bleue taille M (pictogramme: 150 x 150mm ou texte: 150 x 295mm) avec bords arrondis et inscription gravée et blanche. Fixation fraisée sur les grilles de débordement.

cadres prémontés à dimensions de cornières de 25 x 28 x 3 mm ou 28 x 25 x 3 mm pour l'intégration de grilles de piscines avec des hauteurs de 22 ou 25 mm. Adapté à une pose linéaire.

angle en onglet

angle en éventail (135° - 179°)

angle en onglet (90°)

Plaque signalétique bleue taille M (pictogramme: 150 x 150mm ou texte: 150 x 295mm) avec bords arrondis et inscription gravée et blanche. Fixation fraisée sur les grilles de débordement.

Plaque signalétique bleue taille L (pictogramme: 150 x 150mm ou texte: 150 x 590mm) avec bords arrondis et inscription gravée et blanche. Fixation fraisée sur les grilles de débordement.

Important:

Note générale

Ce type de grille, mis en œuvre dans un écoulement d'eau silencieux, créé en céramique, est disponible en version rigide uniquement (montage par tige filetée en PVC).

service et prestations

métrage

service de pose

réparations

Sous réserve de modifications techniques