



## Typ 721/22

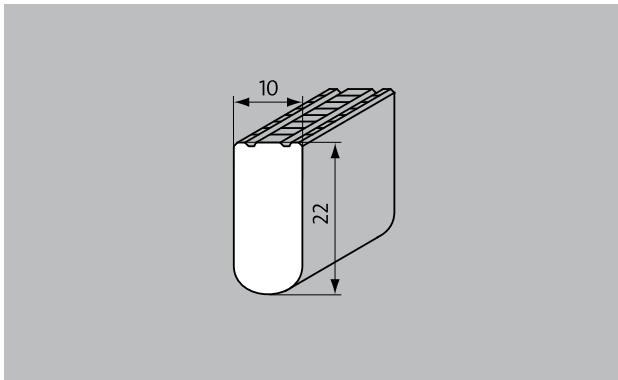

### Beschreibung

stabiler, fester, langlebiger und angenehm begehbarer Schwimmbadrost, der das anfallende Schwallwasser am Beckenrand optimal aufnimmt sowie sehr hohe Sicherheit und Hygiene bietet.

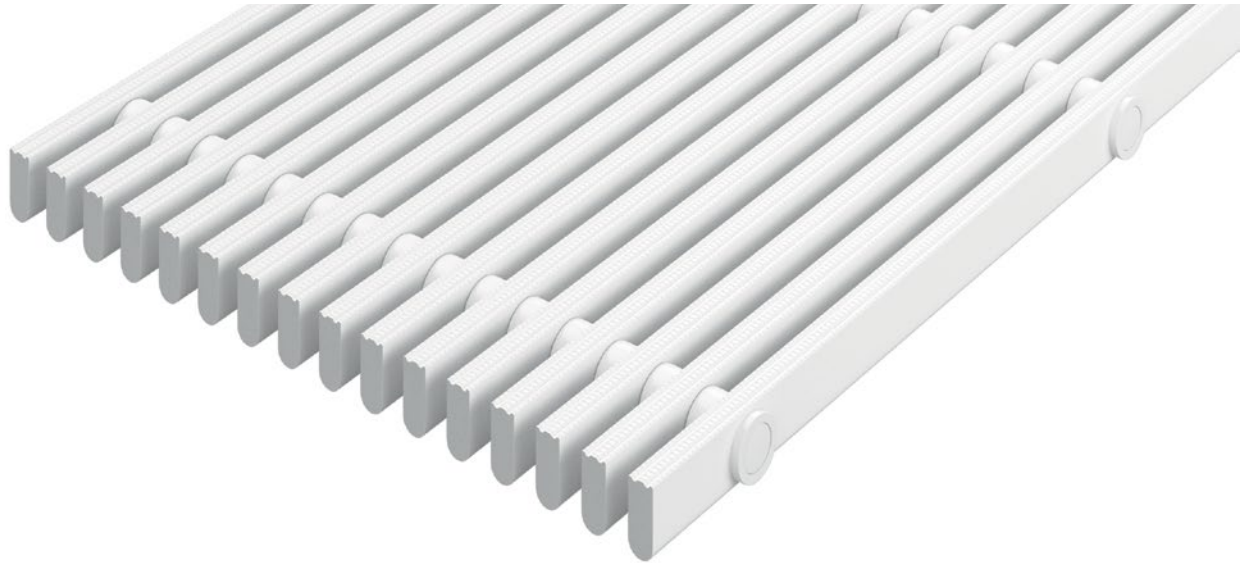

Rutsicherheit nach DIN 51097 Klassifizierungsstufe C, Neigungswinkel  $\geq 24^\circ$



### Farben




weiß - ähnlich  
RAL 9010



grau - ähnlich  
RAL 7001



beige - ähnlich  
RAL 1001



gelb - ähnlich  
RAL 1018

## Typ 721/22

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stabverlauf</b>              | starrer Schwimmbadrost mit parallel zum Beckenrand verlaufenden Roststäben                                                                                                                                                        |
| <b>Material</b>                 | hochwertiger, hochschlagzäher Kunststoff, mit UV-Absorber<br>Vollkommen korrosionsfrei, chlor-, see- und heilwasserbeständig<br>Völliger Verzicht auf Metallteile und allseitig geschlossene Oberfläche für hervorragende Hygiene |
| <b>Trägerprofil</b>             | Vollprofil<br>(22 x 10 mm)                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Oberfläche</b>               | Profiloberseite flach mit Sicherheits-Profil-Prägung (SPP)                                                                                                                                                                        |
| <b>Stababstand</b>              | < 8 mm gemäß DIN EN 13451-1 und DIN EN 16582-1 (zur Vermeidung von Fangstellen für Finger)                                                                                                                                        |
| <b>Höhe (mm)</b>                | 22                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Verbindung</b>               | Verbindungselemente aus glasfaserverstärkten Polyesterrohren                                                                                                                                                                      |
| <b>Rutschsicherheit</b>         | rutschticher nach DIN 51097, Klassifizierungsstufe C - geprüft vom Institut der Säurefliesner-Vereinigung                                                                                                                         |
| <b>Rostbreite (mm) variabel</b> | 100-300                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Einsatzbereiche</b>          | öffentliche und private Schwimmbäder mit Überflutungsrinne<br>Whirlpools mit Überflutungsrinne                                                                                                                                    |
| <b>Maße</b>                     | passgenaue Anfertigung in Breite und Tiefe ohne Ausgleichsprofile                                                                                                                                                                 |
| <b>Überwinterung</b>            | Außerhalb der Badesaison sollten die Schwimmbadroste (sofern sie in Freibädern eingesetzt sind) eingelagert und mit einer geeigneten Folie abgedeckt werden, um unnötige Schäden und Verschmutzungen der Roste zu vermeiden.      |
| <b>Eigenschaften</b>            | ausgezeichneter Wasserablauf<br>individuelle Einsatzmöglichkeiten                                                                                                                                                                 |

### Zubehör

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gehrungsecke selbsttragend                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fächerecke (135° - 179°)                                                                                                                                                                                                                                                |
| starre Ecke (90°)                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Winkelprofile für die einseitige Verlegung in 25 x 28 x 3 mm oder 28 x 25 x 3 mm passend für Schwimmbadroste mit Bauhöhen von 22 und 25 mm. Nur für geradlinige Verläufe.                                                                                               |
| Blaue Hinweisschilder in der Größe XL (Schriftzug: 150 x 590mm) mit abgerundeten Ecken und weißer eingravierter Schrift. Die Schilder werden in die Schwimmbadrostoberfläche durch Fräsung bündig versenkt und fest mit dem Rost verbunden.                             |
| Blaue Hinweisschilder in der Größe M (Piktogramm: 150 x 150mm bzw. Schriftzug: 150 x 295mm) mit abgerundeten Ecken und weißer eingravierter Schrift. Die Schilder werden in die Schwimmbadrostoberfläche durch Fräsung bündig versenkt und fest mit dem Rost verbunden. |
| vormontierte Einbaurahmen für die beidseitige Verlegung. Ausführung in Winkelprofilmaßen von 25 x 28 x 3 mm oder 28 x 25 x 3 mm passend für Schwimmbadroste mit Bauhöhen von 22 und 25 mm. Nur für geradlinige Verläufe.                                                |
| Gehrungsecke selbsttragend                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fächerecke (135° - 179°)                                                                                                                                                                                                                                                |
| starre Ecke (90°)                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Blaue Hinweisschilder in der Größe M (Piktogramm: 150 x 150mm bzw. Schriftzug: 150 x 295mm) mit abgerundeten Ecken und weißer eingravierter Schrift. Die Schilder werden in die Schwimmbadrostoberfläche durch Fräsung bündig versenkt und fest mit dem Rost verbunden. |
| Blaue Hinweisschilder in der Größe XL (Schriftzug: 150 x 590mm) mit abgerundeten Ecken und weißer eingravierter Schrift. Die Schilder werden in die Schwimmbadrostoberfläche durch Fräsung bündig versenkt und fest mit dem Rost verbunden.                             |

### Service und Dienstleistungen

|                |
|----------------|
| Aufmaß         |
| Verlegeservice |
| Reparaturen    |

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) ·  
Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.  
emco-bau.com

