



## Typ 721/25

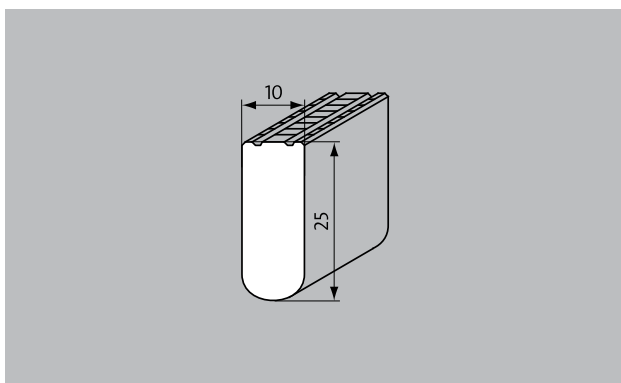

### popis

stabilní, pevný, trvanlivý a příjemně pochozí bazénový rošt, který optimálně zachytí vodu přelévající se přes okraj bazénu a zajišťuje tak vysokou úroveň bezpečnosti a hygieny.

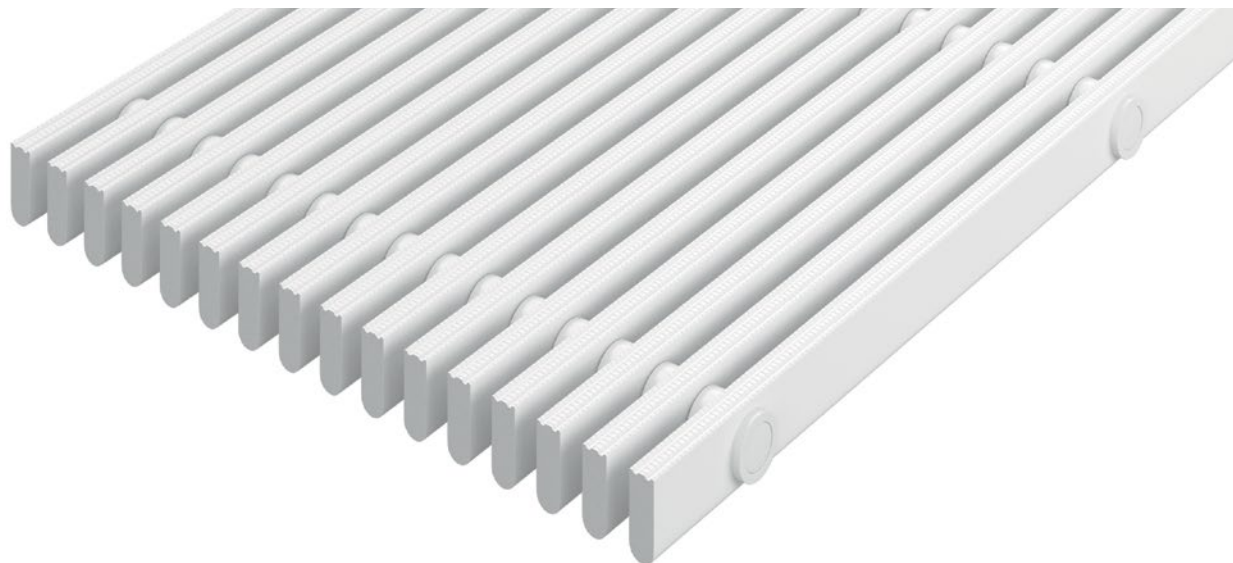

Ochrana proti uklouznutí podle DIN 51097 klasifikační stupeň C, úhel sklonu  $\geq 24^\circ$



### Barvy




bílá - podobná  
RAL 9010



šedá - podobná  
RAL 7001



běžová - podobná  
RAL 1001



žlutá - podobná  
RAL 1018

## Typ 721/25

<b>směr profilů</b>	pevný krycí rošt pro bezbariérové sprchovací prostory s pruty rovnoběžnými s okrajem nádrže
<b>materiál</b>	Vysoce kvalitní umělá hmota s vysokou rázovou tuhostí a UV absorbérem zcela odolné vůči korozi, chlóru, mořské a minerální vodě úplná ignorace kovových dílů a ze všech stran uzavřených povrchů pro nejvyšší stupeň hygieny
<b>nosný profil</b>	plný profil (25 x 10 mm)
<b>Povrch</b>	Vrchní strana profilů rovná s vyraženým bezpečnostním profilem
<b>vzdálenost mezi profily</b>	< 8 mm dle DIN EN 13451-1 a DIN EN 16582-1 (pro zamezení míst s možností skřípnutí prstů)
<b>výška (mm)</b>	25
<b>spojení</b>	spojovací díly z polyesterových trubek zesílených skleněnými vlákny
<b>protiskluznost</b>	oděr dle DIN 51097, klasifikační stupnice C - certifikováno Institutem společnosti obkladačů
<b>Variabilní šířka roštu (mm)</b>	100-340
<b>Oblasti použití</b>	veřejné a soukromé plavecké bazény s přelivovými kanály vířivé vany s přelivovým kanálem
<b>Rozměry</b>	zhotovení na míru pokud jde o výšku a hloubku bez vyrovnávacích profilů
<b>Přezimování</b>	mimo koupací sezónu by měly být bazénové rošty (pokud jsou na otevřených koupalištích) uskladněny a zabaleny vhodným obalem, aby se zabránilo jejich poškození a zašpinění

<b>vlastnosti</b>	kvalitní odtok vody individuální možnosti uplatnění
-------------------	--

<b>příslušenství</b>
Pokosový roh samonosný
roh s přihrádkami
pravý úhel (90°)
úhelníkové profily o rozměrech 25 x 28 x 3 mm nebo 28 x 25 x 3 mm vhodné pro bazénové rošty se stavební výškou 22 a 25 mm. Pouze pro průběhy v přímých liniích.
Modré cedule s pokyny ve velikosti XL (velikost nápisu: 150x590 mm) s oblými rohy a bílým rytým písmem. Cedule jsou utopeny ve vyfrézovaném povrchu roštů a s rošty pevně spojeny.
Modré cedule s pokyny o velikosti M (piktogram: 150x150 mm resp. velikost písma: 150x295mm) s oblými rohy a bílým rytým nápisem. Cedule jsou utopeny ve vyfrézovaném povrchu roštů a s rošty pevně spojeny.
předmontované provedení s rozměry úhlových profilů
Pokosový roh samonosný
roh s přihrádkami
pravý úhel (90°)
Modré cedule s pokyny o velikosti M (piktogram: 150x150 mm resp. velikost písma: 150x295mm) s oblými rohy a bílým rytým nápisem. Cedule jsou utopeny ve vyfrézovaném povrchu roštů a s rošty pevně spojeny.
Modré cedule s pokyny ve velikosti XL (velikost nápisu: 150x590 mm) s oblými rohy a bílým rytým písmem. Cedule jsou utopeny ve vyfrézovaném povrchu roštů a s rošty pevně spojeny.

<b>servis a služby</b>
zaměření
pokládková služba
opravy

technické změny vyhrazeny