


Modelo 723/27



Descripción

Rejillas para piscinas sólidas y resistentes. Recogen con eficacia el agua desbordada, el contacto al pisarlas es muy agradable y ofrecen los estándares más elevados en cuanto a seguridad e higiene.

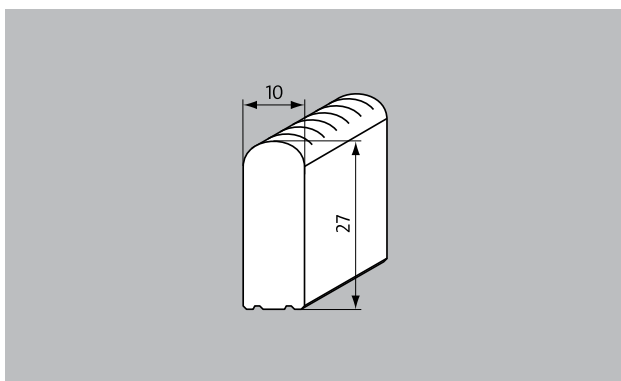

Propiedades antideslizantes conforme a la norma DIN 51097 clase C, ángulo de inclinación $\geq 24^\circ$



Colores



blanco - similar al RAL 9010



gris - similar a RAL 7001



beige - similar a RAL 1001



amarillo - similar a RAL 1018



Modelo 723/27

Secuencia de tiras	Rejilla para piscinas enrollable, con barras perpendiculares al borde de la piscina
Material	Plástico de gran calidad resistente a los golpes, con absorción de rayos UV. Completamente anticorrosivas y resistentes al cloro, al agua marina y a las aguas terapéuticas Sin piezas de metal. Superficie compacta por todos los lados para permitir una perfecta higiene.
Perfil portador	Perfil macizo (27 x 10 mm)
Superficie	Parte superior del perfil redondo con perfil de seguridad (SPP)
Distancia entre barras	<8 mm conforme a la norma DIN EN 13451-1 y DIN EN 16582-1 (para evitar puntos en que puedan pellizcarse los dedos).
Altura (mm)	27
Unión	Cordón flexible de poliuretano con distanciador intermedio
Antirresbalante	antideslizamiento según DIN 51097, clase C - comprobado por el Instituto de investigación y asesoramiento técnico para revestimientos de suelos y paredes
Anchura de la rejilla (mm) variable	100-380
Zonas de utilización	Piscinas públicas y privadas con canal de rebosadero Piscinas de hidromasaje con canal de rebosadero
Medidas	Fabricación con anchura y profundidad a la medida exacta sin perfiles de compensación
Conservación durante el invierno	Fuera de la temporada de baño, se deberían retirar las rejillas de rebosadero (de las piscinas al aire libre) y guardarlas tapadas con una funda para evitar daños y suciedad innecesarios.
Características	Desagüe excelente Manejo sencillo Limpieza fácil Opciones de utilización individuales Libertad de diseño gracias a la oferta adicional de formas especiales

Accesorios
Esquinas cortadas, sin apoyo.
Esquina en abanico (135° - 179°)
Esquina rígida (90°)
Perfiles angulares de 25 x 28 x 3 mm o 28 x 25 x 3 mm, aptos para las rejillas de rebosadero de piscina con 22 y 25 mm de altura de montaje. Sólo para trazados rectos.
Indicadores azules de tamaño XL (pictograma: 150 x 590 mm) con esquinas redondeadas y escritura grabada blanca. Los carteles se sumergen en la superficie de la piscina mediante fresado y se unen firmemente al óxido.
Indicadores azules de tamaño M (pictograma: 150 x 150 mm o Escritura: 150 x 295mm) con esquinas redondeadas y escritura grabada blanca. Los carteles se sumergen en la superficie de la piscina mediante el fresado y se unen firmemente al óxido.
Modelo montado de fábrica con medidas del perfil angular de 25 x 28 x 3 mm o 28 x 25 x 3 mm, apto para las rejillas de rebosadero de piscina con 22, 25 y 27 mm de altura de montaje. Sólo para trazados rectos.
Esquinas cortadas, sin apoyo.
Esquina en abanico (135° - 179°)
Esquina rígida (90°)
Indicadores azules de tamaño M (pictograma: 150 x 150 mm o Escritura: 150 x 295mm) con esquinas redondeadas y escritura grabada blanca. Los carteles se sumergen en la superficie de la piscina mediante el fresado y se unen firmemente al óxido.
Indicadores azules de tamaño XL (pictograma: 150 x 590 mm) con esquinas redondeadas y escritura grabada blanca. Los carteles se sumergen en la superficie de la piscina mediante fresado y se unen firmemente al óxido.

Información importante:

Información general:

En los conductos cerámicos, este tipo de óxido sólo podrá utilizarse en versión rígida (con rosca de plástico como elemento de conexión).

Atención y servicio

Medidas

Servicio de instalación

Reparaciones

Sujeto a modificaciones técnicas

emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info.es@emco.de · www.emco-bau.com

