


## Type 723/35



### Description

grilles de débordement stables, agréables au marcher, absorbant parfaitement les débordements d'eau et assurant une hygiène absolue

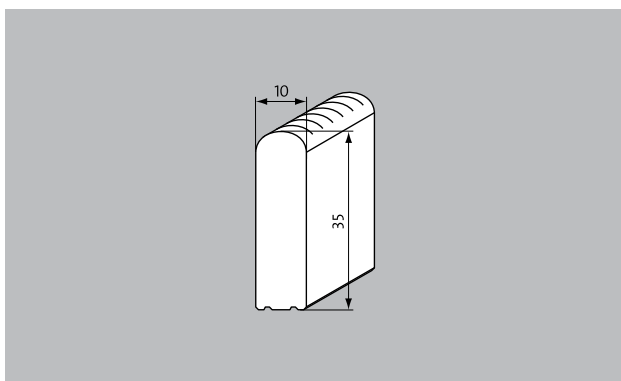

Antidérapance selon norme DIN 51097, classement C, angle d'inclinaison > à 24°.



### Coloris



blanc - similaire au RAL 9010



gris - similaire au RAL 7001



gris - similaire au RAL 1001



jaune - similaire au RAL 1018



## Type 723/35

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Profilés</b>                  | Grilles de débordement enroulable et perpendiculaire au bord du bassin                                                                                                                                                                                           |
| <b>Matériau</b>                  | matériau de synthèse de haute qualité, résistante aux chocs et aux rayons UV<br>résistance à la corrosion, au chlore, à l'eau de mer et aux eaux thermales.<br>absence d'éléments métalliques et présence d'une surface totalement fermée et hygiénique          |
| <b>profilé porteur</b>           | barreaux pleins<br>(35 x 10 mm)                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Revêtement</b>                | Dessus des profilés arrondi leur assurant une sécurité maximale (SPP)                                                                                                                                                                                            |
| <b>écartement des profilés</b>   | 8 mm selon les normes DIN EN 13451-1 et DIN EN 16582-1 (pour éviter le coincement des doigts)                                                                                                                                                                    |
| <b>hauteur (mm)</b>              | 35                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>liaison</b>                   | câble PUR souple avec entretoises                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>antidérapance</b>             | antidérapance selon la norme DIN 51097 classement C                                                                                                                                                                                                              |
| <b>largeur de grille (en mm)</b> | 100-500                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Domaine d'utilisation</b>     | piscines publiques et privées avec goulotte de débordement<br>jacuzzis avec goulotte de débordement                                                                                                                                                              |
| <b>Dimensions</b>                | largeur et profondeur sur mesure                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Hivernage</b>                 | En dehors de la saison de baignade, les grilles de débordement devront être stockées à l'abri, sauf si elles sont utilisées dans des piscines couvertes, et recouvertes d'un film plastique adéquat, afin d'éviter qu'elles ne soient endommagées et encrassées. |
| <b>Description</b>               | excellent écoulement d'eau<br>bonne maniabilité<br>nettoyage aisé<br>adaptation à tout type de goulottes<br>grande liberté de conception grâce à des formes spéciales supplémentaires                                                                            |

### Accessoires

|                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| angle en onglet                                                                                                                                                                            |
| angle en éventail (135° - 179°)                                                                                                                                                            |
| angle en onglet (90°)                                                                                                                                                                      |
| cornières de 25 x 28 x 3 mm ou 28 x 25 x 3 mm pour l'intégration de grilles de piscines avec des hauteurs de 22 ou 25 mm. Adapté à une pose linéaire.                                      |
| Plaque signalétique bleue taille L (pictogramme: 150 x 150mm ou texte: 150 x 590mm) avec bords arrondis et inscription gravée et blanche. Fixation fraisée sur les grilles de débordement. |
| Plaque signalétique bleue taille M (pictogramme: 150 x 150mm ou texte: 150 x 295mm) avec bords arrondis et inscription gravée et blanche. Fixation fraisée sur les grilles de débordement. |
| cadres prémontés à dimensions de cornières de 25 x 28 x 3 mm ou 28 x 25 x 3 mm pour l'intégration de grilles de piscines avec des hauteurs de 22 ou 25 mm. Adapté à une pose linéaire.     |
| angle en onglet                                                                                                                                                                            |
| angle en éventail (135° - 179°)                                                                                                                                                            |
| angle en onglet (90°)                                                                                                                                                                      |
| Plaque signalétique bleue taille M (pictogramme: 150 x 150mm ou texte: 150 x 295mm) avec bords arrondis et inscription gravée et blanche. Fixation fraisée sur les grilles de débordement. |
| Plaque signalétique bleue taille L (pictogramme: 150 x 150mm ou texte: 150 x 590mm) avec bords arrondis et inscription gravée et blanche. Fixation fraisée sur les grilles de débordement. |

### Important:

#### Note générale

Ce type de grille, mis en œuvre dans un écoulement d'eau silencieux, créé en céramique, est disponible en version rigide uniquement (montage par tige filetée en PVC).

### service et prestations

|                 |
|-----------------|
| métrage         |
| service de pose |
| réparations     |

Sous réserve de modifications techniques