
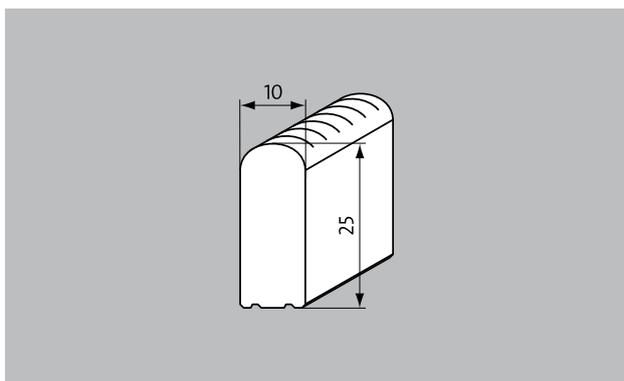


# emco Griglie per piscina

## tipo 724/25

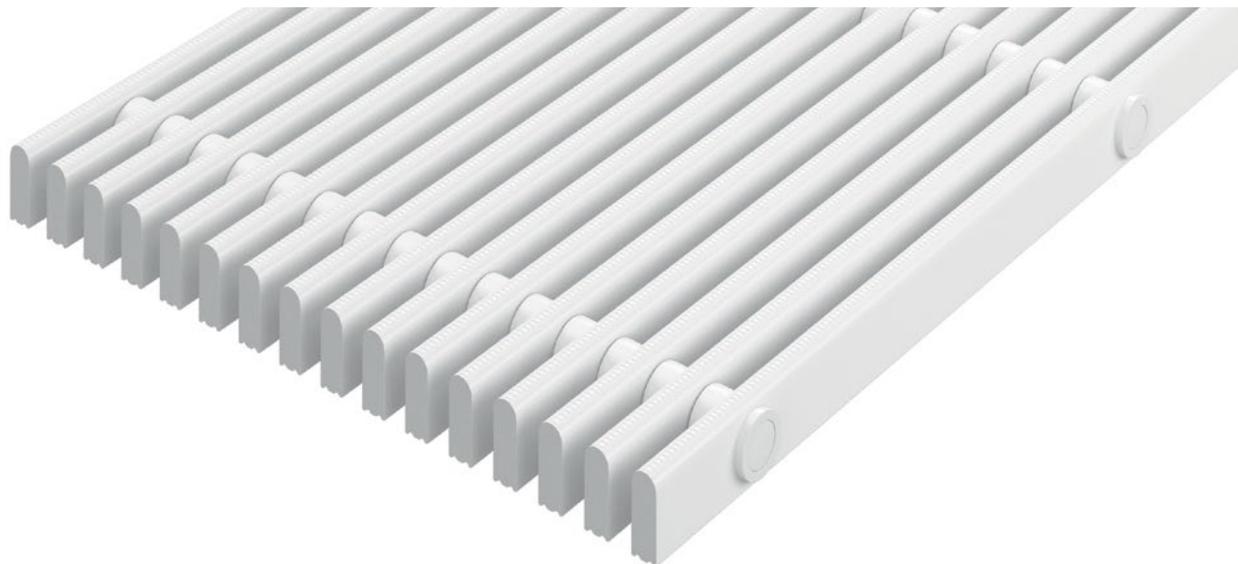

### descrizione

Griglia di piscine robusta, solida e piacevole da percorrere, che raccoglie efficacemente l'acqua ai bordi della piscina e fornisce la massima sicurezza e igiene.



Sicurezza antiscivolo in base alla norma DIN 51097  
Livello di classificazione C, angolo di inclinazione  $\geq 24^\circ$



### colori



bianco - simile al RAL 9010



grigio - simile al RAL 7001



beige - simile al RAL 1001



giallo - simile al RAL 1018

## tipo 724/25

<b>scorrimento profilo</b>	griglia per piscina rigida con barre disposte parallelamente rispetto al bordo della vasca
<b>materiale</b>	plastica di prima qualità, antiurto e completamente riciclabile, con assorbitore UV totale resistenza alla corrosione, al cloro e all'acqua salata e termale completa rinuncia agli elementi di metallo e alla superficie chiusa su tutti i lati per un perfetto igiene
<b>profilo portante</b>	profilo pieno (25 x 10 mm)
<b>superficie</b>	lato superiore del profilo arrotondato con il marchio di profilo di sicurezza
<b>distanza tra i profili</b>	< 8 mm ai sensi della norma DIN EN 13451-1 e DIN EN 16582-1(per evitare il rischio che le dita rimangano intrappolate)
<b>altezza (mm)</b>	25
<b>collegamento</b>	elementi di giunzione di tubi di poliestere rinforzati con fibre di vetro
<b>sicurezza antiscivolo</b>	antiscivolo ai sensi della norma DIN 51097, classificazione C - verificato dall'istituto tedesco per il controllo di rivestimenti e pareti "Säurefliesner-Vereinigung"
<b>Larghezza griglia (mm) variabile</b>	100-340
<b>Campi di applicazione</b>	piscine pubbliche e private con canale di tracimazione vasche idromassaggio con canale di tracimazione
<b>Dimensioni</b>	produzione a misura in larghezza e profondità senza profili di compensazione

<b>Svernamento</b>	Fuori dalla stagione balneare le griglie per piscina (se utilizzate in piscine all'aperto) dovrebbero essere immagazzinate ricoprendole con del materiale adatto, al fine di evitare che si danneggino o sporchino inutilmente.
<b>caratteristiche</b>	ottimo scarico dell'acqua possibilità di impiego personalizzate

<b>accessori</b>
angolo tagliato a metà, autoportante
profili angolari di dimensione 25 x 28 x 3 mm o 28 x 25 x 3 mm, adatti a griglie per piscina con altezze d'ingombro di 22 e 25 mm. Solo per tracciati rettilinei.
Segnaletica blu, misura XL (scritta: 150 x 590 mm) con angoli arrotondati e caratteri bianchi incisi. I cartelli sono incassati a filo con la superficie della griglia della piscina tramite fresatura e saldamente uniti alla griglia.
Segnaletica blu, misura M (pittogramma: 150 x 150 mm o scritta: 150 x 295 mm) con angoli arrotondati e caratteri bianchi incisi. I cartelli sono incassati a filo con la superficie della griglia della piscina tramite fresatura e saldamente uniti alla griglia.
versione premontata con profili angolari di dimensione 25 x 28 x 3 mm o 28 x 25 x 3 mm, adatto per griglie per piscina con altezza d'ingombro di 22 e 25 mm. Solo per tracciati rettilinei.
angolo tagliato a metà, autoportante
Segnaletica blu, misura M (pittogramma: 150 x 150 mm o scritta: 150 x 295 mm) con angoli arrotondati e caratteri bianchi incisi. I cartelli sono incassati a filo con la superficie della griglia della piscina tramite fresatura e saldamente uniti alla griglia.
Segnaletica blu, misura XL (scritta: 150 x 590 mm) con angoli arrotondati e caratteri bianchi incisi. I cartelli sono incassati a filo con la superficie della griglia della piscina tramite fresatura e saldamente uniti alla griglia.

<b>assistenza e servizi</b>
dimensionamento
servizio per la posa
riparazioni

Con riserva di modifiche tecniche