



Typ 724/35

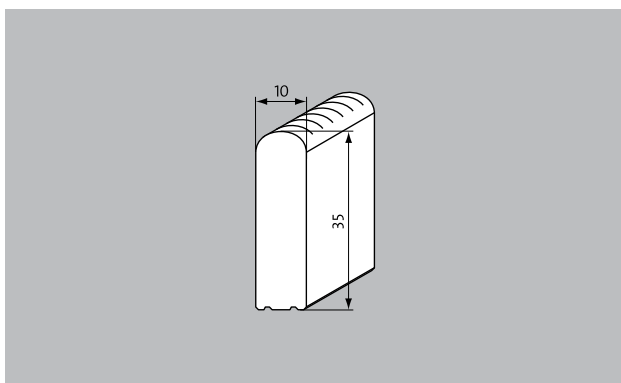

Opis

Stabilna, wytrzymała, trwała kratka basenowa, po której można wygodnie chodzić, zbierająca wodę przelewającą się przez krawędź basenu i zapewniająca całkowite bezpieczeństwo i higienę.

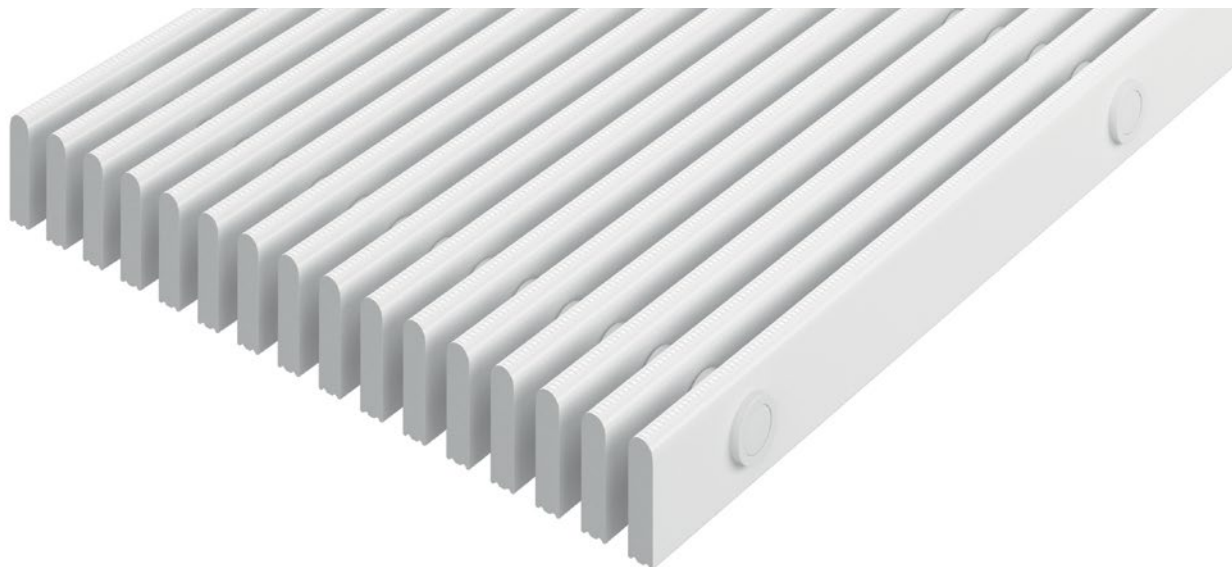

Właściwości antypoślizgowe wg normy DIN 51097 stopień klasyfikacji C, kąt nachylenia $\geq 24^\circ$

Kolory



Biały - zbliżony do RAL 9010



Szary - zbliżony do RAL 7001



Beżowy - zbliżony do RAL 1001



Żółty - zbliżony do RAL 1018



Typ 724/35

Układ prętów	Sztywna kratka basenowa z prętami położonymi równolegle do krawędzi basenu
Materiał	Wysokiej jakości tworzywo sztuczne, bardzo odporne na uderzenia, absorbujące promienie UV Całkowicie odporne na korozję, działanie chloru, wody słonej i leczniczej Pełne wyeliminowanie elementów metalowych i powierzchnia zamknięta z każdej strony w celu zachowania maksymalnej higieny
Profil nośny	Pełny profil (35 x 10 mm)
Powierzchnia	Górna strona profilu okrągła z tłoczonym profilem zabezpieczającym (SPP)
Odstęp pomiędzy listwami	< 8 mm zgodnie z DIN EN 13451-1 i DIN EN 16582-1 (w celu zapobiegania uwieżnienia palców)
Wysokość (mm)	35
Połączenie	Elementy połączeniowe z rurek poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym
Ochrona przeciwpółslizgowa	Przeciwpółslizgowe wg normy DIN EN 51097, posiadające poziom klasyfikacyjny C zgodnie z atestem Institut der Säurefliesner-Vereinigung
Szerokość kratki (mm) zmienna	100-340
Zastosowanie	Baseny publiczne i prywatne z rynną przelewową Wanny spa z rynną przelewową
Wymiary	Dopasowana szerokość i głębokość bez profili wyrównujących
Przechowywanie w okresie zimowym	Poza sezonem kąpielowym należy kratki basenowe (o ile stosowane są w basenach odkrytych) przechowywać przykryte odpowiednią folią, aby uniknąć ich niepotrzebnego uszkodzenia i zabrudzenia.

Właściwości	Doskonały odpływ wody Indywidualne możliwości zastosowania
--------------------	--

Akcesoria
Kratka narożna
Kątowniki 25 x 28 x 3 mm lub 28 x 25 x 3 mm, do krutek basenowych o wysokości konstrukcyjnej 22 i 25 mm. Tylko do konstrukcji prostoliniowych.
Niebieskie szyldy informacyjne w rozmiarze XL (piktogram: 150 x 590 mm) z zaokrąglonymi narożnikami i białym grawerowanym napisem. Szyldy są mocowane do powierzchni rusztu basenowego poprzez frezowanie co tworzy trwałe połączenie.
Niebieskie szyldy informacyjne w rozmiarze M (piktogram: 150 x 150 mm lub napis: 150 x 295 mm) z zaokrąglonymi narożnikami i białym grawerowanym napisem. Szyldy są mocowane do powierzchni rusztu basenowego poprzez frezowanie co tworzy trwałe połączenie.
Zamontowana na kątowniku o wymiarach 25 x 28 x 3 mm lub 28 x 25 x 3 mm, do krutek basenowych o wysokości konstrukcyjnej 22 i 25 mm. Tylko do konstrukcji prostoliniowych.
Kratka narożna
Niebieskie szyldy informacyjne w rozmiarze M (piktogram: 150 x 150 mm lub napis: 150 x 295 mm) z zaokrąglonymi narożnikami i białym grawerowanym napisem. Szyldy są mocowane do powierzchni rusztu basenowego poprzez frezowanie co tworzy trwałe połączenie.
Niebieskie szyldy informacyjne w rozmiarze XL (piktogram: 150 x 590 mm) z zaokrąglonymi narożnikami i białym grawerowanym napisem. Szyldy są mocowane do powierzchni rusztu basenowego poprzez frezowanie co tworzy trwałe połączenie.

Serwis i usługi
Wymiary
Usługi montażowe
Naprawy

Zastrzegamy sobie możliwość zmian danych technicznych

emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl.emco.de · www.emco-bau.com

