



Typ 760E

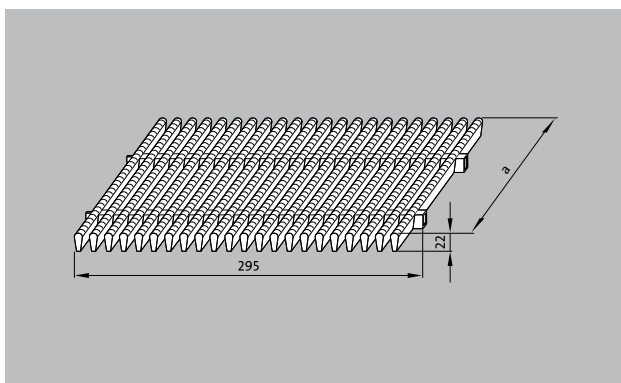

popis

stabilní, pevný, trvanlivý a příjemně pochozí bazénový rošt, který optimálně zachytí vodu přelévající se přes okraj bazénu a zajišťuje tak vysokou úroveň bezpečnosti a hygieny.

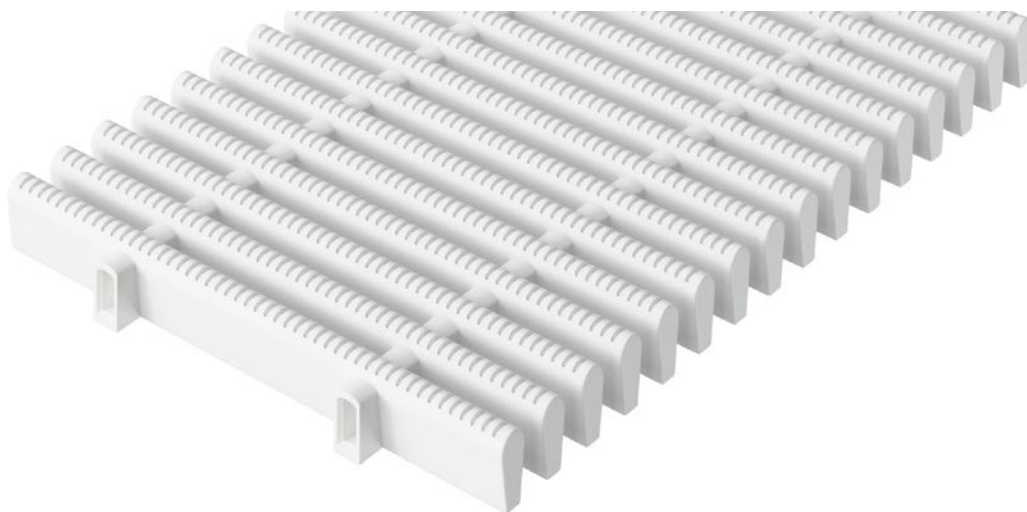

Ochrana proti uklouznutí podle DIN 51097 klasifikační stupeň C, úhel sklonu $\geq 24^\circ$

Barvy



bílá - podobná
RAL 9010



šedá - podobná
RAL 7001



běžová - podobná
RAL 1001



žlutá - podobná
RAL 1018



Typ 760E

směr profilů	pevný bazénový rošt s profily kolmými k okraji nádrže
materiál	z pevného polypropylenu (Hostalen®) úplná ignorace kovových dílů a ze všech stran uzavřených povrchů pro nejvyšší stupeň hygieny
nosný profil	plný profil (22 x 10 mm)
Povrch	Vrchní strana profilů zaoblená s vyraženým bezpečnostním profilem
vzdálenost mezi profily	< 8 mm dle DIN EN 13451-1 a DIN EN 16582-1 (pro zamezení míst s možností skřípnutí prstů)
výška (mm)	22
spojení	z jednotlivých elementů, standardní délka cca 295 mm
protiskluznost	oděr dle DIN 51097, klasifikační stupnice C - certifikováno Institutem společenství obkladačů
Variabilní šířka roštu (mm)	110-399
šířka mřížky	200 300 400
Oblasti použití	veřejné a soukromé plavecké bazény s přelivovými kanály
Přezimování	mimo koupací sezónu by měly být bazénové rošty (pokud jsou na otevřených koupalištích) uskladněny a zabaleny vhodným obalem, aby se zabránilo jejich poškození a zašpinění

vlastnosti	snadná manipulace individuální možnosti uplatnění příznivý poměr cena-výkon
-------------------	---

příslušenství
Pokosový roh samonosný
pravý úhel (90°)
úhelníkové profily o rozměrech 25 x 28 x 3 mm nebo 28 x 25 x 3 mm vhodné pro bazénové rošty se stavební výškou 22 a 25 mm. Pouze pro průběhy v přímých liniích.
Modré cedule s pokyny ve velikosti XL (velikost nápisu: 150x590 mm) s oblými rohy a bílým rytým písmem. Cedule jsou utopeny ve vyfrézovaném povrchu roštů a s rošty pevně spojeny.
Modré cedule s pokyny o velikosti M (piktogram: 150x150 mm resp. velikost písma: 150x295mm) s oblými rohy a bílým rytým nápisem. Cedule jsou utopeny ve vyfrézovaném povrchu roštů a s rošty pevně spojeny.
předmontované provedení s rozměry úhlových profilů
Pokosový roh samonosný
pravý úhel (90°)
Modré cedule s pokyny o velikosti M (piktogram: 150x150 mm resp. velikost písma: 150x295mm) s oblými rohy a bílým rytým nápisem. Cedule jsou utopeny ve vyfrézovaném povrchu roštů a s rošty pevně spojeny.
Modré cedule s pokyny ve velikosti XL (velikost nápisu: 150x590 mm) s oblými rohy a bílým rytým písmem. Cedule jsou utopeny ve vyfrézovaném povrchu roštů a s rošty pevně spojeny.

servis a služby
zaměření
pokládková služba
opravy