



## type 760

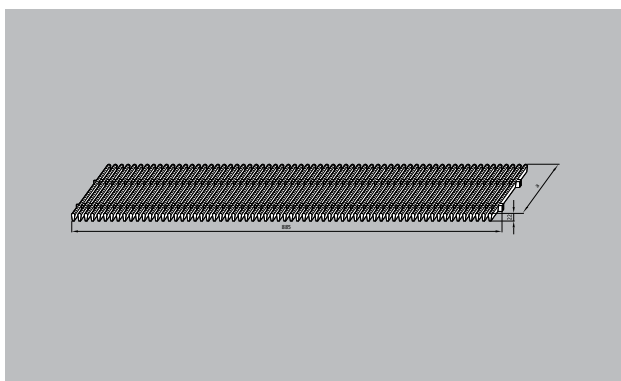

### beschrijving

een stabiel, duurzamer en sterker zwembadrooster, dat zorgt voor een betere waterafvoer en op deze manier absolute hygiëne biedt.

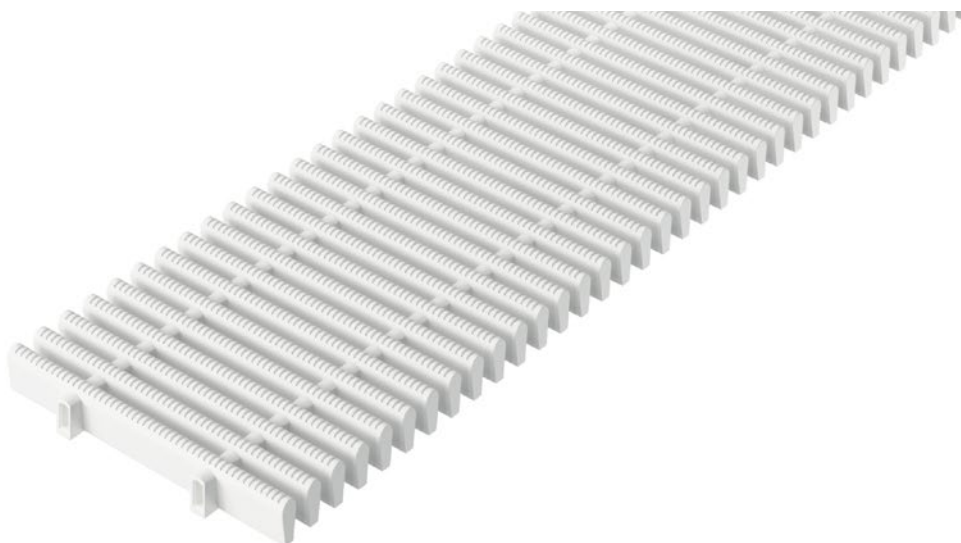

Slipvastheid volgens DIN 51097 classificatieniveau C, hellingshoek  $\geq 24^\circ$

### Kleuren



wit vergelijkbaar met ral 9010



grijs vergelijkbaar met ral 7001



beige vergelijkbaar met ral 1001



geel vergelijkbaar met ral 1018



## type 760

<b>staaf gebruik</b>	star zwembadrooster met haaks aan de bassinrand liggende staven
<b>materiaal</b>	van hoogwaardig polypropyleen (hostalen) volkomen vrij van metaaldelen en gesloten bovenzijde voor uitstekende hygiëne
<b>draagprofielen</b>	massief profiel (22 x 10 mm)
<b>oppervlakte</b>	bovenzijde profiel rond met veiligheidsprofilering (spp)
<b>staafafstand</b>	De maximale staafafstand bedraagt < 8 mm conform NEN EN 13451-1 en DIN EN 16582-1 (om te voorkomen dat vingers en tenen vast komen te zitten)
<b>hoogte (mm)</b>	22
<b>verbinding</b>	de 3 elementen door een vaste verbinding met elkaar verbonden tot een standaardlengte van 885 mm
<b>Anti-slip (EN 13893): Voldoet</b>	hoogste slipveiligheid met classificatieniveau C, conform DIN 51097
<b>roosterbreedte (mm) variabel</b>	110-399
<b>roosterbreedte</b>	200 300 400
<b>toepassingsbereik</b>	openbare en privé-zwembaden met overloopgoten
<b>overwintering</b>	Buiten het badseizoen dienen de zwembadroosters (voor zover deze in buitenbaden worden gebruikt) opgeslagen en met geschikt folie afgedekt te worden om onnodige schade en verontreiniging van de roosters te vermijden.

<b>eigenschappen</b>	gemakkelijk te hanteren individuele toepassingsmogelijkheden goede prijs-kwaliteit verhouding
----------------------	---

<b>toebehoren</b>
verstekhoeken, zelfdragend
starre hoek (90°)
inbouwraam in 25 x 28 x 3 mm of 28 x 25 x 3 mm passend voor de zwembadroosters met profielhoogte van 22 en 25 mm, ook in radius leverbaar
Blauwe aanduidingsborden in de afmeting XL (inclusief tekst 150 x 590 mm) met afgeronde hoeken en ingegraveerde tekst. De borden worden vlak in roosteroppervlak gefreesd en vast in het rooster verzonken.
Blauwe aanduidingsborden in de afmeting M (enkel pictogram: 150 x 150 mm en inclusief tekst 150 x 295 mm) met afgeronde hoeken en ingegraveerde tekst. De borden worden vlak in roosteroppervlak gefreesd en vast in het rooster verzonken.
voorgemonteerde uitvoering van inbouwramen van 25 x 28 x 3 mm of 28 x 25 x 3 mm passend voor zwembadroosters met profielhoogten van 22, 25 en 27 mm
verstekhoeken, zelfdragend
starre hoek (90°)
Blauwe aanduidingsborden in de afmeting M (enkel pictogram: 150 x 150 mm en inclusief tekst 150 x 295 mm) met afgeronde hoeken en ingegraveerde tekst. De borden worden vlak in roosteroppervlak gefreesd en vast in het rooster verzonken.
Blauwe aanduidingsborden in de afmeting XL (inclusief tekst 150 x 590 mm) met afgeronde hoeken en ingegraveerde tekst. De borden worden vlak in roosteroppervlak gefreesd en vast in het rooster verzonken.

<b>service en dienstverlening</b>
maatvoering
plaatsingsservice
reparaties

Technische wijzigingen voorbehouden / kleurafwijkingen kunnen per batch plaatsvinden