
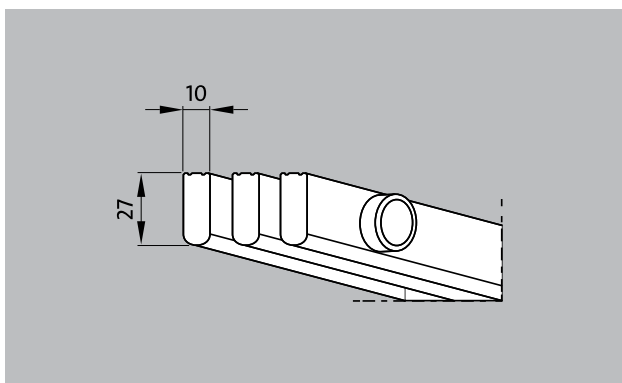


type 771

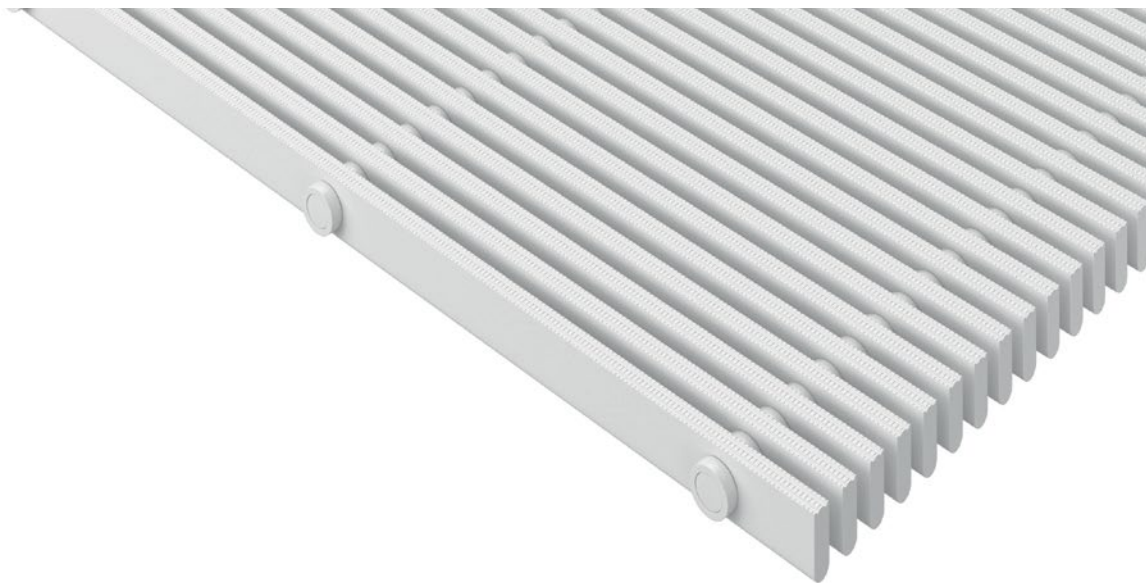

beschrijving

star vloerrooster, aan alle kanten onderspoelbaar voor opliggend gebruik. Veilig, stabiel en solide. Door het hoge eigen gewicht is het niet mogelijk dat de vloerroosters gaan drijven. Speciale vormen of inkepingen zijn ook leverbaar.

Kleuren




wit vergelijk-
baar met ral
9010



grijs vergelijk-
baar met ral
7001



beige verge-
lijikbaar met ral
1001



geel vergelijk-
baar met ral
1018

type 771

materiaal	van hoogwaardig schokbestendig en volledig recyclebaar kunststof met UV-absorptie volkomen corrosievrij, chloor-, zee- en kuurwaterbestendig volkomen vrij van metaaldelen en gesloten bovenzijde voor uitstekende hygiëne
draagprofielen	massief profiel (27 x 10 mm)
oppervlakte	bovenzijde profiel vlak met veiligheidsprofilering (spp)
staafafstand	De maximale staafafstand bedraagt < 8 mm conform NEN EN 13451-1 en DIN EN 16582-1 (om te voorkomen dat vingers en tenen vast komen te zitten)
hoogte (mm)	27
verbinding	verbindingselementen van glasvezelversterkte polyesterbuizen

opmerking	opliggend
speciale vormen	ja
waterafvoer	nee
toepassingsbereik	openbare douches barriërevrije douchegelegenheden doorloopbassins
afmeting	op maat gemaakt in breedte en lengte
eigenschappen	aansprekende vormgeving corrosievrij hoge slipweerstand

service en dienstverlening	
maatvoering	
plaatsingsservice	
reparaties	

Technische wijzigingen voorbehouden