


Typ 772

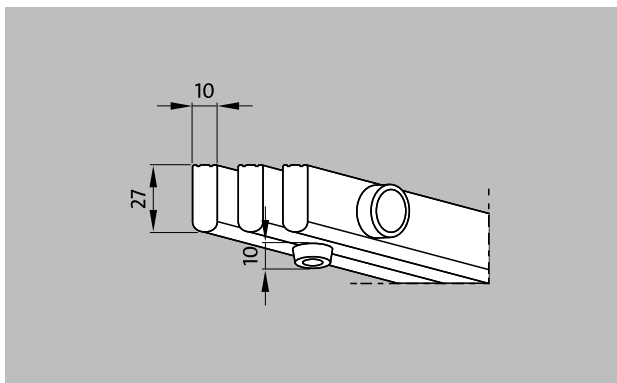

Beschreibung

Starrer Bodenrost. Sichere, stabile und solide Verarbeitung. Durch das hohe spezifische Eigengewicht ist ein Aufschwimmen des Bodenrostes schwer möglich. Sonderformen in kreisrund oder mit Schrägen lieferbar.

Farben




weiß - ähnlich
RAL 9010



grau - ähnlich
RAL 7001



beige - ähnlich
RAL 1001



gelb - ähnlich
RAL 1018

Typ 772

Material	hochwertiger, hochschlagzäher Kunststoff, mit UV-Absorber Vollkommen korrosionsfrei, chlor-, see- und heilwasserbeständig Völliger Verzicht auf Metallteile und allseitig geschlossene Oberfläche für hervorragende Hygiene
Trägerprofil	Vollprofil (27 x 10 mm) Rostunterseite mit 10 mm hohen Gummifüßen
Oberfläche	Profiloberseite flach mit Sicherheits-Profil-Prägung (SPP)
Stababstand	< 8 mm gemäß DIN EN 13451-1 und DIN EN 16582-1 (zur Vermeidung von Fangstellen für Finger)
Höhe (mm)	37
Verbindung	Verbindungselemente aus glasfaserverstärkten Polyesterrohren
Bemerkung	unterspülbar

Sonderformen	ja
Wasserablauf	ja
Einsatzbereiche	öffentliche Duschbereiche barrierefreie Duschbereiche Durchschreitebecken
Maße	passgenaue Anfertigung in Breite und Tiefe ohne Ausgleichsprofile
Eigenschaften	ansprechende Optik guter Wasserablauf korrosionsfrei hohe Rutschsicherheit

Service und Dienstleistungen	
Aufmaß	
Verlegeservice	
Reparaturen	