


# Typ 772

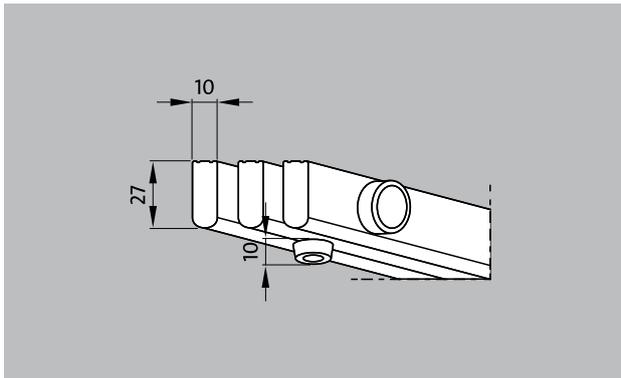

### Beschreibung

Starrer Bodenrost. Sichere, stabile und solide Verarbeitung. Durch das hohe spezifische Eigengewicht ist ein Aufschwimmen des Bodenrostes schwer möglich. Sonderformen in kreisrund oder mit Schrägen lieferbar.

### Farben




weiß - ähnlich  
RAL 9010



grau - ähnlich  
RAL 7001



beige - ähnlich  
RAL 1001



gelb - ähnlich  
RAL 1018

## Typ 772

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Material</b>     | hochwertiger, hochschlagzäher Kunststoff, mit UV-Absorber<br>Vollkommen korrosionsfrei, chlor-, see- und heilwasserbeständig<br>Völliger Verzicht auf Metallteile und allseitig geschlossene Oberfläche für hervorragende Hygiene |
| <b>Trägerprofil</b> | Vollprofil<br>(27 x 10 mm)<br>Rostunterseite mit 10 mm hohen Gummifüßen   |
| <b>Oberfläche</b>   | Profiloberseite flach mit Sicherheits-Profil-Prägung (SPP)  |
| <b>Stababstand</b>  | < 8 mm gemäß DIN EN 13451-1 und DIN EN 16582-1 (zur Vermeidung von Fangstellen für Finger)  |
| <b>Höhe (mm)</b>    | 37  |
| <b>Verbindung</b>   | Verbindungselemente aus glasfaserverstärkten Polyesterrohren  |
| <b>Bemerkung</b>    | unterspülbar  |

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Sonderformen</b>    | ja   |
| <b>Wasserablauf</b>    | ja   |
| <b>Einsatzbereiche</b> | öffentliche Duschbereiche<br>barrierefreie Duschbereiche<br>Durchschreitebecken  |
| <b>Maße</b>            | passgenaue Anfertigung in Breite und Tiefe ohne Ausgleichsprofile                |
| <b>Eigenschaften</b>   | ansprechende Optik<br>guter Wasserablauf<br>korrosionsfrei<br>hohe Rutsicherheit |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Service und Dienstleistungen</b> |  |
| Aufmaß                              |  |
| Verlegeservice                      |  |
| Reparaturen                         |  |

Technische Änderungen vorbehalten