
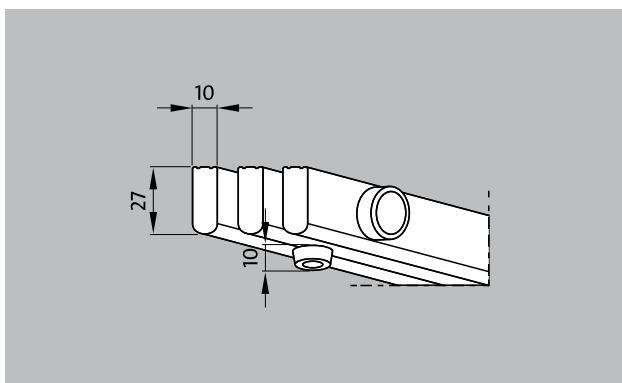


type 772

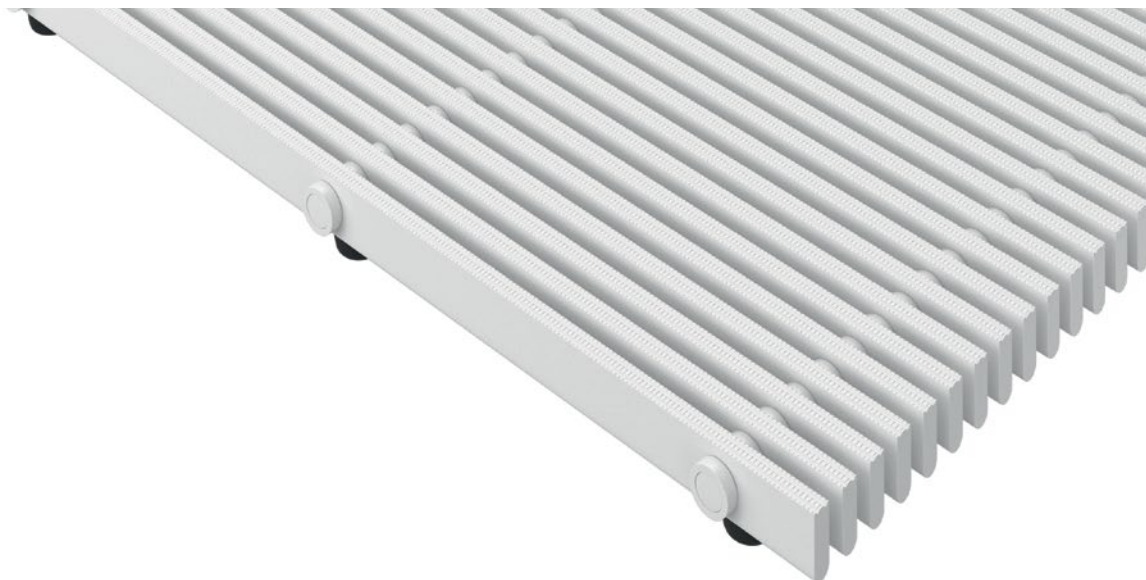

beschrijving

star vloerrooster, aan alle kanten onderspoelbaar voor opliggend gebruik. Veilig, stabiel en solide. Door het hoge eigen gewicht is het niet mogelijk dat de vloerroosters gaan drijven. Speciale vormen of inkepingen zijn ook leverbaar.

Kleuren




wit vergelijk-
baar met ral
9010



grijs vergelijk-
baar met ral
7001



beige verge-
lijkaar met ral
1001



geel vergelijk-
baar met ral
1018

type 772

materiaal	van hoogwaardig schokbestendig en volledig recyclebaar kunststof met UV-absorptie volkomen corrosievrij, chloor-, zee- en kuurwaterbestendig volkomen vrij van metaaldelen en gesloten bovenzijde voor uitstekende hygiëne
draagprofielen	massief profiel (27 x 10 mm) onderzijde van het rooster voorzien van 10 mm hoge rubberen dopjes
oppervlakte	bovenzijde profiel vlak met veiligheidsprofilering (spp)
staafafstand	De maximale staafafstand bedraagt < 8 mm conform NEN EN 13451-1 en DIN EN 16582-1 (om te voorkomen dat vingers en tenen vast komen te zitten)
hoogte (mm)	37
verbinding	verbindingselementen van glasvezelversterkte polyesterbuizen

opmerking	onderspoelbaar
speciale vormen	ja
waterafvoer	ja
toepassingsbereik	openbare douches barriërevrije douchegelegenheden doorloopbassins
afmeting	op maat gemaakt in breedte en lengte
eigenschappen	aansprekende vormgeving optimale waterafvoer corrosievrij hoge slipweerstand

service en dienstverlening	
maatvoering	
plaatsingsservice	
reparaties	

Technische wijzigingen voorbehouden