


## Typ 775

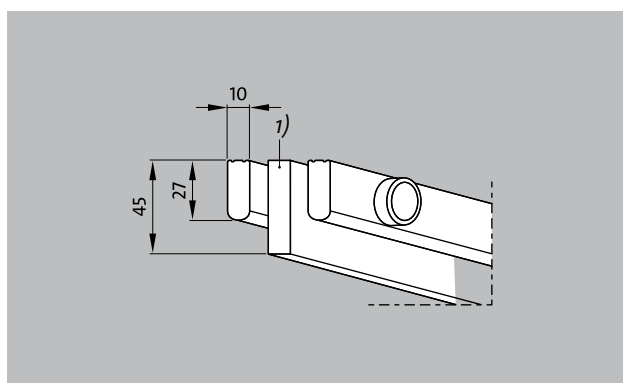

### Beschreibung

Starrer Bodenrost. Sichere, stabile und solide Verarbeitung. Durch das hohe spezifische Eigengewicht ist ein Aufschwimmen des Bodenrostes schwer möglich. Sonderformen in kreisrund oder mit Schrägen lieferbar.

### Farben



weiß - ähnlich  
RAL 9010

# Typ 775

|                         |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Material</b>         | hochwertiger, hochschlagzäher Kunststoff, mit UV-Absorber<br><br>Vollkommen korrosionsfrei, chlor-, see- und heilwasserbeständig<br><br>Völliger Verzicht auf Metallteile und allseitig geschlossene Oberfläche für hervorragende Hygiene |
| <b>Trägerprofil</b>     | Vollprofil<br>(27 x 10 mm)<br><br>im Abstand von 250 mm mit integrierten GFK-Stützprofilen (Vollprofil 45 x 14 mm)                                                                                                                        |
| <b>Oberfläche</b>       | Profiloberseite flach mit Sicherheits-Profil-Prägung (SPP)                                                                                                                                                                                |
| <b>Stababstand</b>      | < 8 mm gemäß DIN EN 13451-1 und DIN EN 16582-1 (zur Vermeidung von Fangstellen für Finger)                                                                                                                                                |
| <b>Höhe (mm)</b>        | 45                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Verbindung</b>       | Verbindungselemente aus glasfaserverstärkten Polyesterrohren                                                                                                                                                                              |
| <b>Rutschsicherheit</b> | rutschsicher nach DIN 51097, Klassifizierungsstufe C - geprüft vom Institut der Säurefließner-Vereinigung                                                                                                                                 |

|                                 |                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rostbreite (mm) variabel</b> | <1000                                                                           |
| <b>Bemerkung</b>                | freitragend (GFK-Profil)                                                        |
| <b>Sonderformen</b>             | ja                                                                              |
| <b>Wasserablauf</b>             | ja                                                                              |
| <b>Einsatzbereiche</b>          | öffentliche Duschbereiche<br>barrierefreie Duschbereiche<br>Durchschreitebecken |
| <b>Maße</b>                     | passgenaue Anfertigung in Breite und Tiefe ohne Ausgleichsprofile               |
| <b>Eigenschaften</b>            | ansprechende Optik<br>guter Wasserablauf<br>korrosionsfrei                      |

| Service und Dienstleistungen |  |
|------------------------------|--|
| Aufmaß                       |  |
| Verlegeservice               |  |
| Reparaturen                  |  |