


type 775

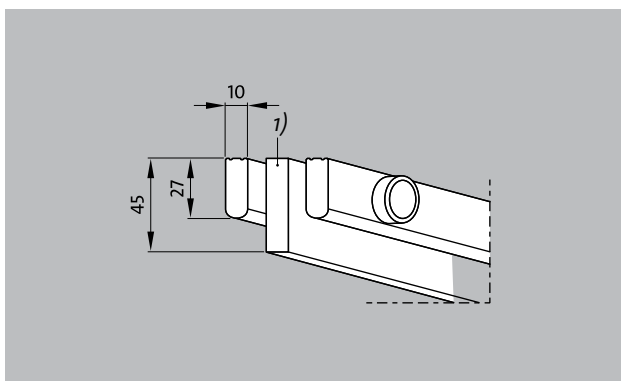

beschrijving

star vloerrooster, aan alle kanten onderspoelbaar voor opliggend gebruik. Veilig, stabiel en solide. Door het hoge eigen gewicht is het niet mogelijk dat de vloerroosters gaan drijven. Speciale vormen of inkepingen zijn ook leverbaar.

Kleuren



wit vergelijk-
baar met ral
9010

type 775

materiaal	van hoogwaardig schokbestendig en volledig recyclebaar kunststof met UV-absorptie volkomen corrosievrij, chloor-, zee- en kuurwaterbestendig volkomen vrij van metaaldelen en gesloten bovenzijde voor uitstekende hygiëne
draagprofielen	massief profiel (27 x 10 mm) op afstanden van 250 mm voorzien van geïntegreerd gfk-ondersteuningsprofiel (massief profiel 45x14 mm)
oppervlakte	bovenzijde profiel vlak met veiligheidsprofilering (spp)
staafafstand	De maximale staafafstand bedraagt < 8 mm conform NEN EN 13451-1 en DIN EN 16582-1 (om te voorkomen dat vingers en tenen vast komen te zitten)
hoogte (mm)	45
verbinding	verbindingselementen van glasvezelversterkte polyesterbuizen

Anti-slip (EN 13893): Voldoet	hoogste slipveiligheid met classificatieniveau C, conform DIN 51097
roosterbreedte (mm) variabel	<1000
opmerking	vrijdragend (gfk-profiel)
speciale vormen	ja
waterafvoer	ja
toepassingsbereik	openbare douches barrièrevrije douchegelegenheden doorloopbassins
afmeting	op maat gemaakt in breedte en lengte
eigenschappen	aansprekende vormgeving optimale waterafvoer corrosievrij

service en dienstverlening	
maatvoering	
plaatsingsservice	
reparaties	

Technische wijzigingen voorbehouden