


Typ 775

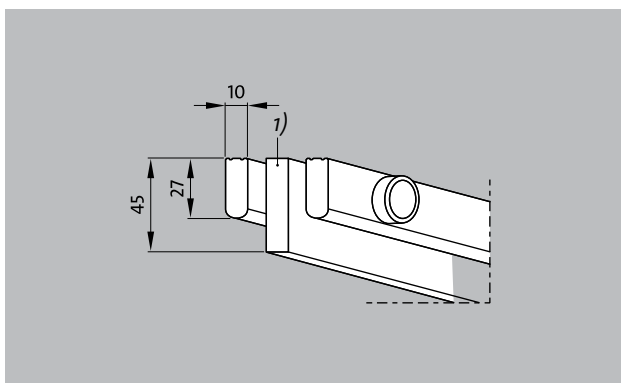

Opis

Sztywny ruszt podłogowy. Bezpieczny, stabilny i solidnie wykonany. Dzięki wysokiej masie własnej niemożliwe jest uniesienie kratki przez wodę. Dostępne kształty specjalne: o przekroju okrągłym lub ukośnym.

Kolory



Biały - zbliżony
do RAL 9010

Typ 775

Materiał	Wysokiej jakości tworzywo sztuczne, bardzo odporne na uderzenia, absorbujące promienie UV Całkowicie odporne na korozję, działanie chloru, wody słonej i leczniczej Pełne wyeliminowanie elementów metalowych i powierzchnia zamknięta z każdej strony w celu zachowania maksymalnej higieny
Profil nośny	Pełny profil (27 x 10 mm) W odległości 250 mm ze zintegrowanymi profilami wsporczymi GFK (pełny profil 45 x 14 mm)
Powierzchnia	Górna strona profilu płaska z tłoczonym profilem zabezpieczającym (SPP)
Odstęp pomiędzy listwami	< 8 mm zgodnie z DIN EN 13451-1 i DIN EN 16582-1 (w celu zapobiegania uwięzienia palców)
Wysokość (mm)	45
Połączenie	Elementy połączeniowe z rurek poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym

Ochrona przeciwpoślizgowa	Przeciwpoślizgowe wg normy DIN EN 51097, posiadające poziom klasyfikacyjny C zgodnie z atestem Institut der Säurefriesner-Vereinigung
Szerokość kratki (mm) zmienna	<1000
Uwagi	Samonośny (profil GFK)
Kształty specjalne	tak
Odpływ wody	tak
Zastosowanie	Natryski publiczne Natryski przystosowane dla osób niepełnosprawnych Brodziki przechodnie
Wymiary	Dopasowana szerokość i głębokość bez profili wyrównujących
Właściwości	Atrakcyjny wygląd Dobry odpływ wody Odporne na korozję

Serwis i usługi
Wymiary
Usługi montażowe
Naprawy