


tip 775

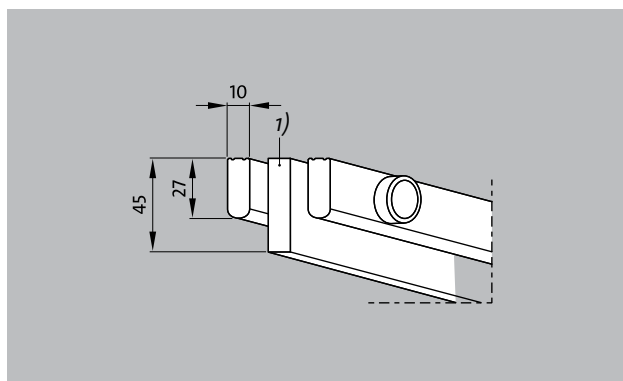

opis

Toga bazenska rešetka. Varna, stabilna in solidna obdelava. Zaradi lastne teže bazenske rešetke voda le to težko odplavi. Dobavljive posebne oblike, krožne ali s poševinami.

barve



bela - podobna
RAL 9010

tip 775

material	kakovostna, odporna umatena masa, vpija UV popolnoma prosto korozije, odporno na klor, morsko in termalno vodo. popolnoma brez metalnih delov in vsestransko zaprta površina za izvrstno higieno
nosilni profil	polni profil (27 x 10 mm) v razdalji 250 mm z integriranimi GFK zaščitnimi profili (poln profil 45 x 14 mm)
površina	zgornja stran profila ploščata z varnostno reliefno površino (SPP)
razmik med profili	< 8 mm v skladu s standardom DIN EN 13451-1 in standardom DIN EN 16582-1 (za preprečevanje zagozditev prstov)
višina (mm)	45
povezava	povezovalni elementi iz s steklenimi vlakni okrepljenimi poliesterskimi cevmi
Protizdrsna varnost	Protizdrsnost po DIN 51097 klasifikacija C, preizkušeno s strani Inštituta Säurefliesner-Vereinigung

opomba	prostonosilni (GFK-profil)
posebne oblike	da
odtok	da
področja	javni prostori za tuširanje invalidom prilagojeni prostori za tuširanje prehodni bazeni
mere	Natančna izvedba po širini in dolžini brez izravnalnih profilov
lastnosti	privlačna optika dobro odtekanje vode nerjaveče

servis in usluge.
izmera
polagalski servis
popravila