


Rejillas de suelo emco

Modelo 775

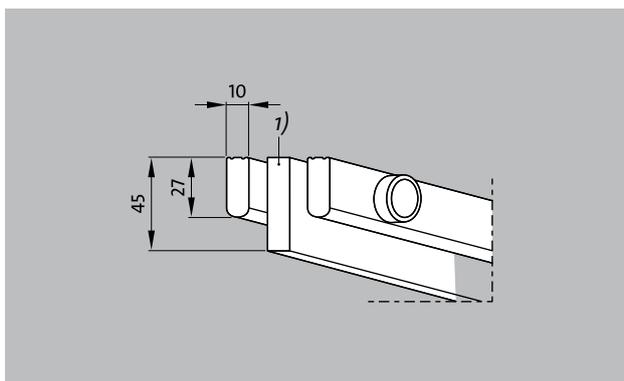

Descripción

Rejilla de suelo rígida con un acabado seguro, estable y sólido. Por su elevado peso específico no es posible que la rejilla flote. Disponibles en formas especiales, curvadas o con superficies inclinadas.

Colores



blanco - similar
al RAL 9010

Modelo 775

Material	Plástico de gran calidad resistente a los golpes, con absorción de rayos UV. Completamente anticorrosivas y resistentes al cloro, al agua marina y a las aguas terapéuticas Sin piezas de metal. Superficie compacta por todos los lados para permitir una perfecta higiene.
Perfil portador	Perfil macizo (27 x 10 mm) perfiles protectores reforzados con fibra de vidrio integrados con una separación de 250 mm (perfil macizo 45 x 14 mm)
Superficie	Lado superior del perfil plano con perfil de seguridad (SPP)
Distancia entre barras	<8 mm conforme a la norma DIN EN 13451-1 y DIN EN 16582-1 (para evitar puntos en que puedan pellizcarse los dedos).
Altura (mm)	45
Unión	Elementos de unión de tubos de poliéster reforzados con fibras de vidrio
Antirresbalante	antideslizamiento según DIN 51097, clase C - comprobado por el Instituto de investigación y asesoramiento técnico para revestimientos de suelos y paredes

Anchura de la rejilla (mm) variable	<1000
Comentarios	en voladizo (perfil reforzado con fibra de vidrio)
Formas especiales	sí
Desagüe	sí
Zonas de utilización	Zonas de ducha públicas Zonas de ducha sin barreras Pediluvios
Medidas	Fabricación con anchura y profundidad a la medida exacta sin perfiles de compensación
Características	Diseño atractivo Buen desagüe resistente a la corrosión

Atención y servicio
Medidas
Servicio de instalación
Reparaciones

Sujeto a modificaciones técnicas