




emco **Matten-Alternativen**

Außergewöhnliche Lösungen für außergewöhnliche Anforderungen

Entrees sauber gestalten.

EMCO

emco PLAZA hat verstärkte Profile und kann durch ihre besonders hohe Bauhöhe mehr Schmutz aufnehmen als andere Eingangsmatten. Dadurch können die Reinigungsintervalle auch bei extrem frequentierten Objekten meist so gewählt werden, dass der normale Betrieb nicht beeinträchtigt wird. Zusätzlich werden durch die Verlängerung der Intervalle Reinigungskosten gespart.

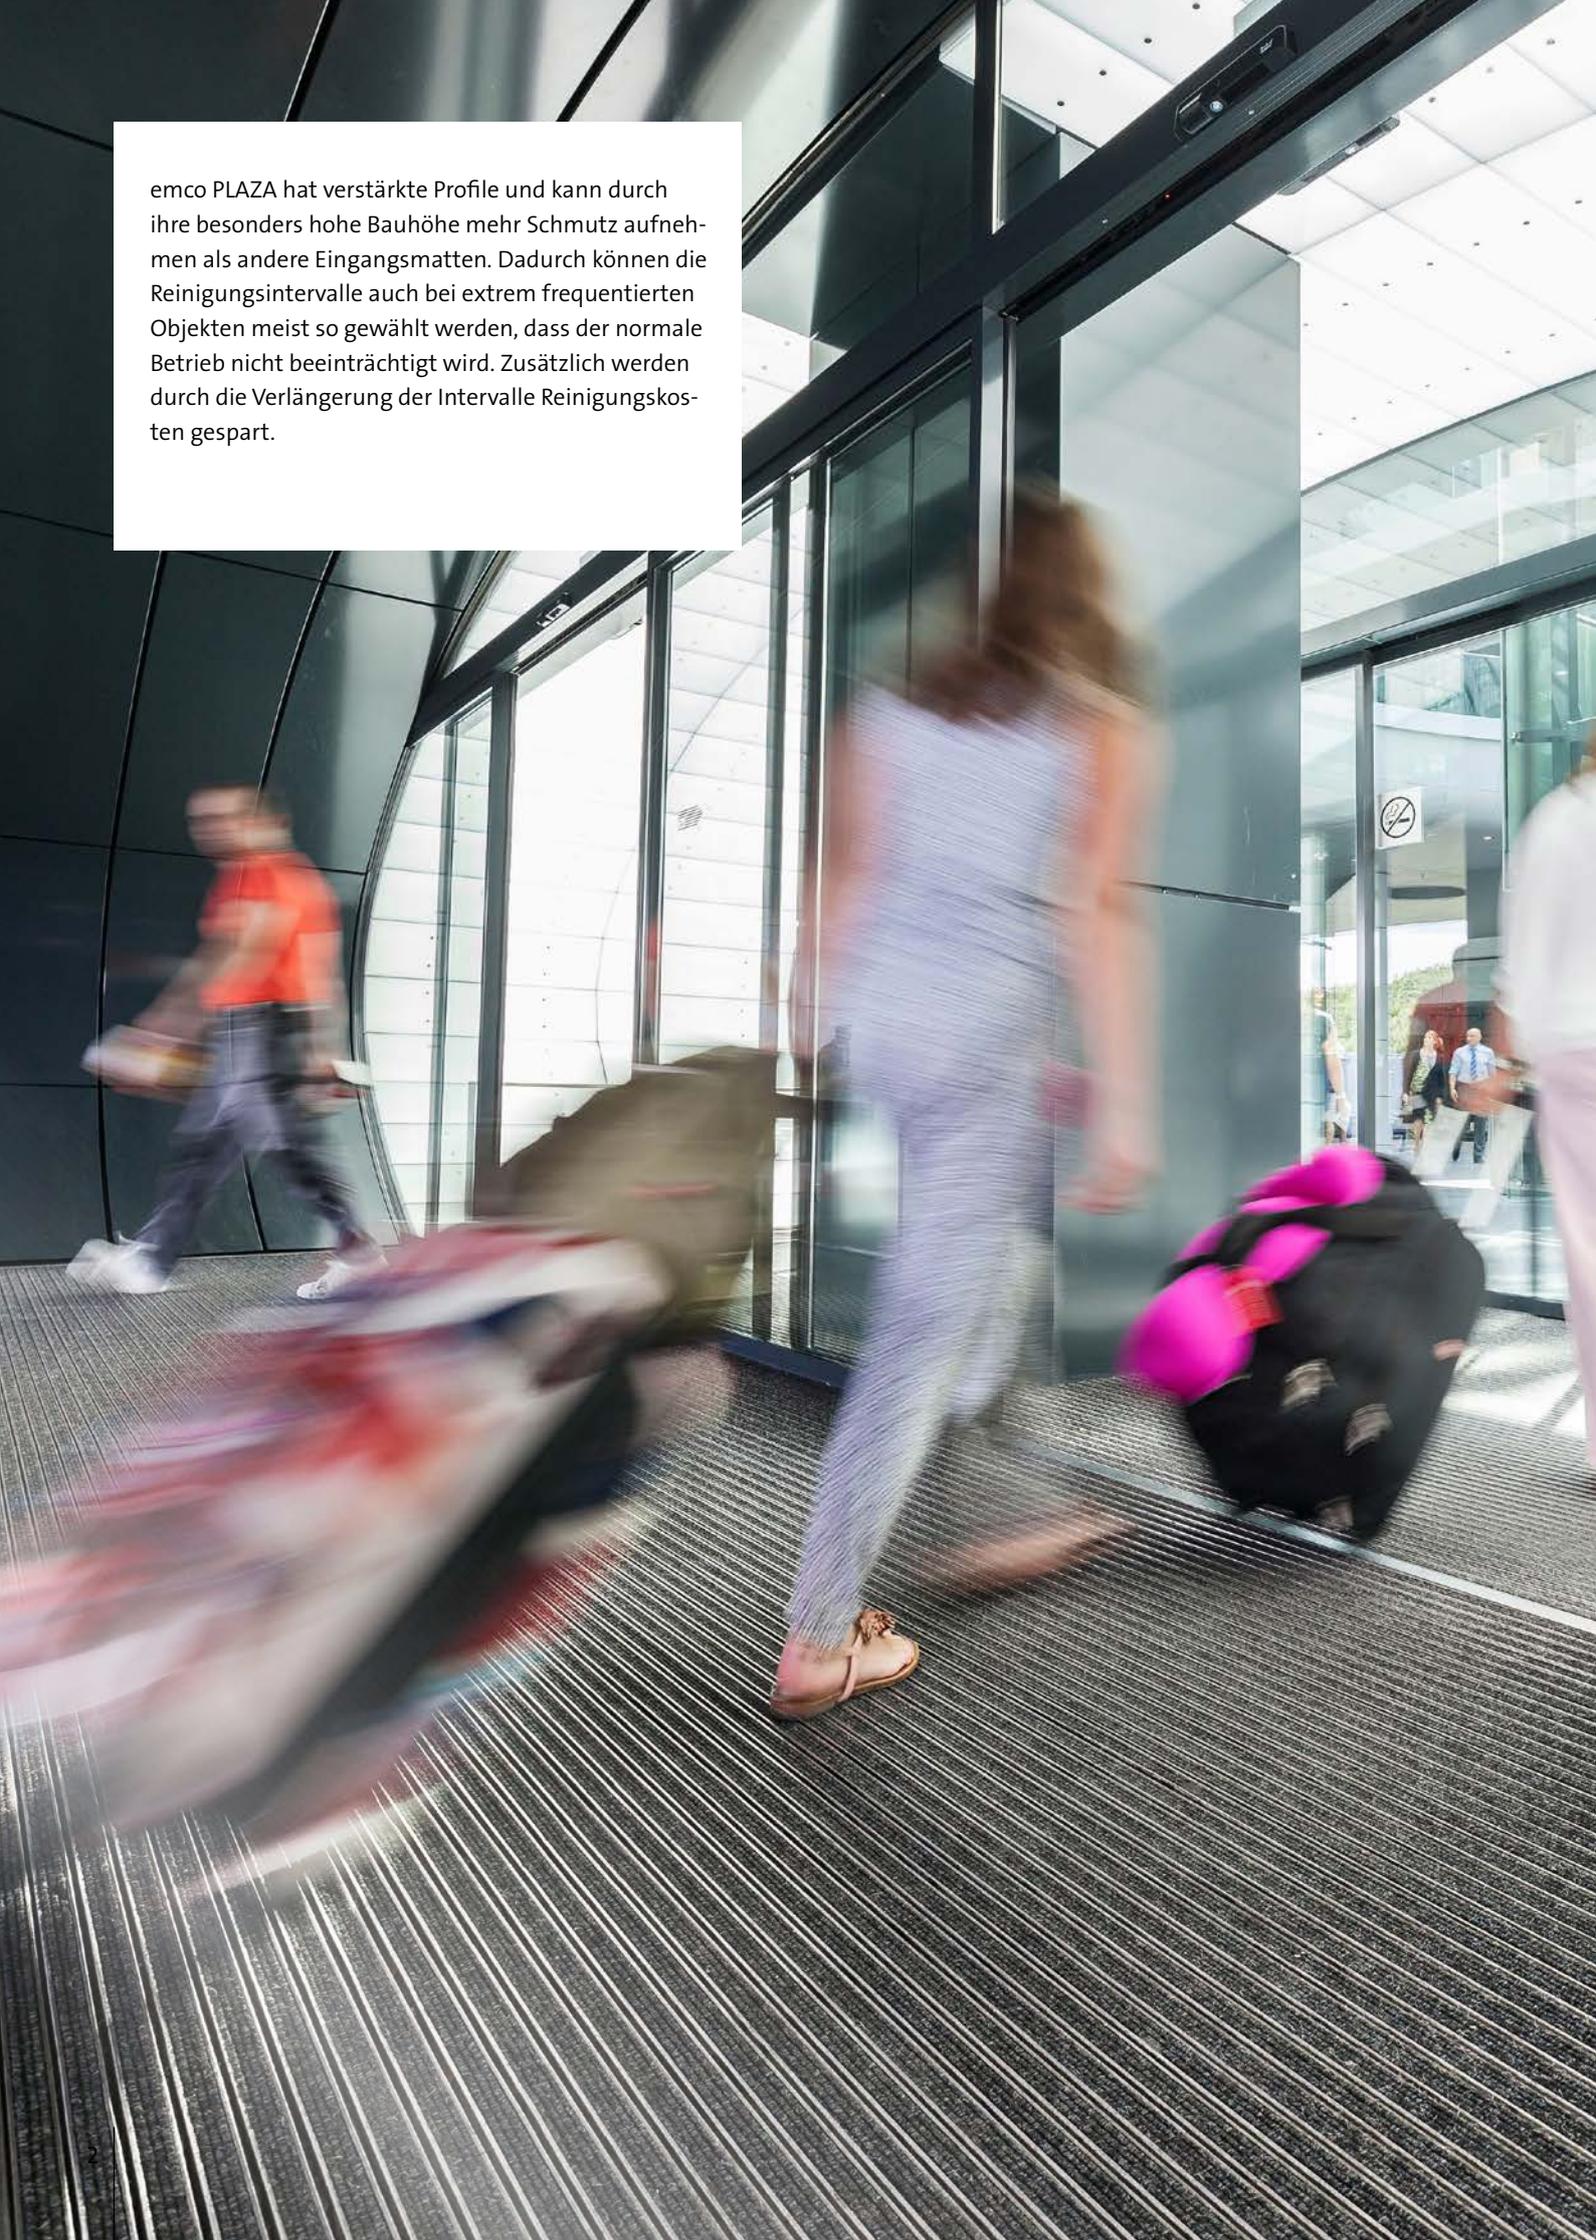



emco **PLAZA**

Hält größten Belastungen problemlos stand


Für Gebäude mit extremer Frequentierung wie Einkaufszentren und Flughäfen eignet sich aufgrund der Profilhöhe emco PLAZA mit erhöhter Grob- und Feinschmutzaufnahme. Die aufrollbare, äußerst strapazierfähige Eingangsmatte ist berollbar und auch mit Hub- und Kraftwagen bis 7,5 Tonnen überfahrbar. Eine passgenaue Anfertigung ist kein Problem. Einlagen sind für den Außen- und Innenbereich erhältlich.

Typ	Einlage	Standard- Profilabstand ¹⁾ ca. (mm)	Höhe ca. (mm)
542 S/R	Rips	5	42
542 S/G	Gummi	5	42
542 S/CB	Cassettenbürste	5	42

S = Stark ¹⁾ Abstandhalter aus Gummi



emco **PLAZA 542 S/R**

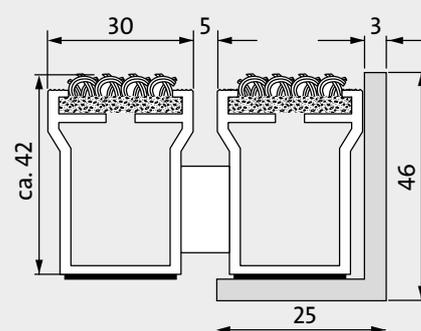


emco PLAZA
mit Ripseinlage



emco **Gummiwabenmatten**

Ideal für den Einsatz in nassen Umgebungen

Gummiwabenmatten eignen sich aufgrund ihrer Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und die hervorragenden Abfluss-Eigenschaften besonders für den Einsatz in nassen Umgebungen wie beispielsweise Messehallen, Skilifte oder Schiffsdecks. Ihre robuste und langlebige Bauweise macht sie zudem stark belastbar. Die Matten können vor Ort einfach angepasst werden, und mit dem optionalen integrierten Anlaufprofil ist eine aufliegende Verlegung auch ohne Mattenbett möglich. Zusätzlich können Doppelringbürsten integriert werden, um die Reinigungsleistung weiter zu optimieren.

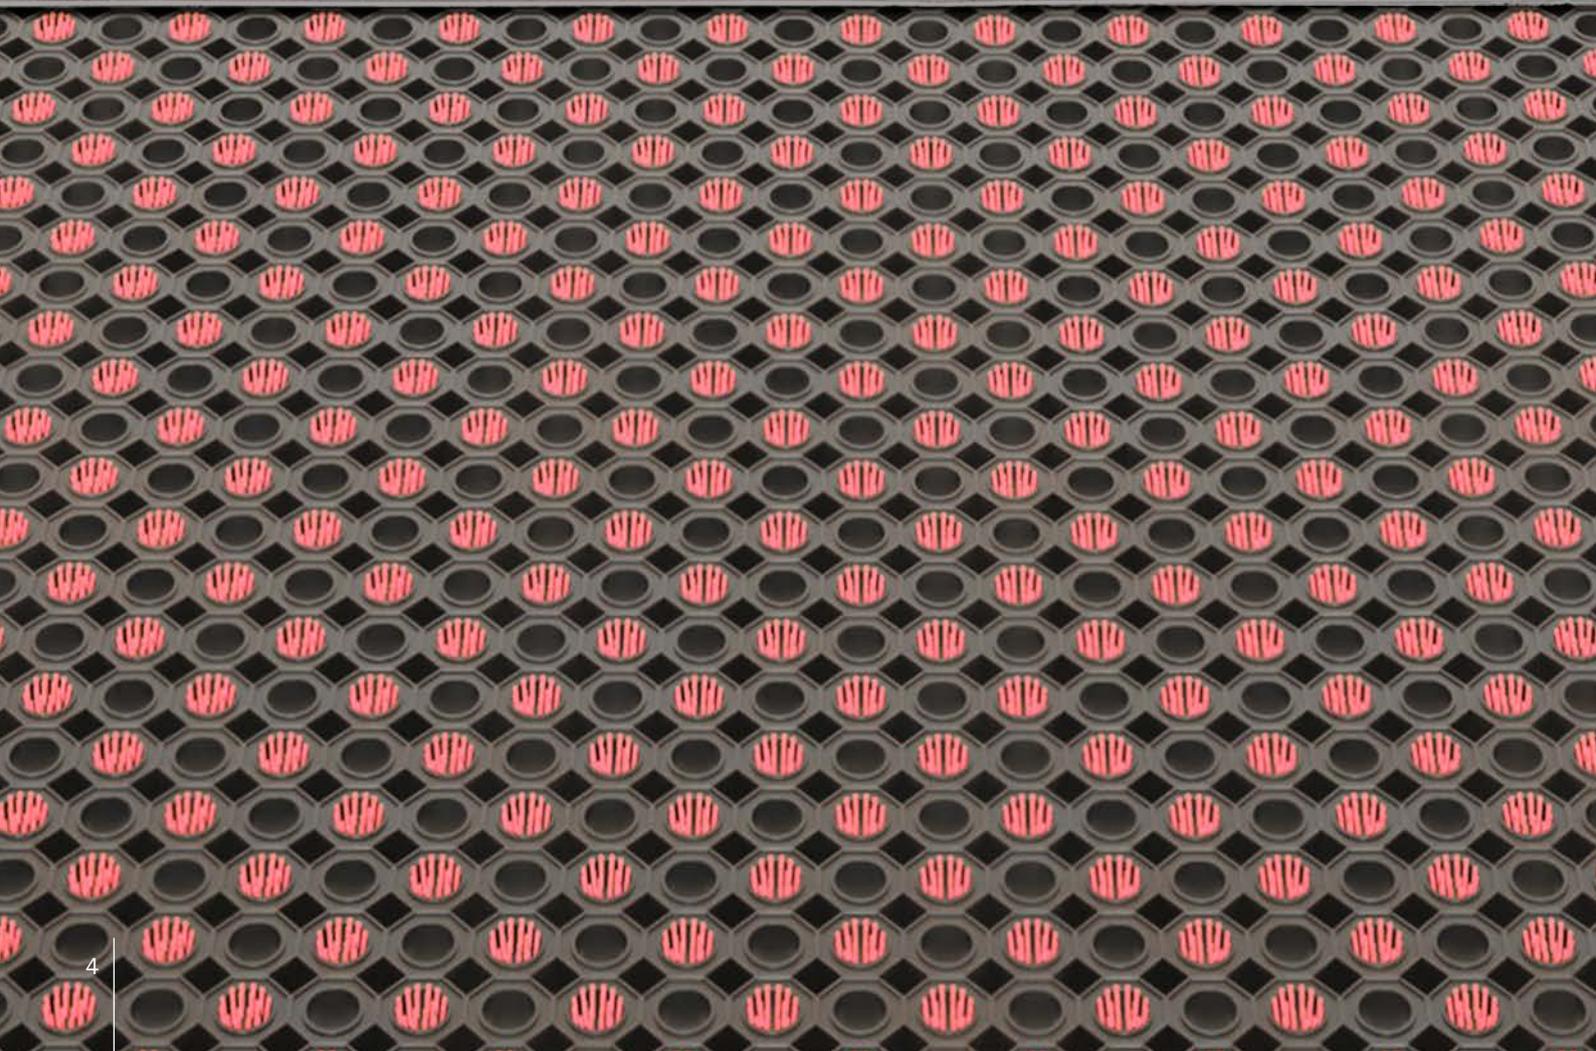



Vor Ort
anpassbar



Hervorragend bei
Schnee und Nässe



Optional mit
integrierter
Anlaufkante

EMCO



emco **STRUCTURA (FR/B)**

emcoSTRUCTURA eignet sich ideal für Eingänge und Treppen im Außenbereich, Industrie-, Messe- und Sporthallen, Skilifte, Schiffsdecks und Bootsstege. Die Matte ist sehr robust und universell einsetzbar.

emcoSTRUCTURA hat einen höheren Kautschukanteil und unterscheidet sich durch die Wabenstruktur von emcoCUBUS.


Die emco**STRUCTURA 220 FR** ist schwerentflammbar nach EN 13501: Bfl-S1 (Preis auf Anfrage), die emco**STRUCTURA 220 B** wird in jeder zweiten Wabe bestückt mit einfarbigen Doppeling-Rundbürsten (ca. 290 Bürsten/m²) gegen Grob- und Feinschmutz (Sonderbestückung, Preis auf Anfrage).

emco **STRUCTURA**

ca. Höhe (mm)	22
Trittfläche	achteckiges Wabenmuster. Maßtoleranz +/- 1,5%
Material	hochwertiges Vollgummi, witterungsbeständig und abriebfest
Wasserablauf	unterseitige Noppen kombiniert mit offenen Wabenböden sorgen für hervorragenden Wasserablauf
Maßanfertigung	Durch Sonderzuschnitte ist fast jede Abmessung realisierbar. (Mattengrößen bis ca. 2 m ² werden in geklebter Form gefertigt, größere Mattenanlagen werden mehrteilig mit Verbindungselementen aus Vollgummi geliefert)



emco **STRUCTURA 220 (B/FR)**





Doppelringbürste

Beschreibung Doppelring-Rundbürsten, lose
Farben: schwarz, grau, rot, grün, blau, gelb
(für emcoSTRUCTURA 220 und emcoCUBUS 220)

VE 10 Stück

Farben



Artikelnummer 800-3443 800-3444 800-3445 800-3446 800-3447 800-3448

Verbindungselement

Beschreibung Verbindungselemente für emcoSTRUCTURA 220 und emcoCUBUS 220

VE 1 Stück


Farbe schwarz



Artikelnummer 660-2098



Doppelringbürste
Beispiel emcoSTRUCTURA B

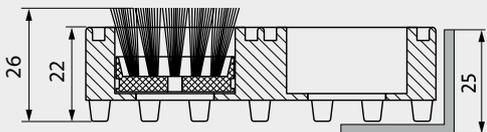




emco LIMBUS 105


Ideal für Eingänge im Außenbereich ohne Mattenbett bzw. ohne Rahmen

Matte mit gutem Reinigungseffekt und idealem Wasserablauf bei gleichzeitiger niedriger Bauhöhe. Einfache Reinigung sowie eine hohe Temperaturbeständigkeit des Materials (-30 bis +50 °C).

ca. Höhe (mm)	10,5
Trittfläche	achteckiges Wabenmuster. Maßtoleranz +/- 1,5%
Material	hochwertiges Vollgummi, witterungsbeständig und abriebfest
Wasserablauf	unterseitige Rippen kombiniert mit offenen Wabenböden sorgen für guten Wasserablauf trotz geringer Bauhöhe
Maßanfertigung	Zuschnitte auf rechteckige Form (nur ohne Anlaufkante möglich)

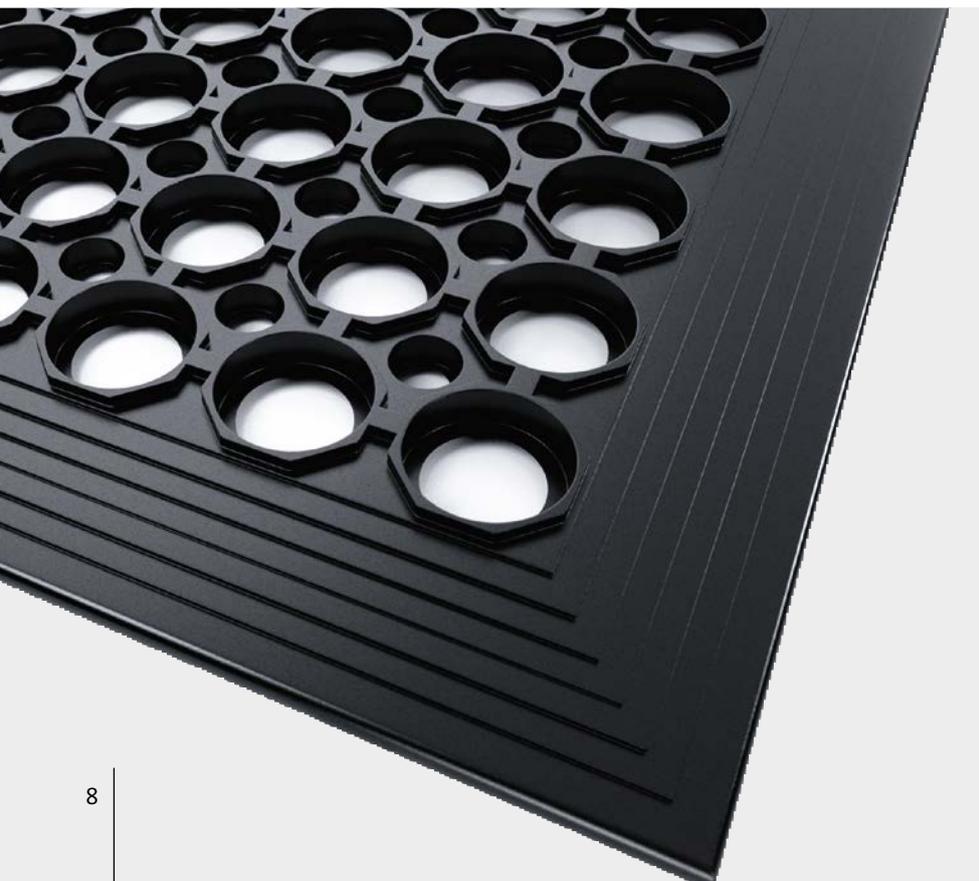

emco LIMBUS 105

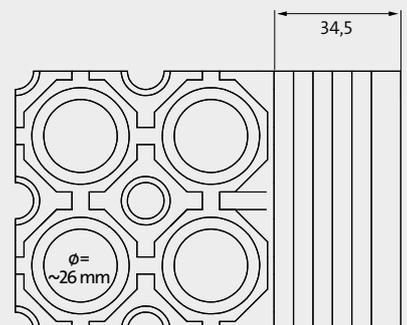

Zertifikate



Auszeichnungen



Mitgliedschaften/Verbände



emco Service



Wir wissen, wie vielfältig Projektanforderungen sein können. Deshalb erarbeiten wir gerne gemeinsam mit Ihnen Lösungen für Ihr Projekt und bieten viele weitere praktische Serviceleistungen an:

- telefonische, digitale und persönliche Objektberatung
- technischer Aufmaßservice
- persönliche Ansprechpartner unter www.emco-bau.com
- Ausschreibungstexte zum Download unter www.emco-bau.com – www.ausschreiben.de

emco Bautechnik GmbH
Postfach 1860
D-49803 Lingen (Ems)
Tel. +49 (0) 591 9140-500
Fax +49 (0) 591 9140-852
bau@emco.de

www.emco-bau.com

Ein Unternehmen der

