


type C22

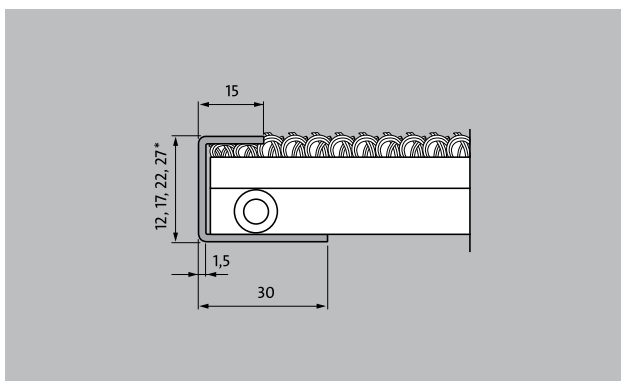

oppervlak geborsteld en geslepen, ter bescherming en ter afdekking van hoeken en schuine zaagsneden bij entreematten met speciale vormen

beschrijving

Oppervlak geborsteld en geslepen, ter bescherming en ter afdekking van hoeken en afschuiningen bij entreematten met speciale vormen. Materiaal: r.v.s. Voor de hoogtes 12, 17, 22, 27 en 42 mm. Daadwerkelijke hoogte van het afdekprofiel kan eventueel groter worden gemaakt.



Buiten (zone 1)



Binnen en buiten (overdekt, zone 1+2)



type C22

materiaaldikte ca. (mm)	1,5	hoogte (mm)	22
-------------------------	-----	-------------	----

Technische wijzigingen voorbehouden

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel ·
Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxem-
burg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de

