


type C22

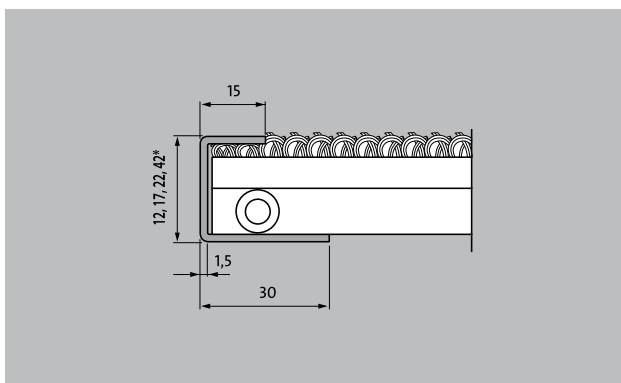

oppervlak geborsteld en geslepen, ter bescherming en ter afdekking van hoeken en schuine zaagsneden bij entreematten met speciale vormen

beschrijving

Oppervlak geborsteld en geslepen, ter bescherming en ter afdekking van hoeken en afschuiningen bij entreematten met speciale vormen. Materiaal: r.v.s. Voor de hoogtes 12, 17, 22, 27 en 42 mm. Daadwerkelijke hoogte van het afdekprofiel kan eventueel groter worden gemaakt.



Buiten (zone 1)



Binnen en buiten (overdekt, zone 1+2)



type C22

materiaaldikte ca. (mm)	1,5	hoogte (mm)	22
-------------------------	-----	-------------	----

Technische wijzigingen voorbehouden