


Typ CARE SE



Vollschlinge für den effektiven Schmutzabrieb

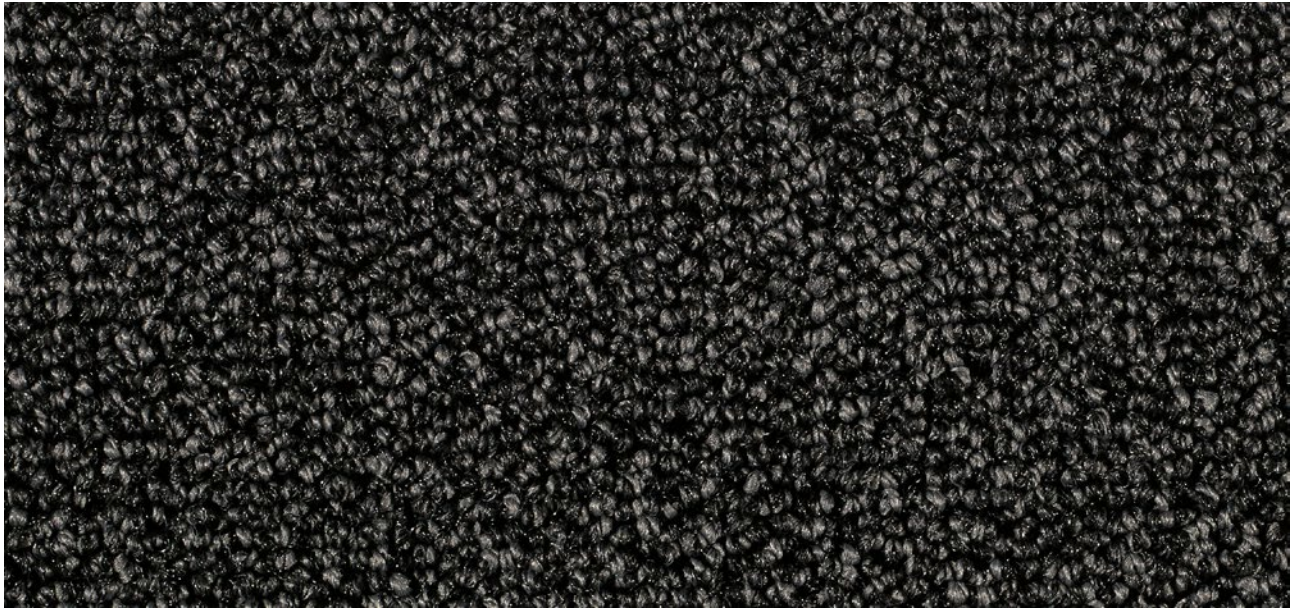

Innenbereich (Zone 3)

Beschreibung

Hochwertige Optik zum wirksamen und nachhaltigen Schutz aller hochwertigen Bodenbeläge hinter der Sauberlauf-Zone.



Antistatisch



Stuhlrollengeeignet



Treppengeeignet



DS (EN 13893)



Widerstandsfestigkeit



Cfl-s1



hoch



Objektgeeignet 33

Typ CARE SE

Konstruktion	Tufting-Velours 5/32"
Polnutschicht	100% Polyamid
Trägermaterial	Polyestervlies
Rückenbeschichtung	Synthese-Latex
Poleinsatz / Fasergewicht (g/m²)	1.000
Gesamtgewicht (g/m²)	2.200
Gesamthöhe (mm)	7,2
Noppenzahl/m²	78.120
Gleitwiderstand	DS (EN 13893)
Zertifikate	CE Konformität EN 14041 (nur Bahnen)
Lieferform Bahnen	400 cm breit (kein Rand)

Produktmerkmal	Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
Verlegung	Muss generell mit einem hierfür geeigneten Klebstoff vollflächig verklebt werden. Bei der Verarbeitung gelten die Richtlinien des jeweiligen Herstellers.
Reinigung	Schmutzentfernung mit leistungsstarkem Bürstensauger. Für periodische Grundreinigung wird das Sprühextraktionsverfahren empfohlen. Es kann problemlos mit viel Wasser gereinigt werden, nicht über 40°C Wassertemperatur. Keinen Chlorkohlenwasserstoff (Tetra) verwenden.
Marke	emco

Typ CARE SE

Farben



47.01 anthrazit



47.02 grau



47.03 braun



47.04 beige

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Memeler Straße 30 · D-42781 Haan · Telefon: 0 21
29/34 75 80 · Telefax: 0 21 29/34 75 810 · E-Mail: sauberlauf@emco.de · www.
emco-bau.com

emco