


asciugapassi

tipo CARE SE



Ciclo completo per la rimozione efficace dello sporco

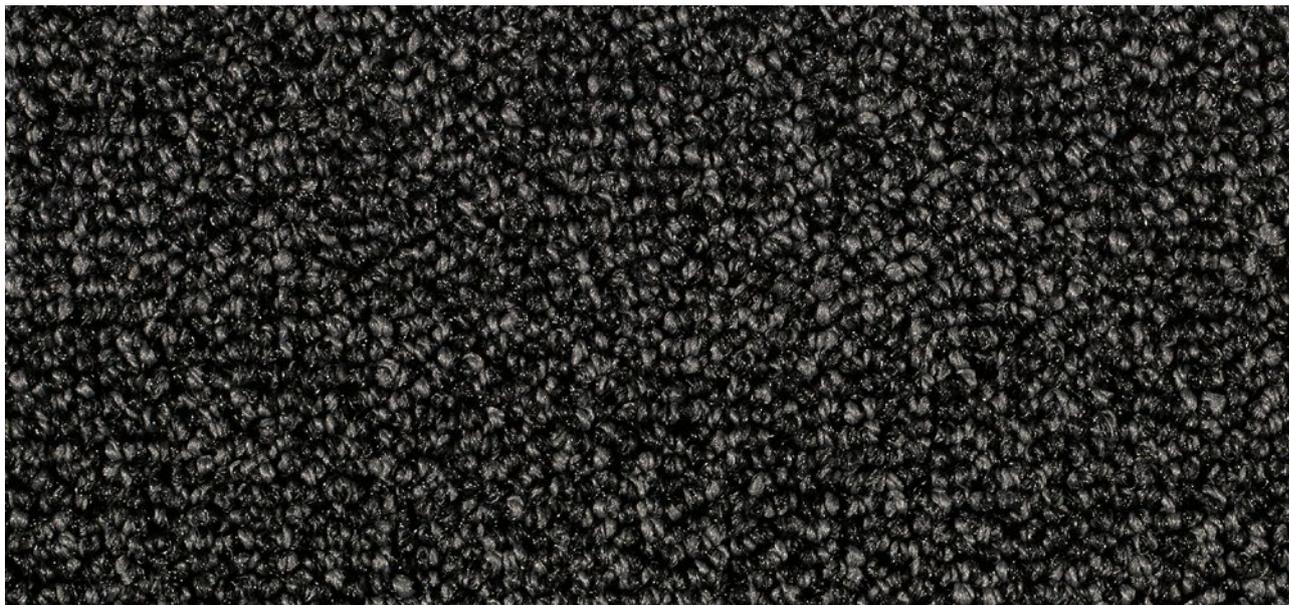

descrizione

Look di alta qualità per una protezione efficace e di lunga durata adatta a tutti i pavimenti di prima scelta.



antistatico



idoneo per
sedie a rotelle



adatto a scale



DS (EN 13893)



Forza resi-
stente



Cfl-s1



elevato



Adatto per
edifici 33


tipo CARE SE

Tipo	velluto tufting 5/32"
altezza effettiva del pelo	100% poliammide
materiale portante	fibra di poliestere
rivestimento del fondo	lattice di sintesi
Peso filato / fibra	1.000
Peso totale (g/m²)	2.200
altezza totale (mm)	7,2
Densità di nodi/m²	78.120
Resistenza allo scivolamento	DS (EN 13893)
Certificati	Conformità CE EN 14041 (solo rotoli)


Forma di consegna rotoli	400 cm di larghezza (senza bordo)
caratteristica del prodotto	assorbimento di sporco e umidità
posa	in genere deve essere incollato sull'intera superficie con un adesivo adatto. Per quest'operazione valgono le direttive del rispettivo fabbricante.
pulizia	Rimozione dello sporco con potente aspiratore a spazzola. Per una periodica pulizia a fondo si consiglia il procedimento di iniezione/estrazione. Può essere lavato senza problemi anche con abbondante acqua, che però non deve superare i 40 °C. Non utilizzare idrocarburo clorurato (tetra).
Marca	emco

tipo CARE SE


colori

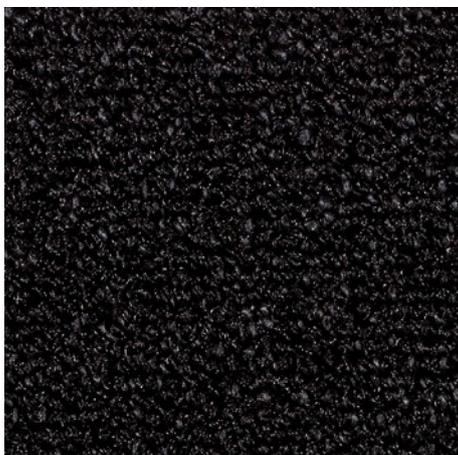


47.01 antracite

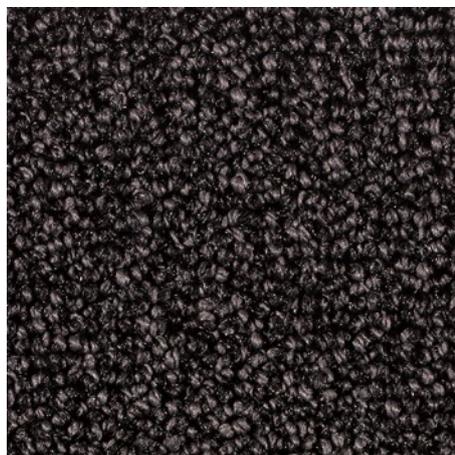

47.02 grigio

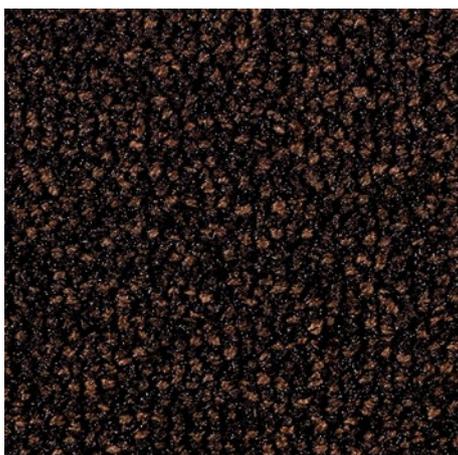

47.03 marrone

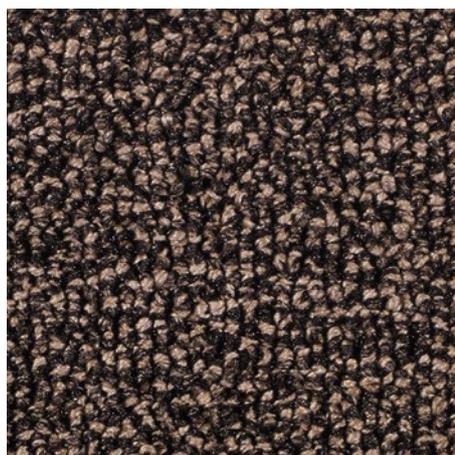

47.04 beige