


Type CARE SE

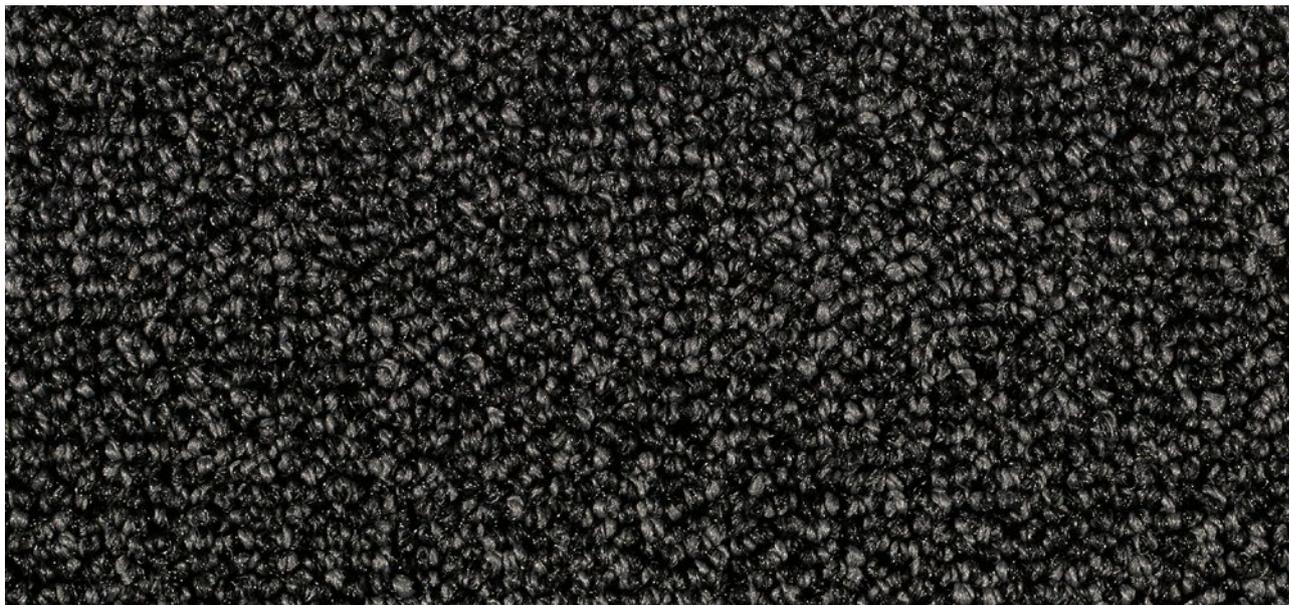

Une efficacité de nettoyage optimale

1 **2** **3** pour l'intérieur (zone 3)

Description

Un aspect haut de gamme pour une protection efficace sur le long terme de revêtements de sol avoisinants.



anti-statique



Compatible
chaises à
roulettes



Installation
possible en
escaliers



DS (EN 13893)



Résistance



Cfl-s1



haute



Mise en
œuvre projet
33

Revêtement de propreté


Type CARE SE

| | |
|---------------------------------------|---|
| Revêtement | Velours tufté 5/32» |
| Fibres | 100% polyamide |
| support | Rembourrage polyester |
| sous-couche | latex de synthèse |
| Poids des fibres | 1.000 |
| Poids total (g/m²) | 2.200 |
| Hauteur totale (mm) | 7,2 |
| Nombre de picots/m² | 78.120 |
| Résistance à l'abrasion | DS (EN 13893) |
| Certificats | Conformité CE - EN 14041 (uniquement pour les rouleaux) |


| | |
|--------------------------------|---|
| Disponible en rouleaux | 400 cm de large (sans lisière) |
| Caractéristique produit | rétenion des salissures et humidité |
| Pose | Doit généralement être collé sur toute sa surface avec une colle adaptée. Lors de la mise en œuvre, les normes du fabricant s'appliquent. |
| Nettoyage | Nettoyage à l'aide d'un aspirateur. Nous conseillons le passage d'une shampooineuse de manière périodique. Les revêtements peuvent être nettoyés à l'eau (T° maxi: 40°C. Ne pas utiliser d'hydrocarbure chloré) |
| Marque | emco |

Type CARE SE


Coloris

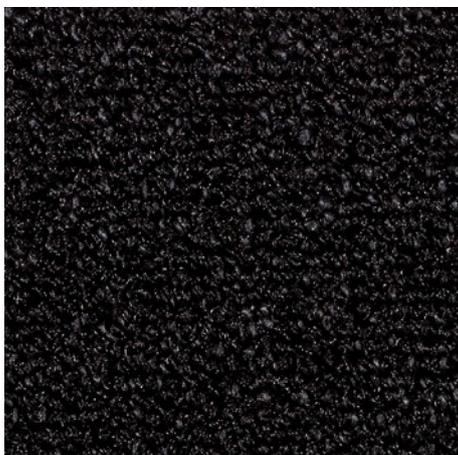


47.01 anthracite

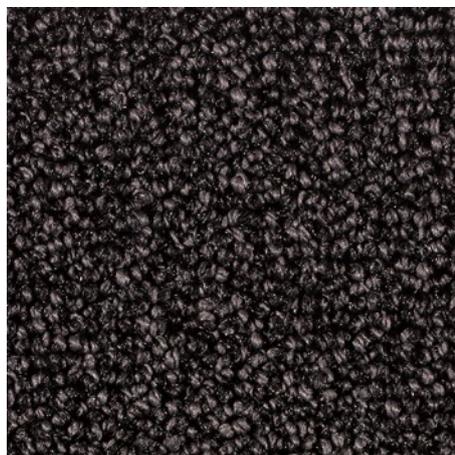

47.02 gris clair

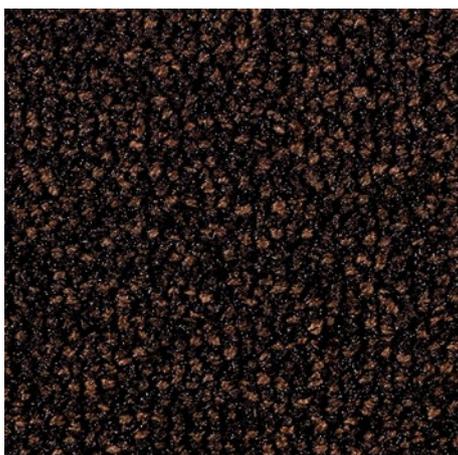

47.03 brun

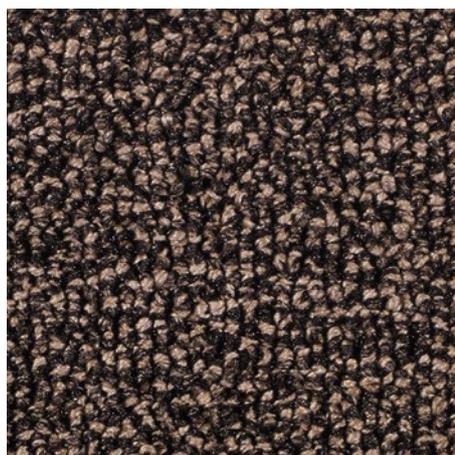

47.04 beige

Sous réserve de modifications techniques