


Typ CARE SE

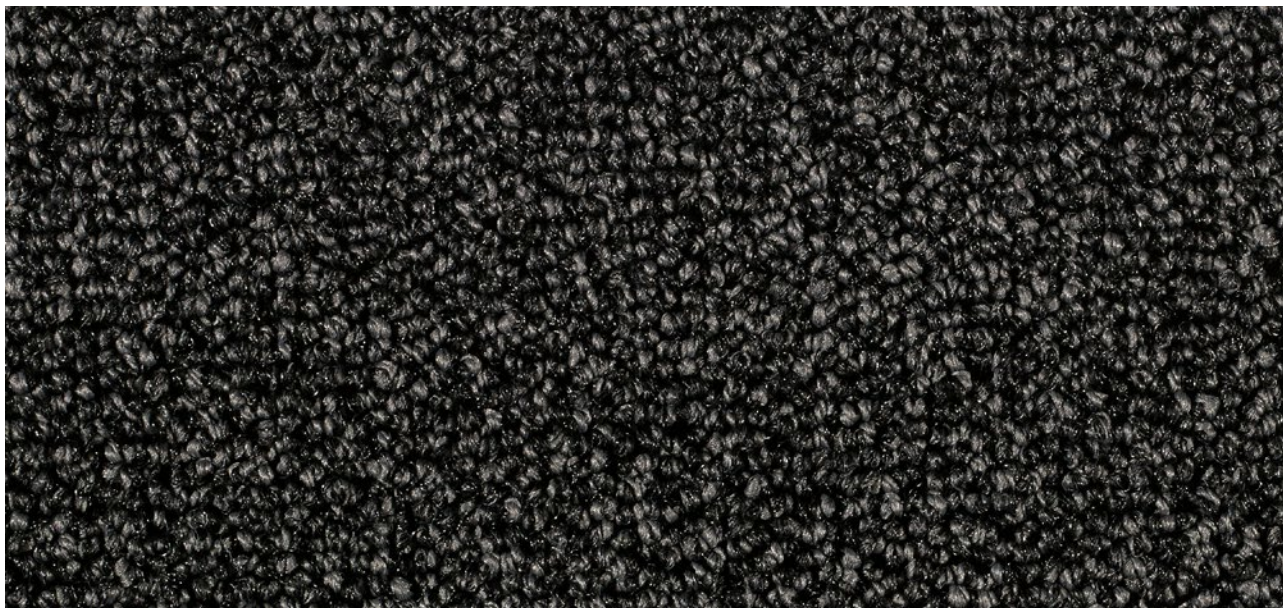

Pełny splot w celu efektywnego wycierania brudu

1

2

3

Pomieszczenia
wewnętrzne (strefa 3)

Opis

Wysokiej jakości optyka dla skutecznej i trwałej ochrony wszystkich warstw posadzki znajdujących się za strefą wykładzin wycieraczkowych.



Antystatyczny



Odporne
na działanie
kółek foteli



Na schody



DS (EN 13893)



Wytrzymałość



Cfl-s1



wysoki



Odpowiedni
dla obiektu 33

Typ CARE SE

Konstrukcja	Welur przeszzywany przędzą 5/32"
Warstwa runa właściwego	100% poliamidu
Materiał nośny	Włóknina poliestrowa
Powłoka spodnia	Lateks syntetyczny
Udział runa / masa włókna	1.000
Masa całkowita (g/m²)	2.200
Wysokość całkowita (mm)	7,2
Liczba wypustów na m²	78.120
Opór przy przesuwaniu	DS (EN 13893)
Certyfikaty	Zgodność z CE wg EN 14041 (tylko chodniki)


Forma dostawy: chodnik	Szerokość 400 cm (bez krawędzi)
Cecha produktu	Wchłanianie brudu i wilgoci
Układanie	Generalnie musi być przyklejony na całej powierzchni odpowiednim klejem. Podczas obróbki obowiązują wytyczne danego producenta.
Czyszczenie	Usuwanie brudu dzięki wydajnym szczoteczkom. Do okresowego gruntownego czyszczenia zaleca się zastosowanie ekstrakcji natryskowej. Można bezproblemowo czyścić dużą ilością wody, temp. wody poniżej 40°C. Nie stosować chlorowęgłowodoru (Tetra).
Wskaźnik	emco

Typ CARE SE

Kolory



47.01 antracyt

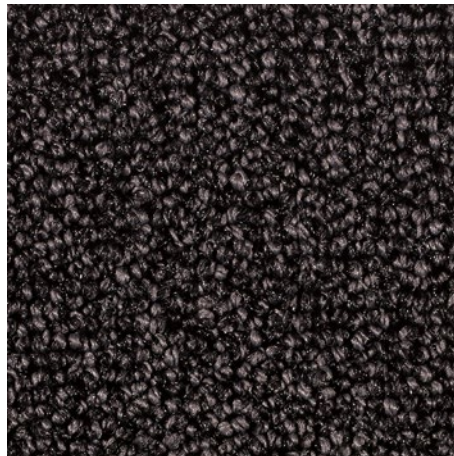

47.02 szary



47.03 brązowy



47.04 beżowy