
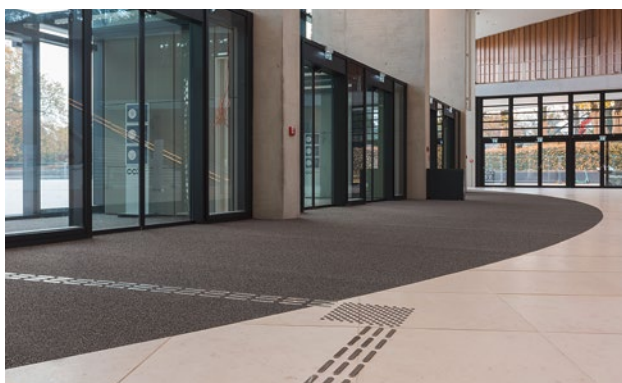


asciugapassi

tipo CARE

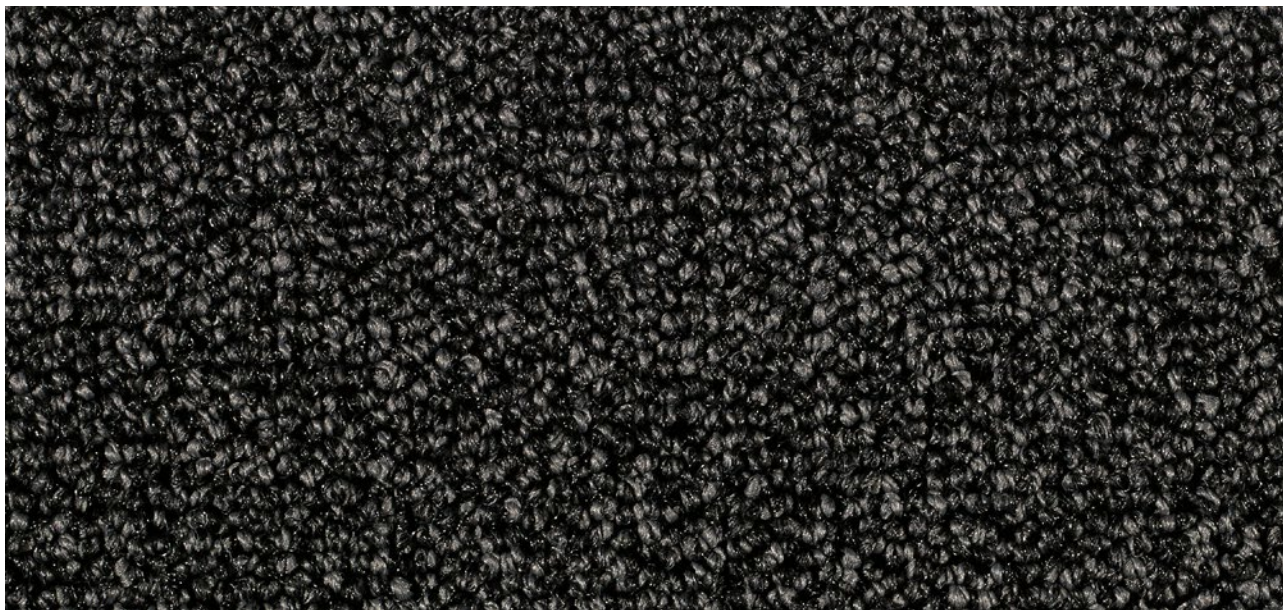

Ciclo completo per la rimozione efficace dello sporco

1 2 3 interni (zona 3)

descrizione

Look di alta qualità per una protezione efficace e di lunga durata adatta a tutti i pavimenti di prima scelta.



antistatico



idoneo per
sedie a rotelle



adatto a scale



DS (EN 13893)



Forza resi-
stente



Cfl-s1



elevato



Adatto per
edifici 33

tipo CARE

Tipo	velluto tufting 5/32"
altezza effettiva del pelo	100% poliammide
materiale portante	fibra di poliestere
rivestimento del fondo	rivestimento pesante
Peso filato / fibra	1.005
Peso totale (g/m²)	3.650
altezza totale (mm)	7,5
Densità di nodi/m²	73.100
Resistenza allo scivolamento	DS (EN 13893)
Certificati	Conformità CE EN 14041 (solo rotoli)
Forma di consegna rotoli	Larghezza 200 cm (bordi inclusi)
caratteristica del prodotto	assorbimento di sporco e umidità
posa	Fasce di tappeto singole o superfici più piccole possono essere posate su qualsiasi pavimento liscio senza dover essere fissate. In presenza di superfici più ampie e considerando le condizioni in loco si consiglia la posa fissa con un adesivo per PVC morbido.
pulizia	Rimozione dello sporco con potente aspiratore a spazzola. Per una periodica pulizia a fondo si consiglia il procedimento di iniezione/estrazione. Può essere lavato senza problemi anche con abbondante acqua, che però non deve superare i 40 °C. Non utilizzare idrocarburo clorurato (tetra).

Marca	emco
--------------	------

Adatto a:


Case di riposo e di cura
 Arena
 Studio medico
 Stazione ferroviaria
 Negozio fai-da-te
 Uffici ed edifici amministrativi
 Casa di famiglia
 Centro commerciale
 Settore vendite
 Università / Istituto di istruzione superiore
 Aeroporto
 Hotel
 Industria
 Kindergarten / Nursery
 Clinica / Ospedale
 Magazzino
 Condominio
 Commercio
 Scuola
 Palazzetto dello sport
 Supermercato

tipo CARE

colori



47.01 antracite

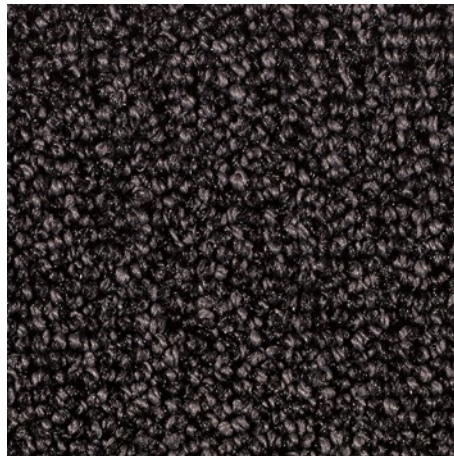

47.02 grigio



47.03 marrone



47.04 beige

Con riserva di modifiche tecniche

Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com

EMCO