

tipo CARE





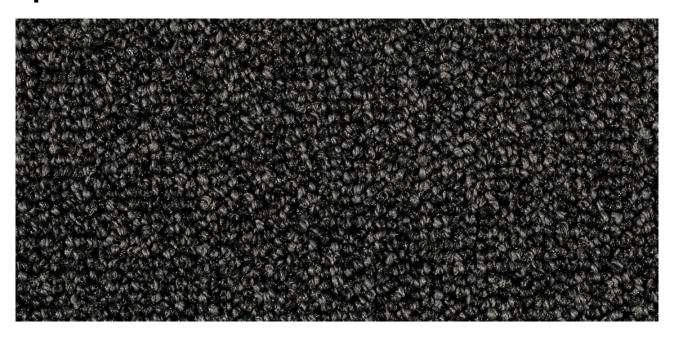

Ciclo completo per la rimozione efficace dello sporco







interni (zona 3)

descrizione

Look di alta qualità per una protezione efficace e di lunga durata adatta a tutti i pavimenti di prima scelta.







idoneo per sedie a rotelle



adatto a scale DS (EN 13893)



Forza resistente







elevato



Adatto per edifici 33



tipo CARE

Tipo	velluto tufting 5/32"
altezza effettiva del pelo	100% poliammide
materiale portante	fibra di poliestere
rivestimento del fondo	rivestimento pesante
Peso filato / fibra	1.005
Peso totale (g/m²)	3.650
altezza totale (mm)	7,5
Densità di nodi/m²	73.100
Resistenza allo scivolamento	DS (EN 13893)
Certificati	Conformità CE EN 14041 (solo rotoli)
Forma di consegna rotoli	Larghezza 200 cm (bordi inclusi)
caratteristica del prodotto	assorbimento di sporco e umidità
posa	Fasce di tappeto singole o superfici più piccole possono essere posate su qualsiasi pavimento liscio senza dover essere fissate. In presenza di superfici più ampie e considerando le condizioni in loco si consiglia la posa fissa con un adesivo per PVC morbido.
pulizia	Rimozione dello sporco con potente aspiratore a spazzola. Per una periodica pulizia a fondo si consiglia il procedimento di iniezione/estrazione. Può essere lavato senza problemi anche con abbondante acqua, che però non deve superare i 40 °C. Non utilizzare idrocarburo clorurato (tetra).


Adatto a: Case di riposo e di cura Arena Studio medico Stazione ferroviaria
Case di riposo e di cura Arena Studio medico
Arena Studio medico
Studio medico
Stazione ferroviaria
Stazione removiana
Negozio fai-da-te
Uffici ed edifici amministrativi
Casa di famiglia
Centro commerciale
Settore vendite
Università / Istituto di istruzione superiore
Aeroporto
Hotel
Industria
Kindergarten / Nursery
Clinica / Ospedale
Magazzino
Condominio
Commercio
Scuola
Palazzetto dello sport
Supermercato

Marca



tipo CARE

colori









47.02 grigio



47.04 beige