


Type CARE

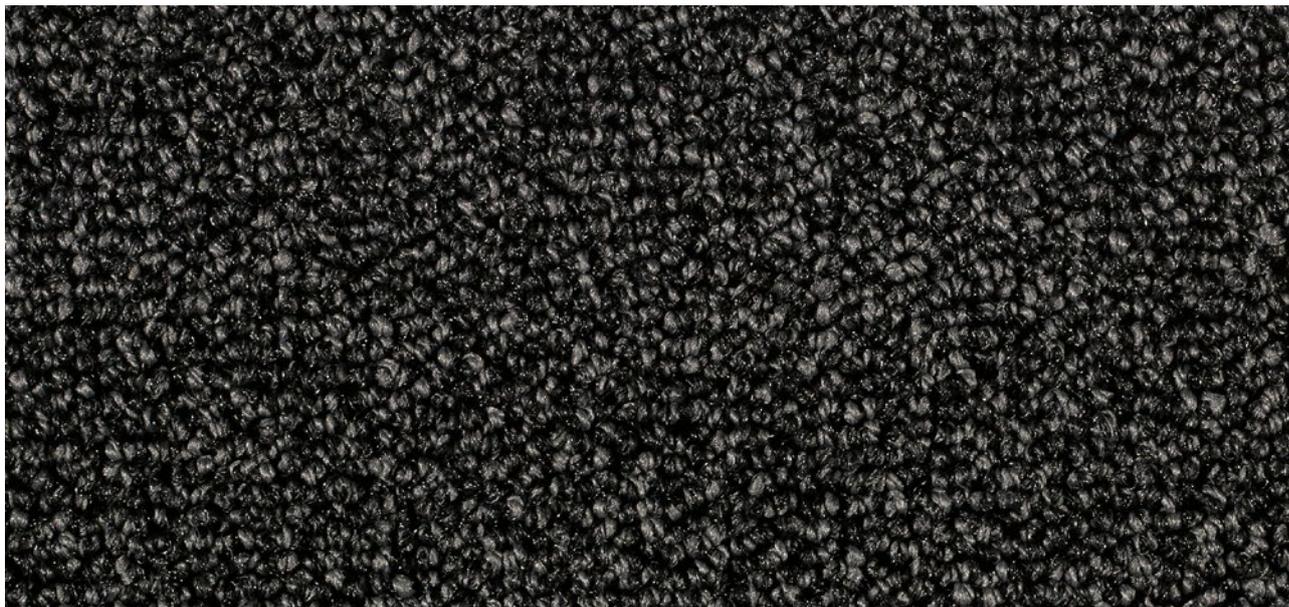

Une efficacité de nettoyage optimale

1 2 **3** pour l'intérieur (zone 3)

Description

Un aspect haut de gamme pour une protection efficace sur le long terme de revêtements de sol avoisinants.



anti-statique



Compatible
chaises à
roulettes



Installation
possible en
escaliers



DS (EN 13893)



Résistance



Cfl-s1



haute



Mise en
œuvre projet
33

Revêtement de propreté


Type CARE

Revêtement	Velours tufté 5/32»
Fibres	100% polyamide
support	Rembourrage polyester
sous-couche	gomme épaisse
Poids des fibres	1.005
Poids total (g/m²)	3.650
Hauteur totale (mm)	7,5
Nombre de picots/m²	73.100
Résistance à l'abrasion	DS (EN 13893)
Certificats	Conformité CE - EN 14041 (uniquement pour les rouleaux)
Disponible en rouleaux	200 cm de large (lisière incluse)
Caractéristique produit	rétenion des salissures et humidité
Pose	Une pose amovible est recommandée. Toutefois, une pose collée (avec un produit adapté selon les recommandations du fabricant) peut être envisagée pour des surfaces plus importantes.
Nettoyage	Nettoyage à l'aide d'un aspirateur. Nous conseillons le passage d'une shampouineuse de manière périodique. Les revêtements peuvent être nettoyés à l'eau (T° maxi: 40°C. Ne pas utiliser d'hydrocarbure chloré)
Marque	emco


Possibilités de mise en œuvre
Maisons de soins et de retraite
Arena
Cabinet médical
Gares
Grandes surfaces spécialisées
immeubles de bureaux
Maison individuelle
Centre commercial
Commerce de détail
Université
Aéroport
Hôtel
Industrie
Crèches
Clinique et hôpital
Bâtiment de stockage
Bâtiment d'habitation
Salons
Ecoles
Gymnases et complexes sportifs
Supermarché

Type CARE


Coloris

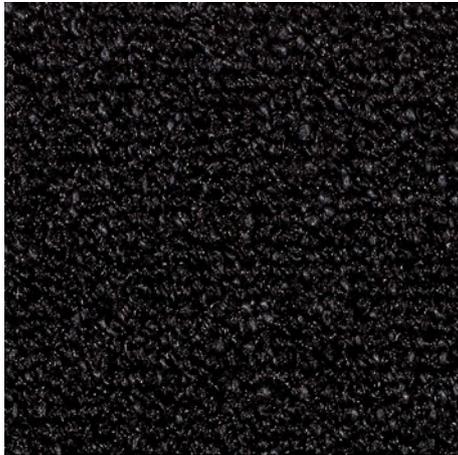


47.01 anthracite

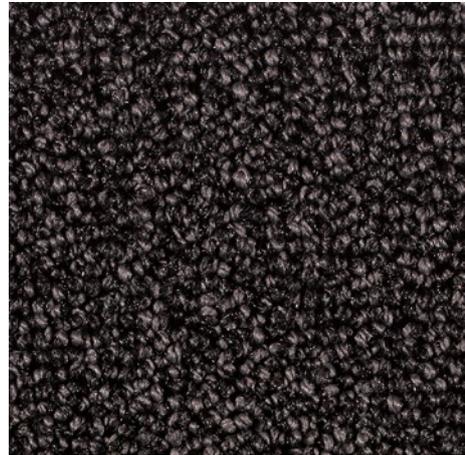

47.02 gris clair

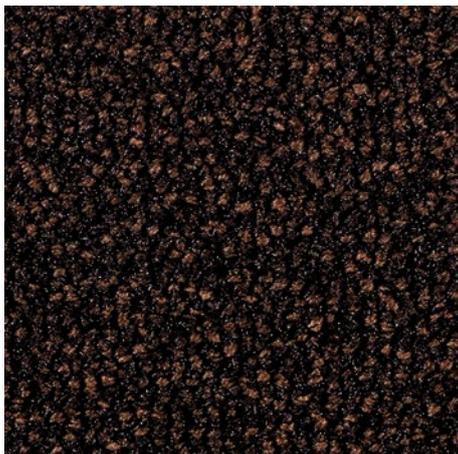

47.03 brun

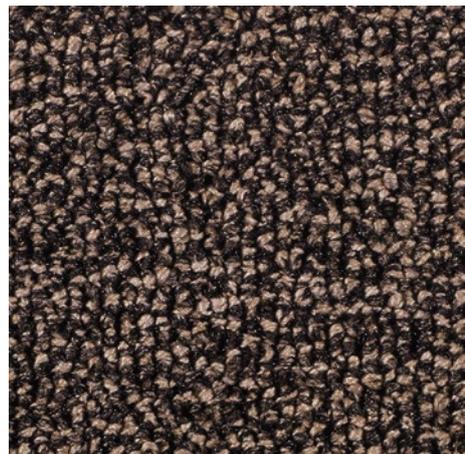

47.04 beige

Sous réserve de modifications techniques

emco Benelux B.V. Divisie Bouwtechniek Veldrijk 2 8530 Harelbeke / BE
Tel. (+32) 056 224 978 bouwtechniek@benelux.emco.de www.emco-bau.com

The logo for EMCO, consisting of the word "EMCO" in a bold, red, sans-serif font with a white outline.