


## Typ CARE

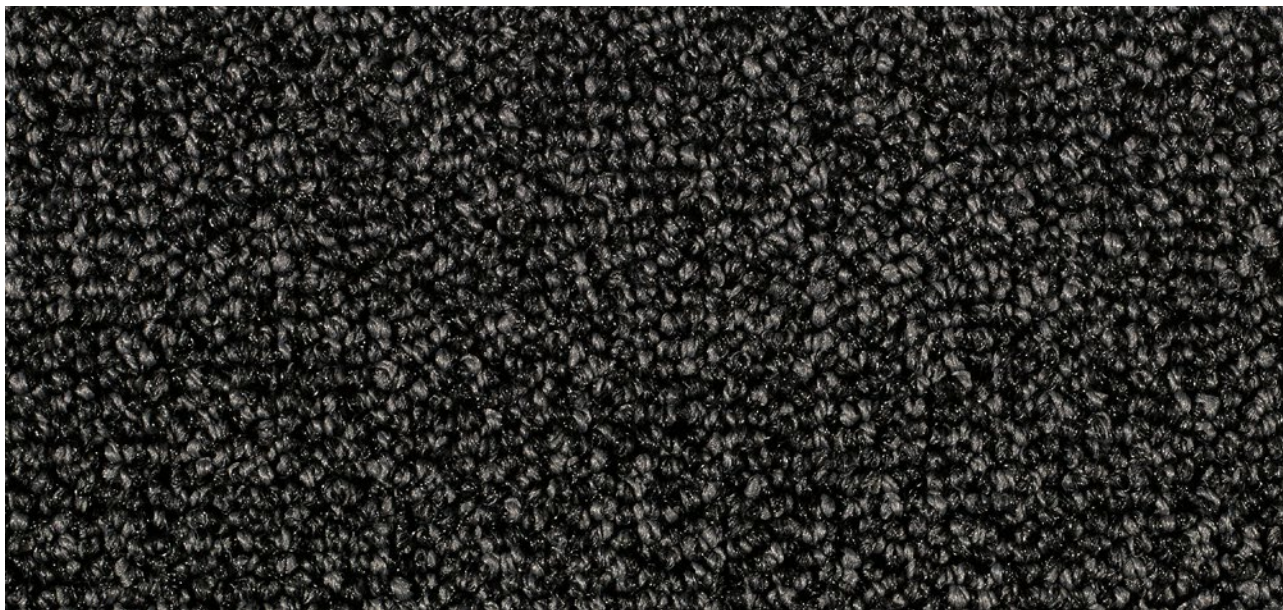

Pełny splot w celu efektywnego wycierania brudu

1 2 3 Pomieszczenia wewnętrzne (strefa 3)

### Opis

Wysokiej jakości optyka dla skutecznej i trwałej ochrony wszystkich warstw posadzki znajdujących się za strefą wykładzin wycieraczkowych.



Antystatyczny



Odporne na działanie kółek foteli



Na schody



DS (EN 13893)



Wytrzymałość



Cfl-s1



wysoki



Odpowiedni dla obiektu 33

## Typ CARE

<b>Konstrukcja</b>	Welur przesywany przędzą 5/32"
<b>Warstwa runa właściwego</b>	100% poliamidu
<b>Materiał nośny</b>	Włóknina poliestrowa
<b>Powłoka spodnia</b>	Ciężka powłoka
<b>Udział runa / masa włókna</b>	1.005
<b>Masa całkowita (g/m<sup>2</sup>)</b>	3.650
<b>Wysokość całkowita (mm)</b>	7,5
<b>Liczba wypustów na m<sup>2</sup></b>	73.100
<b>Opór przy przesuwaniu</b>	DS (EN 13893)
<b>Certyfikaty</b>	Zgodność z CE wg EN 14041 (tylko chodniki)
<b>Forma dostawy: chodnik</b>	Szerokość 200 cm (z krawędzią)
<b>Cecha produktu</b>	Wchłanianie brudu i wilgoci
<b>Układanie</b>	Pojedyncze pasma i maty o mniejszych rozmiarach można układać luzem na gładkiej podłodze. W przypadku większych powierzchni lub uwzględniając warunki lokalne zaleca się ułożenie na stałe, mocując klejem odpowiednim do miękkiego PCW.
<b>Czyszczenie</b>	Usuwanie brudu dzięki wydajnym szczoteczkom. Do okresowego gruntownego czyszczenia zaleca się zastosowanie ekstrakcji natryskowej. Można bezproblemowo czyścić dużą ilością wody, temp. wody poniżej 40°C. Nie stosować chlorowęglowodoru (Tetra).

<b>Wskaźnik</b>	emco
-----------------	------

<b>Odpowiedni do:</b>
dom spokojnej starości
Arena
Gabinet lekarski
Dworzec kolejowy
Market budowlany
Budynki biurowe i administracyjne
Dom jednorodzinny
Centrum zakupowe
Handel detaliczny
Wyższa Szkoła Zawodowa/Uniwersytet
Lotnisko
Hotel
Przemysł
Przedszkole / Kita
Klinika / Szpital
Magazyn
Dom wielorodzinny
Targi
Szkoła
Hala sportowa
Supermarket




## Typ CARE

### Kolory



47.01 antracyt

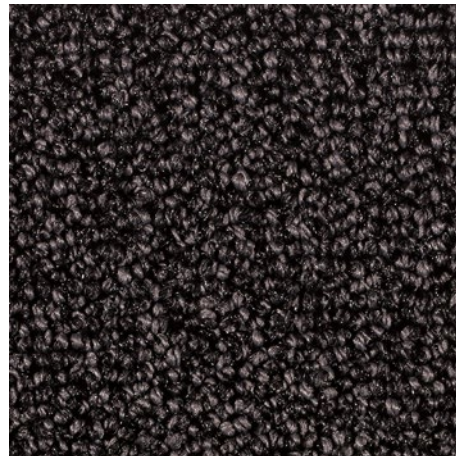

47.02 szary



47.03 brązowy



47.04 beżowy

Zastrzegamy sobie możliwość zmian danych technicznych

emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax  
(+48) 22 818 82 36 · info@pl.emco.de · www.emco-bau.com

**EMCO**