


Typ CARE

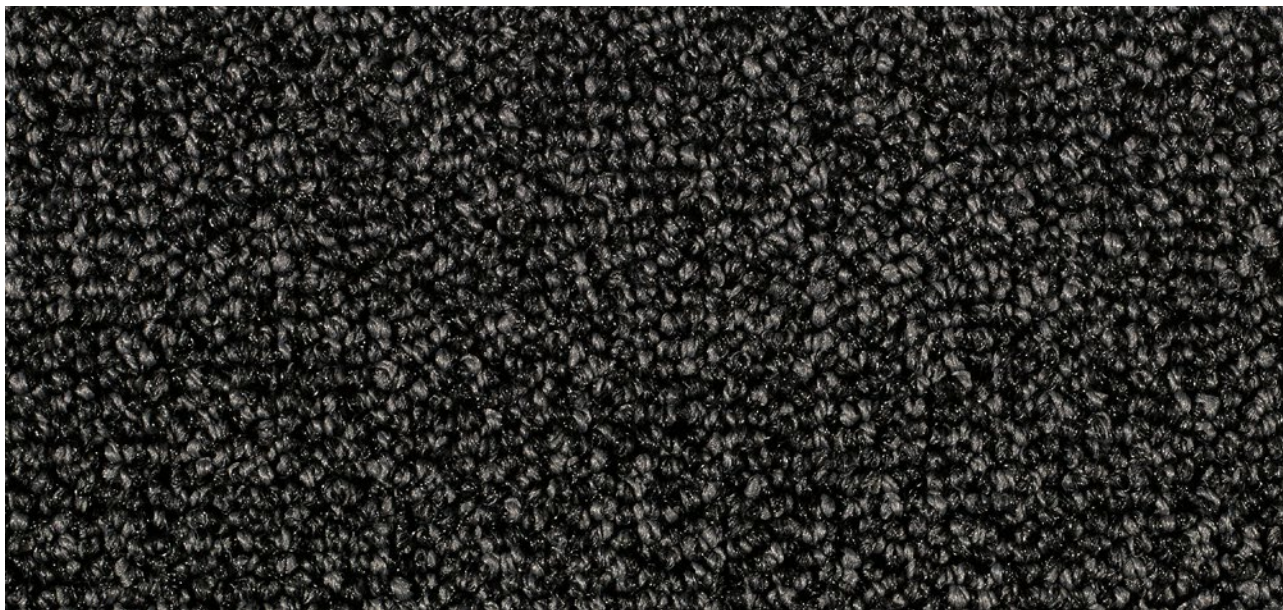

Pełny splot w celu efektywnego wycierania brudu

1 2 **3** Pomieszczenia wewnętrzne (strefa 3)

Opis

Wysokiej jakości optyka dla skutecznej i trwałej ochrony wszystkich warstw posadzki znajdujących się za strefą wykładzin wycieraczkowych.



Antystatyczny



Odporne na działanie kółek foteli



Na schody



DS (EN 13893)



Wytrzymałość



Cfl-s1



wysoki



Odpowiedni dla obiektu 33

Typ CARE

Konstrukcja	Welur przesywany przędzą 5/32"
Warstwa runa właściwego	100% poliamidu
Materiał nośny	Włóknina poliestrowa
Powłoka spodnia	Ciężka powłoka
Udział runa / masa włókna	1.005
Masa całkowita (g/m²)	3.650
Wysokość całkowita (mm)	7,5
Liczba wypustów na m²	73.100
Opór przy przesuwaniu	DS (EN 13893)
Certyfikaty	Zgodność z CE wg EN 14041 (tylko chodniki)
Forma dostawy: chodnik	Szerokość 200 cm (z krawędzią)
Cecha produktu	Wchłanianie brudu i wilgoci
Układanie	Pojedyncze pasma i maty o mniejszych rozmiarach można układać luzem na gładkiej podłodze. W przypadku większych powierzchni lub uwzględniając warunki lokalne zaleca się ułożenie na stałe, mocując klejem odpowiednim do miękkiego PCW.
Czyszczenie	Usuwanie brudu dzięki wydajnym szczoteczkom. Do okresowego gruntownego czyszczenia zaleca się zastosowanie ekstrakcji natryskowej. Można bezproblemowo czyścić dużą ilością wody, temp. wody poniżej 40°C. Nie stosować chlorowęglowodoru (Tetra).

Wskaźnik	emco
-----------------	------


Odpowiedni do:
dom spokojnej starości
Arena
Gabinet lekarski
Dworzec kolejowy
Market budowlany
Budynki biurowe i administracyjne
Dom jednorodzinny
Centrum zakupowe
Handel detaliczny
Wyższa Szkoła Zawodowa/Uniwersytet
Lotnisko
Hotel
Przemysł
Przedszkole / Kita
Klinika / Szpital
Magazyn
Dom wielorodzinny
Targi
Szkoła
Hala sportowa
Supermarket

Typ CARE

Kolory



47.01 antracyt

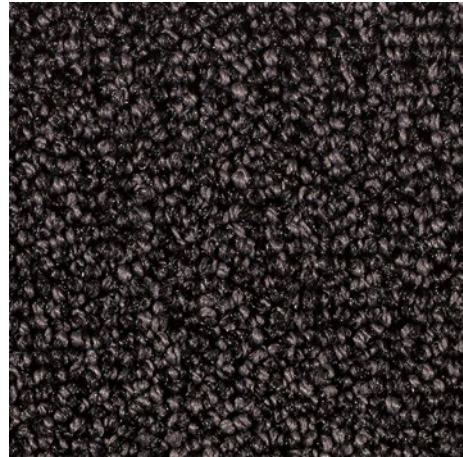

47.02 szary



47.03 brązowy



47.04 beżowy

Zastrzegamy sobie możliwość zmian danych technicznych

emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax
(+48) 22 818 82 36 · info@pl.emco.de · www.emco-bau.com

EMCO